


# Anna

VARIO FLEX

## Pannello LED a incasso

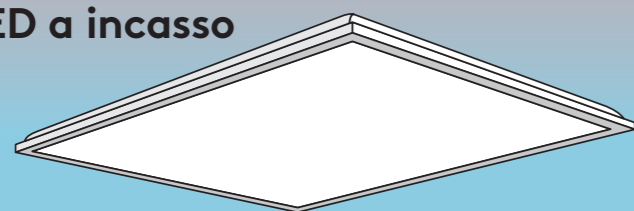


Luce di alta qualità con basso abbagliamento e rendimento elevato.



- Funzionalità VARIO (selettore della temperatura colore): possibilità di selezionare la temperatura colore in loco con un semplice interruttore
- Funzionalità FLEX (interruttore di regolazione del flusso luminoso): la flessibilità di decidere il pacchetto lumen in loco con un semplice interruttore
- Indicatore di emergenza integrato con kit JUST E3 per test di autodiagnosi
- Efficienza energetica con 125 lm/W
- Illuminazione delicata e morbida, priva di abbagliamento con UGR <19
- Sostituzione diretta di pannelli fluorescenti, 4x14W (T5) o 4x18W (T8)
- Installazione facile, rapida e senza utensili grazie a un connettore integrato con morsetto a innesto a 4 poli (per cavi fino a 2,5 mm<sup>2</sup>) che permette configurazioni loop-in, loop-out
- Il connettore scollegabile permette di realizzare il primo cablaggio fisso e di provare il circuito ad alta tensione mentre l'apparecchio è staccato
- JUST: per trasformare l'apparecchio in un apparecchio di emergenza con il kit Just Emergency Plug&Play

	L	W	H1	H2
ANNA Q596	596	596	35	60
ANNA Q622	622	622	35	60
ANNA 1200x300	1196	296	35	60

Dimensioni (mm)



Ideale per: Scuole e università; uffici e sale riunioni

### Specifiche

Classe elettrica	II
Temperatura ambiente d'esercizio	-20 a +40 °C
Driver	Con certificato ENEC
DALI	DALI-2 e SwitchDim: adatto per i sistemi di emergenza in modalità vie di fuga

### Installazione/Montaggio

Montaggio	Cavo di sicurezza incluso nelle versioni Q596 e 12x3
Installation	Installazione in appoggio su controsoffitti con struttura a T, adatto per montaggi a plafone e su cartongesso (accessori da ordinare separatamente)

### Materiale / Finitura

Cornice	Alluminio
Diffusore	TpB nominale, PET, Opalino
Pannello guida luminoso	PS
Piastra posteriore	Lamiera d'acciaio

### Dati sulla sorgente luminosa

VARIO (Selettore di temperatura colore)	3000 K, 3500 K, 4000 K
FLEX (Interruttore di regolazione del flusso luminoso)	3000 lm (24W), 3750 lm (30W), 4000 lm (33W), 4400 lm (36W)
Efficienza	fino a 125 lm/W
Durata	50 000 Ore (@L80, T <sub>a</sub> 25 °C)
MacAdam (Iniziale)	4

### Gestione (DALI-2)

Livello di intensità luminosa	1-100 %
-------------------------------	---------

### VARIO e FLEX feature

I pacchetti lumen o le temperature colore non devono più essere decisi in anticipo; può essere usato lo stesso prodotto da adattare direttamente in loco in base alle esigenze specifiche:



Selettore di temperatura colore



Variatore di flusso

### Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Code
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40	96700001
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40	96700002
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40	96700003
<b>DALI</b>	
ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 DALI	96700004
ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40 DALI	96700005
ANNA VARIOFLEX 2 12X3 4400 830/35/40 DALI	96700006
<b>Accessori</b>	
TECO ANNA V SET MOLLE INCASSO	96700007
TECO ANNA V CONNETTORE DRIVER	59013250
TECO CORNICE PLAFONE Q596	96635585
TECO CORNICE PLAFONE Q622	96635586
TECO CORNICE PLAFONE 12X3	96635572
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELF TEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUAL TEST LiFePO4	96635766

830-3000K / 835-3500K / 840-4000 K