

Alice

LED reflektor

Jsem Alice

Poskytuji silné a jasné světlo, jsem robustní a spolehlivá za každého počasí

- 5 verzí s různými světelnými toky, od 10 W do 100 W
- Velmi lehký, kompaktní a moderní design
- Univerzální upevňovací konzola umožňující nástěnnou nebo přísazenou montáž s možností naklápění dopředu a dozadu
- S připravenou elektroinstalací a kabelem síťového napájení



800, 1600,
2400, 4000 a
8000 lumenů



Odolnost
proti nárazu
třídy IK08



Stupeň
ochrany IP65
pro venkovní
aplikace
s ochranou



Úspora až
70 % energie
ve srovnání
s halogenovými
světelnými
zdroji

Ideální pro...



Zahrady




Parkoviště




Fasády budov

Informace o světelném zdroji

- 800lm (10W), 80lm/W, 1600lm (20W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- LED 4000K, neutrální bílá
- Životnost: 35 000 hodin (při L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80

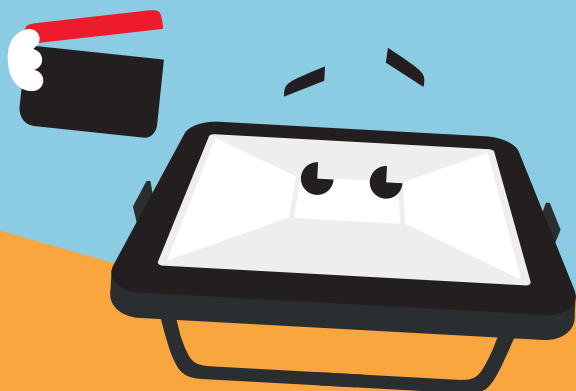

	L	W	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268




Distribuce světla

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

80lm/W

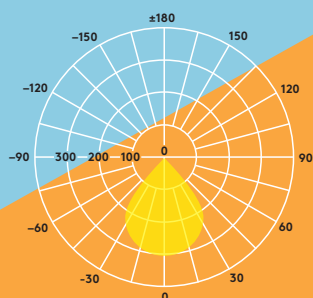

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073
ALICE LED FL IP65 20W 840	0.75	96628836
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076

Instalace/ Montáž

- Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž
- Rychlá a snadná instalace
- Dodává se se síťovým kabelem a otevřenými konci kabelů s průřezem 1mm². 100cm kabel pro 50 a 100W svítidla a 30cm kabel pro 10, 20 a 30W svítidla

Materiál/

Povrchová úprava

Difuzor: temperované sklo
 Reflektor: hliník
 Těleso: tlakově litý hliník
 Šrouby: nerezová ocel



Specifikace

- Třída ochrany I
- IP65
- IK08

