

# Elsa

## Koupelnové zrcadlové svítidlo

Dostupné  
na jaře 2018

### Jsem Elsa LED svítidlo odolné vůči postřikání vodou, praktické a současně s atraktivním vzhledem

- Koupelnové zrcadlové svítidlo v elegantním a nadčasovém provedení
- Opálový difuzor zajišťuje vizuální komfort a plně homogenní osvětlení
- Integrovaný vypínač
- Zapojení bez použití nástrojů umožňuje rychlou instalaci
- 2 délky 600 mm o intenzitě 1200 lm a 450 mm o intenzitě 800 lm
- K dispozici možnost použití čidla přítomnosti



800 lm a  
1200 lm,  
100 lm/W



IP44:  
Chráněno proti  
stříkající vodě



Teplá bílá  
3000 K nebo  
neutrální bílá  
4000 K



Odolnost vůči  
nárazům IK06



Čidlo  
přítomnosti  
jako volitelné  
příslušenství



Životnost  
50 000 hodin


Ideální pro...



Sanitární  
místnosti

#### Informace o světelném zdroji

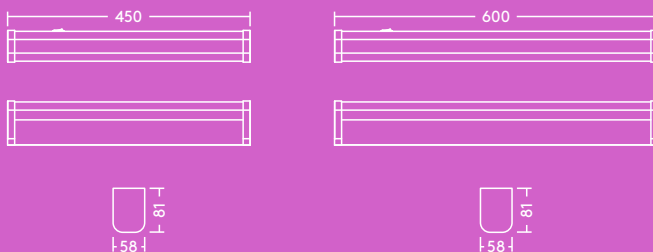

- 800 lm (8 W) a 1200 lm (12 W); 100 lm/W
- Teploty barvy: 3000 K a 4000 K
- Životnost 50 000 hodin (při L70, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- McAdam (počáteční): 6 kroků




## Vyzařovací charakteristika

### Elsa 800 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 78% LOR: 22%

100 lm/W  

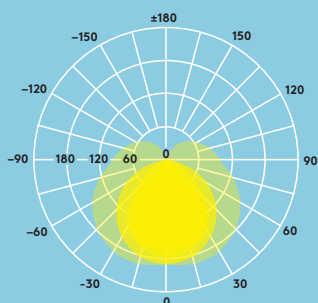

## Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
ELSA LED 600 1200 840 WH	0.8	96630327
ELSA LED 600 1200 830 WH	0.8	96630328
ELSA LED 600 1200 840 MWS WH	0.8	96630329
ELSA LED 600 1200 830 MWS WH	0.8	96630330
ELSA LED 450 800 840 WH	0.6	96630376
ELSA LED 450 800 830 WH	0.6	96630377
ELSA LED 450 800 840 MWS WH	0.6	96630378
ELSA LED 450 800 830 MWS WH	0.6	96630379

830–3000K, 840–4000K

### Instalace/ Montáž

- Vhodné pro montáž přisazením
- Zapojení bez použití nástrojů pomocí zasunovací svorky
- Na zadní straně lišty je dostatek prostoru pro přebytečný kabel

### Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: Hliník, bílá povrchová úprava (RAL9016)

Difuzor: PC, opálové provedení

Koncový kryt: Polykarbonát, bílá povrchová úprava (RAL9016)

### Čidlo přítomnosti

Mikrovlnné čidlo Elsa jako volitelné příslušenství bude zajišťovat, že světlo bude dodáváno pouze tam, kde je ho třeba. Čidlo představuje čidlo představuje spínač, který v případě detekce pohybu zapne světlo, a vypne se po předem nastavené době výdrže, když v okolí nebude zaznamenána přítomnost osob. Také je zabudováno čidlo denního světla, které brání v zapnutí světla, jestliže existuje dostatek přirozeného světla (více než 25 luxů).

### Specifikace

- Certifikovaný předradník ENEC
- Elektrická Třída ochrany II
- IP44
- IK06



Záruka 5 let