


Emma

LED lineární svítidlo

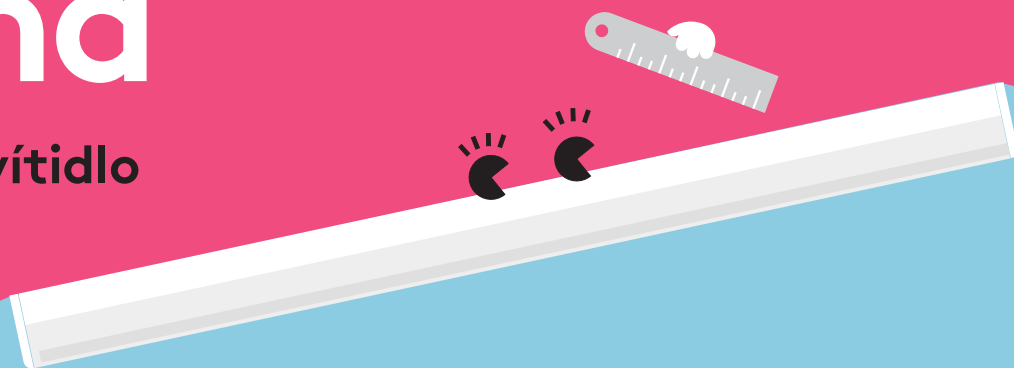

Jsem Emma Elegantně a nenápadně zapadnu do jakéhokoli prostředí

- Ekvivalentní náhrada za konvenční zářivky z hlediska světelného výkonu a délky
- Spolehlivá LED technologie zajišťující bezúdržbovou instalaci a dlouhou životnost
- Plně homogenní osvětlení
- Elegantní provedení: lehký leštěný hliníkový profil
- Vysoká účinnost až 120 lm/W – překračuje legislativní požadavky pro osvětlení budov
- Flexibilní upevňovací konzola pro jakoukoliv vzdálenost upevňovacích otvorů
- Snadná instalace bez použití nástrojů díky vstupním dvířkům na zadní straně svítidla, která umožňují přístup ke stlačovací svorce pro zapojení



2000, 4000 a
6000 lumenů,
až 120 lm/W



Životnost
50 000 hodin



Úspora až
50 % energie
ve srovnání
se zářivkami



600 mm
1200 mm a
1500 mm



Odolnost proti
nárazu třídy
IK08



Teplá bílá
3000 K nebo
neutrální bílá
4000 K

Ideální pro...



Společné prostory




Chodby



Nepřímé osvětlení

Informace o světelném zdroji

- 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) a 6000 lm (50 W), až 120 lm/W
- Barevná teplota 3000 K a 4000 K
- Životnost 50 000 hodin (při L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (počáteční): stupeň 5

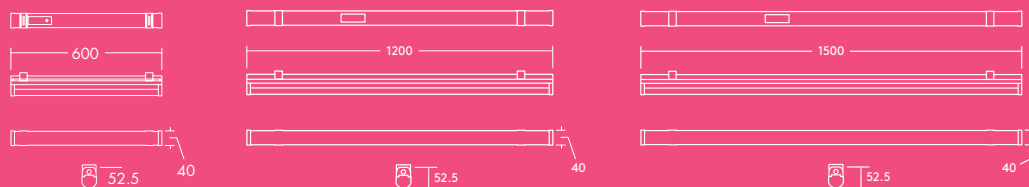


Distribuce světla

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W

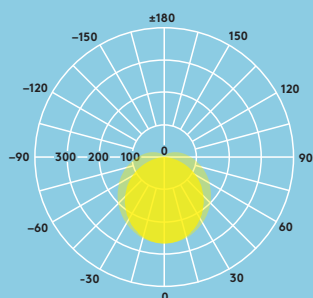

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
EMMA LED 1200 4000 840	0.8	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	1.2	96666099
★ EMMA LED 1200 4000 830	0.8	96629750
★ EMMA LED 1500 6000 830	1.2	96629751
★ EMMA LED 600 2000 840	0.5	96666100
★ EMMA LED 600 2000 830	0.5	96630322
Příslušenství		
EMMA LED SUSPENSION KIT		96628615

830 – 3000 K, 840 – 4000 K

★ Novinka, dostupné na jaře 2018

Instalace/Montáž

- Přisazená montáž s použitím upevňovacích konzol (součástí dodávky)
- Zavěšená montáž s použitím závěsné sady (volitelná)

Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: hliník
 Difuzor: PC, opálová bílá
 Koncové krytky: PC, bílá (RAL 9016)
 Stropní úchyty: nerezová ocel

Specifikace

- Třída ochrany I
- IP20
- IK08

