

# Lara

Onze ronde IP65 opbouwarmatuur



## Maak kennis met Lara Door haar vele gezichten is Lara zowel veelzijdig als flexibel

- 1200lm LED (vervangt conventionele armaturen 1x28W 2D) en 800lm LED (vervangt 1x16W 2D)
- Matte diffusor voor een homogene lichtsterkte en een hoger visueel comfort
- IP65 bescherming voor een veilig gebruik buiten
- Robuuste constructie en slagvastheid tot IK08
- Optionele accessoires in 4 verschillende designs: ringvormig, ooglidvormig, ooglidvormig rooster en volledig rooster
- 2 kleuren: wit (RAL 9003) en zwart (RAL 9011)
- Optioneel: ingebouwde fotocel of microgolf-aanwezigheidssensor voor een nog groter energiebesparingspotentieel



1200 en 800 lumen, tot 90lm/W



Levensduur 50 000 uren



250 en 300 mm diameter



Tot 70 % energiebesparing t.o.v. armaturen met 2D-lampen



Versie met noodverlichting 3u beschikbaar



Ingebouwde fotocel of aanwezigheidssensor

### Aanbevolen voor...



Gangen



Ingangen van gebouwen



Traphallen





Ondergrondse gangen

### Lichtbron informatie

- 1200lm (13W), 90lm/W en 800lm (10W), 80lm/W
- 4000K neutraal wit LED
- 50000 uren nominale levensduur (L70)
- CRI80

### Specificatie


- Klasse II
- IP65
- IK08

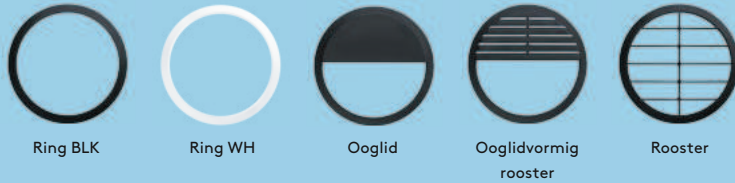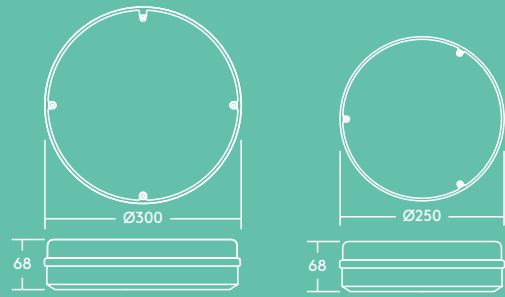

## Lichtverdeling

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50 % DLOR: 50 % LOR: 100 %



### Installatie/Montage

- Wand- of plafondmontage
- Snelle en gemakkelijke installatie

### Materiaal/Afwerking

Behuizing: Polycarbonaat  
Afdekking: Polycarbonaat

### Ingebouwde fotocel en aanwezigheidssensor

Kies voor Lara met fotocel en vanaf zonsondergang tot zonsopgang zal zij het benodigde licht leveren. (Aanstekings- en uitschakeldrempels: resp. ca. 20 lux en ca. 30 lux).

Kies voor Lara met microgolfsensor en wanneer iemand gedetecteerd wordt, schakelt zij aan. Stel gevoeligheid en temporisatie in naargelang de behoeften. Stel de daglichtsensor in op lichtsterktes tussen 2 en 50 lux.

## Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
LARA LED 250 800 840 WH	0,7	96666101
LARA LED 250 800 840 BLK	0,7	96666102
LARA LED 250 800 840 WH E3	0,9	96666103
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0,9	96666104
LARA LED 300 1200 840 WH	1,1	96666105
LARA LED 300 1200 840 BLK	1,1	96666106
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1,2	96666107
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1,2	96666108
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1,3	96628900
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0,7	96666109
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0,7	96666110
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0,9	96666111
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0,9	96666112
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1,1	96666113
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1,1	96666114
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1,2	96666115
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1,2	96666116
LARA LED 250 800 840 PC WH	0,7	96666117
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0,7	96666118
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1,1	96666119
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1,1	96666120
<b>Toebehoren</b>		
LARA Ring SMALL 250 WH	0,2	96666121
LARA Ring LARGE 300 WH	0,2	96666122
LARA Ring SMALL 250 BLK	0,2	96666123
LARA Ring LARGE 300 BLK	0,2	96666124
LARA Ooglid SMALL 250 BLK	0,2	96666125
LARA Ooglid LARGE 300 BLK	0,3	96666126
LARA Ooglidvormig rooster SMALL 250 BLK	0,2	96666127
LARA Ooglidvormig rooster LARGE 300 BLK	0,3	96666128
LARA Rooster SMALL 250 BLK	0,2	96666129
LARA Rooster LARGE 300 BLK	0,3	96666130
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612

MWS: Aanwezigheidsmicrogolfsensor  
BLK: zwart; WH: wit  
E3: Noodverlichting 3u  
PC: Fotocel