

Lara

Okrągły plafon IP65



Poznaj Larę

Występująca w wielu odstonach Lara stanowi doskonały wybór do wielu wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań

- 1200 lm LED (zastępuje 1x28 W 2D) i 800 lm LED (zastępuje 1x16 W 2D)
- Mleczny klosz zapewnia równomierne oświetlenie i komfort wzrokowy
- Stopień ochrony IP65 pozwala na bezpieczną eksploatację w zastosowaniach zewnętrznych
- Wytrzymała konstrukcja - odporność na uderzenia IK08
- Dodatkowe akcesoria w 4 wariantach: ramka, przysłona, przysłona perforowana i kratka
- 2 kolory: biały (RAL 9003) i czarny (RAL 9011)
- Opcjonalnie: wbudowana fotokomórka lub mikrofalowy czujnik obecności pozwalające osiągnąć jeszcze większe oszczędności energii



1200 i 800 lumenów, do 90 lm/W



Trwałość 50 000 godzin



Oszczędność energii do 70% w porównaniu z oprawami ze źródłami TC-DD



Średnica 300 i 250 mm



Dostępna 3-godzinna wersja awaryjna



Wbudowana fotokomórka i czujnik obecności

Idealnie oświetla...



Strefy komunikacyjne



Wejścia do budynków




Przejścia podziemne



Klatki schodowe

Parametry świetlne

- 1200 lm (13W), 90 lm/W i 800 lm (10W), 80 lm/W
- 4000K, neutralna biała barwa LED
- Trwałość 50 000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80

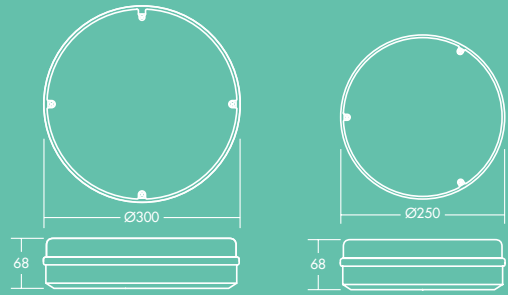

Bezel trim BLK

Bezel trim WH

Eylid trim

Eylid grille trim


Grille trim

Rozsył światła

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90lm/W



Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do montażu ściennego lub sufitowego
- Szybka i łatwa instalacja
- Odpowiednia do montażu w standardzie BESA

Materiały/Wykończenie

Obudowa: Poliwęglan

Klosz: Poliwęglan

Wbudowana fotokomórka i czujnik obecności

Zintegrowana fotokomórka sprawi, że Lara będzie świecić od zmierzchu do świtu. (Poziomy graniczne: poniżej ok. 20 lux - ON, powyżej ok. 30 lux - OFF).

Czujnik obecności zapewni działanie oprawy wtedy, kiedy światło jest naprawdę potrzebne. Zasięg wykrywania ruchu i czas oświetlenia są w pełni regulowane, czujnik światła dziennego regulowany dla natężeń z zakresu 2-50 lx.

Jak zamawiać

Opis	Waga (Kg)	Kod SAP
LARA LED 250 800 840 WH	0.7	96666101
LARA LED 250 800 840 BLK	0.7	96666102
LARA LED 250 800 840 WH E3	0.9	96666103
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0.9	96666104
LARA LED 300 1200 840 WH	1.1	96666105
LARA LED 300 1200 840 BLK	1.1	96666106
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1.2	96666107
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1.2	96666108
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1.3	96628900
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0.7	96666109
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0.7	96666110
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0.9	96666111
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0.9	96666112
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1.1	96666113
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1.1	96666114
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1.2	96666115
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1.2	96666116
LARA LED 250 800 840 PC WH	0.7	96666117
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0.7	96666118
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1.1	96666119
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1.1	96666120
Akcesoria		
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH	0.2	96666121
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH	0.2	96666122
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666123
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 BLK	0.2	96666124
LARA EYELID TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666125
LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666126
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666127
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666128
LARA GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666129
LARA GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666130
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612

MWS: Mikrofalowy czujnik obecności

BLK: czarna; WH: biała

E3: 3-godzinna wersja awaryjna

PC: Fotokomórka