


Zoe

Ploché svítidlo typu downlight

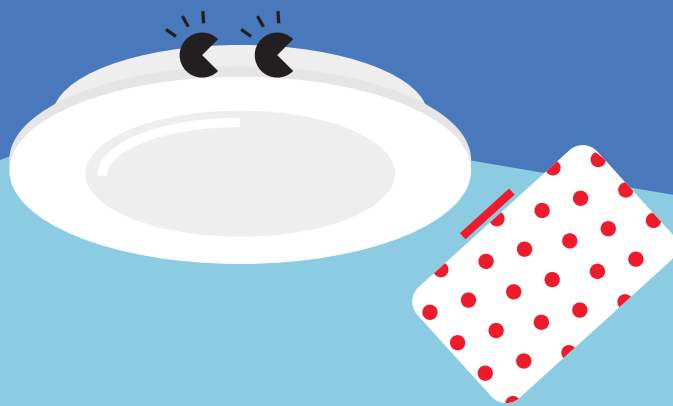

Jsem Zoe Štíhlá a přizpůsobivá, perfektní volba pro každodenní potřeby

- Rovnoměrné osvětlení
- Výška produktu pouhých 12 mm: přizpůsobí se různým typům stropu
- Varianta se 3000 K nebo 4000 K podle vhodnosti pro konkrétní aplikaci
- Nahrazuje konvenční svítidla typu downlight s parametry 1×18 W, 1×26 W a 2×18 W CFL a nabízí úsporu energie až 50 %
- Konektor pro zapojení bez použití nástrojů, umožňuje zapojení do okruhu dovnitř-ven
- Usnadňuje čištění: plochý povrch a krytí IP44
- Vhodné pro použití s nouzovou verzí Just Emergency Plug&Play (samočinný test), sada E3 KIT pro tříhodinový nouzový provoz (k dispozici samostatně)



2200 a
1500lm

900lm

600lm

THORN
eco



Výřezy ve
stropě o
průměru 110,
160 a 210 mm



Energetická
úspora až
50% ve
srovnání se
zářivkami



IP44: odolné
vůči postříkání
(zespodu)



K dispozici
verze 600,
900, 1500 a
2000 lumenů



Životnost
35 000 hodin



Dostupná
verze s 3h
nouzovým
modulem

Ideální pro...



Chodby



Haly a recepce






Kanceláře a zasedací
místnosti



Školy a univerzity

Informace o světelném zdroji

- 600lm (8W), 900lm (12W), 1500lm (18W) a 2000lm (22W) až 91lm/W
- Teploty chromatičnosti: 4000 K a 3000 K
- Jmenovitá životnost 35 000 hodin (při L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (počáteční): stupeň 4

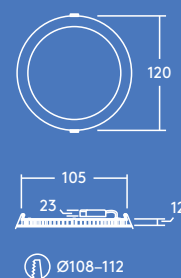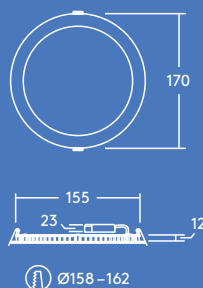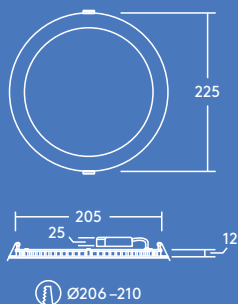


Distribuce světla

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W

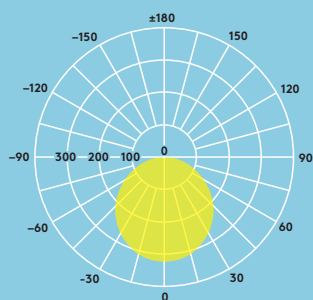

Pokyny pro objednání

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
ZOE LED DL 110 600 840	0.25	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0.40	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0.55	96666090
★ ZOE LED DL 210 2000 840	0.55	96666091
ZOE LED DL 110 600 830	0.25	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0.40	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0.55	96666094
★ ZOE LED DL 210 2000 830	0.55	96666095

830-3000K, 840-4000K

★ Novinka, dostupné na jaře 2018

Instalace/Montáž

- Zapuštěná montáž do celé řady typů stropu
- Snadná instalace díky externí připojovací skříni zapojení loop-in loop-out

Materiál/

Povrchová úprava

Těleso: bílý lakovaný hliník
Difuzor: PS

Specifikace

- Třída ochrany II
- IP44 (zespodu), IP20 (shora)
- IK02
- Certifikovaný předradník ENEC

