

# Alice

## LED Flächenstrahler

### Treffen Sie Alice Stark und hell für den Außenbereich

- 5 verschiedene Leistungspakete von 10 W bis 100 W
- Sehr leichtes, kompaktes und schlankes Design
- Universelles Montagezubehör ermöglicht viele Montagearten
- Vorverdrahtet mit Anschlusskabel



800, 1600,  
2400, 4000  
und 8000  
Lumen



Bis zu 70%  
Energieersparnis  
im Vergleich zu  
Halogenlampen



Schutzart  
IP65



IK08  
schlagzäh

Ideal für...



Gärten




Parkflächen




Fassaden

#### Lichtquelle

- 800 lm (10 W), 1600 lm (20 W), 2400 lm (30 W), 4000 lm (50 W), 8000 lm (100 W), 80 lm/W
- Farbtemperatur 4000 K
- 35 000 Stunden Lebensdauer (L70)
- Farbwiedergabe Ra 80

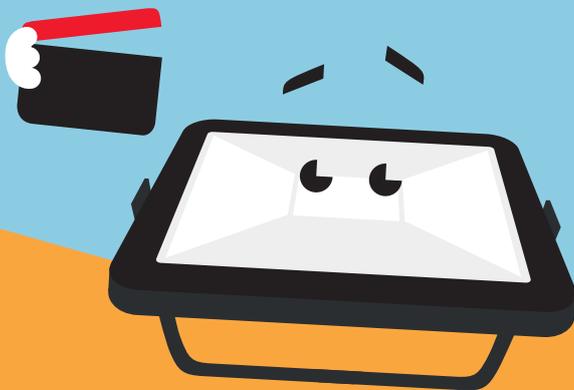


	L	W	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268



## Lichtverteilungskurve

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %



## Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht (kg)	Art.Nr.
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073
ALICE LED FL IP65 20W 840	0.75	96628836
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076

### Installation/Montage

- Geeignet für Wand- oder Deckenmontage
- Schnelle und einfache Installation
- Vorverdrahtet, Zuleitung mit offenen Kabelenden, Leitungsquerschnitt 1mm<sup>2</sup>. Länge 1000 mm (für 50W & 100W Strahler), bzw. 300 mm (für 10, 20 & 30W Strahler).

### Material/Ausführung

Abdeckung: gehärtetes Glas  
 Reflektor: Aluminium, hochglänzend  
 Gehäuse: Aluminium-druckguss  
 Edelstahlschrauben



### Spezifikation

- Schutzklasse I
- IP65
- IK08

