

Julie

LED Feuchtraumleuchte



Treffen Sie Julie Absolut zuverlässig und immer da, wenn man sie braucht

- Energiesparende Beleuchtung für feuchte und staubige Umgebungen
- Hochwertiger opaler Diffusor für gleichmäßige Ausleuchtung
- Ideal für den 1:1-Austausch
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), bis zu 100 lm/W
- Farbtemperatur 4000 K
- Versionen mit Anwesenheitssensor und Korridorfunktion



Schutzart
IP65



Bis zu 60 %
Energie-
ersparnis im
Vergleich zu
T26 Leucht-
stofflampen



IK08
schlagzäh



Längen von
632 mm,
1232 mm und
1532 mm



50 000 Stunden
Lebensdauer



Anwesenheits-
sensor mit
Korridorfunktion

Ideal für...



Parkflächen



Werkstätten



Durchgänge
und Unter-
führungen



Lager-
räume


Installation/Montage

- Anbaumontage mittels Montageklammern
- Schutz vor Vandalismus: zusätzliche Sicherung der Edelstahl-Clips durch 4 x 10 mm Schrauben möglich
- Durchverdrahtung möglich mittels 2. PG-Verschraubung (im Lieferumfang enthalten)

Material/Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat, hellgrau
Diffusor: Polycarbonat, opal
Verschluss: Edelstahl-Clips

	L	W	H
JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78

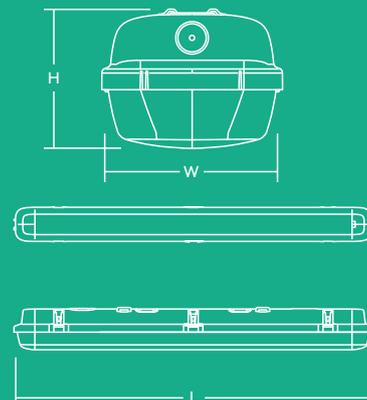


Lichtverteilungskurve

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100lm/W 



Lichtquelle

- 1800lm (20W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), bis zu 100lm/W
- 4000K
- 50 000 Stunden Lebensdauer (L70)
- Farbwiedergabe CRI 80
- Farbortoleranz MacAdam (initial): 4

Anwesenheitssensor mit Korridorfunktion

Julie mit Mikrowellensensor und Korridorfunktion stellt sicher, dass Sie nie im Dunkeln stehen. Der Erfassungsbereich der Bewegungssensorik ist flexibel einstellbar, ebenso wie das Standby-Dimmniveau und die Standby-Dauer. Weitere Vorteile bietet die zusätzliche Tageslicht-Sensorik.

Spezifikation


- Schutzklasse I
 - IK08
 - IP65
 - D-Kennzeichnung
 - ENEC-zertifiziertes Betriebsgerät
- www.thorn-eco.com

Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht(kg)	Art.Nr.
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.20	96628548
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630234
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630235
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.0	96630236
Notlicht-Versionen		
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	1.90	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	1.96	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2.35	96665582
Ersatzteile		
JULIE LED Ersatz-Montagezubehör		96628409

COR: Korridorfunktion

★ Neu

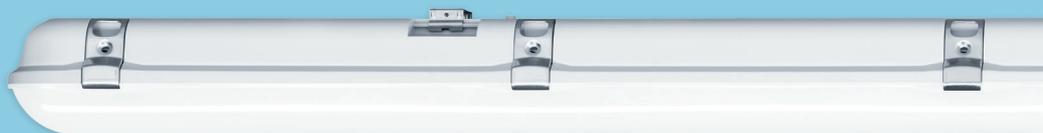

5 Jahre Garantie