

Lara

Applique IP65 ronde



Découvrez Lara Par ses nombreuses facettes, Lara est à la fois pratique et polyvalente

- 1200 lm LED (remplace les luminaires conventionnels 1x28 W 2D) et 800 lm LED (remplace 1x16 W 2D)
- Diffuseur mat pour une luminosité homogène et un confort visuel accru
- Protection IP65 pour une utilisation sûre à l'extérieur
- Robuste et satisfaisant aux tests de résistance aux chocs jusqu'à IK08
- Accessoires optionnels de 4 formes différentes : anneau, paupière, paupière à grille et grille
- 2 couleurs : blanc (RAL 9003) et noir (RAL 9011)
- En option : cellule photo-électrique intégrée ou détecteur à micro-ondes pour davantage d'économie d'énergie



1200 et 800 lumens, jusqu'à 90 lm/W



Durée de vie 50 000 heures



Jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport aux luminaires pour lampes 2D



Diamètres de 250 et 300mm



Version à éclairage de secours 3h disponible



Cellule photo-électrique intégrée ou détecteur à micro-ondes

Idéal pour...



Dégagements



Entrées de bâtiments




Passages souterrains



Cages d'escalier

Source lumineuse


- 1200 lm (13W), 90 lm/W et 800 lm (10W), 80 lm/W
- 4000K LED blanc neutre LED
- 50 000 heures de durée de vie nominale (L70)
- CRI 80

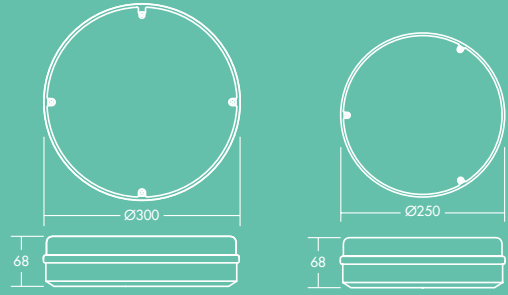

Photométrie

Lara 1200 lm
cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90lm/W



Installation/Montage

- Applique murale ou plafonnier
- Installation aisée et rapide

Matériaux/Finitions

Boîtier : Polycarbonate
Vasque : Polycarbonate

Cellule photo-électrique intégrée et détecteur de présence

Optez pour LARA avec cellule photo-électrique et elle éclairera du crépuscule à l'aube. (Seuils d'allumage : approx. 20 lux, d'extinction approx. 30 lux)

Optez pour LARA avec détecteur à micro-ondes et elle s'allumera lorsqu'une présence est détectée. Réglez la sensibilité et la temporisation à votre guise. Activez le capteur de lumière du jour pour des éclairagements entre 2 et 50 lux.

Données commerciales

Désignation	Poids (Kg)	Code SAP
LARA LED 250 800 840 WH	0.7	96666101
LARA LED 250 800 840 BLK	0.7	96666102
LARA LED 250 800 840 WH E3	0.9	96666103
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0.9	96666104
LARA LED 300 1200 840 WH	1.1	96666105
LARA LED 300 1200 840 BLK	1.1	96666106
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1.2	96666107
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1.2	96666108
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1.3	96628900
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0.7	96666109
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0.7	96666110
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0.9	96666111
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0.9	96666112
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1.1	96666113
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1.1	96666114
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1.2	96666115
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1.2	96666116
LARA LED 250 800 840 PC WH	0.7	96666117
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0.7	96666118
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1.1	96666119
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1.1	96666120
Accessoires		
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH	0.2	96666121
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH	0.2	96666122
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666123
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 BLK	0.2	96666124
LARA EYELID TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666125
LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666126
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666127
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666128
LARA GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666129
LARA GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666130
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612

MWS: Détecteur de présence à micro-ondes
BLK: Noir; WH: blanc
E3: Éclairage de secours 3h
PC: Cellule photo-électrique