

Lara

Plafoniera tonda IP65



Lara

Disponibile in varie versioni, Lara è la scelta ideale per installazioni indoor e outdoor

- 1200 lm LED (sostituzione diretta delle 2D 1x28 W) e 800 lm LED (sostituzione diretta delle 2D 1x16 W)
- Il diffusore smerigliato garantisce un effetto luminoso omogeneo con comfort visivo
- IP65 per applicazioni in esterni
- Corpo robusto fino ad una resistenza all'urto IK08
- 4 accessori decorativi opzionali: cornice, palpebra, griglia a palpebra e griglia
- 2 Colori: bianco (RAL 9003) e nero (RAL 9011)
- Opzionale: Fotocellula integrata o sensore di presenza a microonde per rendere massimo il risparmio energetico



1200 e 800 lumen, fino a 90 lm/W



Durata 50.000 ore



Risparmio energetico fino al 70% comparato agli apparecchi con lampade 2D



Diametro 300 e 250 mm



Versione emergenza 3h disponibile



Fotocellula integrata o sensore di presenza

Ideale per...



Corridoi, zone di collegamento



Aree di ingresso pubbliche




Sottopassaggi



Vani scala

Sorgente luminosa

- 1200 lm (13W), 90 lm/W e 800 lm (10W), 80 lm/W
- 4000K LED bianco neutro
- 50.000 ore di durata (@L70B50, Ta 25°C)
- CRI 80

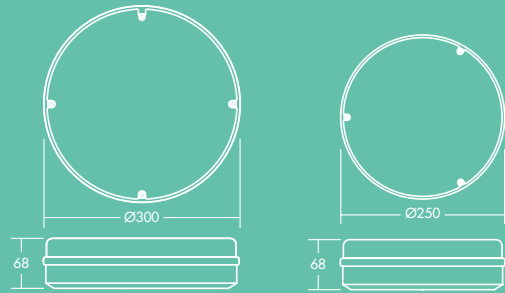

Bezel trim BLK

Bezel trim WH

Eylid trim

Eylid grille trim


Grille trim

Distribuzione luminosa

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90lm/W



Installazione/ Montaggio

- Idoneo per montaggio a parete o soffitto
- Installazione facile e veloce
- Idoneo per fissaggio BESA

Materiali/Finitura

Corpo: Policarbonato

Diffusore: Policarbonato

Fotocellula integrata & sensore di presenza

L'opzione fotocellula integrata di Lara consente l'accensione dal tramonto all'alba. (Funzionamento: appross. 20 lux ON, appross. 30 lux OFF).

L'opzione con sensore a microonde di Lara garantirà illuminazione solo quando necessario. Il campo di rilevamento del rilevatore di movimento e la durata sono completamente regolabili, con il beneficio aggiuntivo di un sensore luce diurna per livelli di illuminamento tra 2 e 50 lux.

Tabella referenze

Descrizione	Peso (Kg)	Codice SAP
LARA LED 250 800 840 WH	0.7	96666101
LARA LED 250 800 840 BLK	0.7	96666102
LARA LED 250 800 840 WH E3	0.9	96666103
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0.9	96666104
LARA LED 300 1200 840 WH	1.1	96666105
LARA LED 300 1200 840 BLK	1.1	96666106
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1.2	96666107
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1.2	96666108
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1.3	96628900
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0.7	96666109
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0.7	96666110
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0.9	96666111
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0.9	96666112
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1.1	96666113
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1.1	96666114
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1.2	96666115
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1.2	96666116
LARA LED 250 800 840 PC WH	0.7	96666117
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0.7	96666118
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1.1	96666119
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1.1	96666120
Accessori		
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH	0.2	96666121
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH	0.2	96666122
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666123
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 BLK	0.2	96666124
LARA EYELID TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666125
LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666126
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666127
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666128
LARA GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666129
LARA GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666130
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612

MWS: Sensore di presenza a microonde

BLK: nero; WH: bianco

E3: emergenza 3 ore

PC: Fotocellula