

# Tom

Aplique circular IP66



Le presentamos a Tom  
CÓMODO tanto en  
interiores como en  
exteriores, está listo  
para cualquier cosa

- Reemplazo directo de CFL 2 x 18 W
- Un difusor esmerilado garantiza un efecto lumínico homogéneo y el confort visual
- 2 diseños: Estándar (1200 lm) y visera (900 lm)
- 2 colores: blanco (RAL 9010) y negro (RAL 9005)
- Opcional: Sensor de presencia por microondas integrado que aumenta al máximo las posibilidades de ahorro energético



**THORN**  
eco



900, 1200 y  
67 lúmenes,  
hasta  
120 lm/W



Ahorre hasta  
un 50 % de  
energía en  
comparación  
con las  
luminarias CFL



30 000 horas  
de vida útil



300 mm  
de diámetro



Resistencia a  
los impactos  
de grado IK08



Sellado de  
grado IP66 para  
proteger las  
aplicaciones  
exteriores

Ideal para...



Pasillos



Zonas de entrada  
pública



Escaleras




Pasos  
subterráneos



Aseos y baños

Información sobre lámparas


- 1200lm (18W), 67lm/W and 900lm (18W), 53lm/W
- LED blanco neutro 4000K
- Vida útil de 30 000 horas (@L70B50 TA 25 °C)
- IRC 80
- Ángulo del haz: 120°



## Distribución lumínica

### Tom 1200lm

cd/klm ULOR: 3% DLOR: 97% LOR: 100%



## Guía de pedidos

Descripción	Peso (kg)	Código SAP
TOM LED 300 1200 840 WH	0.6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0.6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0.6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0.6	96666083
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0.6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0.6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0.6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0.6	96666087

MWS: Sensor por microondas

BLK: negro; WH: blanco

VIS: Visera


### Instalación/montaje

- Adecuada para su montaje sobre paredes o techos
- Instalación rápida y sencilla gracias a un terminal de teclas para cables de hasta 2.5 mm<sup>2</sup>

### Material/acabado

Cuerpo: ABS  
Difusor: Policarbonato

### Rango del sensor

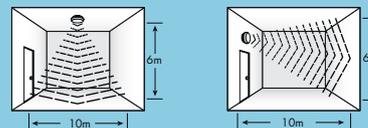

### Especificación

- Clase II eléctrica
- IP66
- IK08

### Capacidad de control

📶 Sensibilidad	10%, 50%, 75%, 100%
🕒 Tiempo	5 sec, 90 sec, 5 min, 15 min
✳️ lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, desactivar

