

Lara

Rund IP65-armatur



Lara

Lara har många olika uttryck och lämpar sig för en mängd olika användningsområden inomhus och utomhus

- 1200 lm LED (direkt ersättning för 1x28 W 2D) och 800 lm LED (direkt ersättning för 1x16 W 2D)
- Frostad diffusor som säkrar en homogen ljuseffekt och visuell komfort
- IP65-klassad för användning utomhus
- Robust konstruktion som testats upp till slagåtlighet IK08 (IK05 vid väggmontering)
- Ramar i 4 olika designer som tillval: täckring, kuphållare, kuphållargaller och galler
- 2 färger: vit (RAL 9003) och svart (RAL 9011)
- Tillval: Integrerad fotocell eller närvarosensor med mikrovågor som maximerar energibesparingspotentialen



1200 och 800 lumen, upp till 90 lm/W



50 000 timmars livslängd



Spara upp till 70 % energi jämfört med armaturer med 2D-lampor



300 och 250 mm diameter



Finns även i variant med tre timmars nödljus



Integrerad fotocell eller närvarosensor

Idealisk för...



Korridorer



Offentliga entréområden




Underfarter



Trapphus

Information om ljuskällan

- 1200 lm (13 W), 90 lm/W och 800 lm (10 W), 80 lm/W
- 4000K neutral vit LED
- Livslängd 50 000 timmar (vid L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80

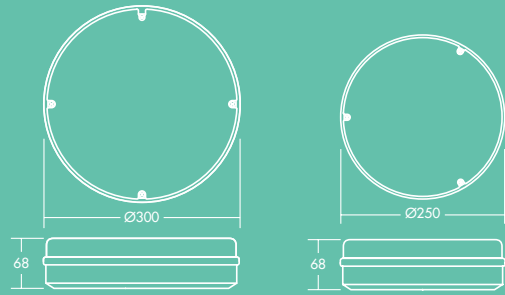

Täckring BLK

Täckring WH

Kuphållare

Kuphållargaller


Galler

Ljusfördelning

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90lm/W



Installation/Montering

- Lämplig för tak/väggmontering
- Snabb och enkel installation

Material/Ytbehandling

Stomme: polykarbonat
Diffusor: polykarbonat

Integrerad fotocell och närvarosensor

Lara med integrerad fotocell lyser från skymning till gryning. (Driftnivå: ca 20 lux PÅ, ca 30 lux AV).

Lara med mikrovågssensor säkrar att den bara lyser när det behövs. Avkänningsområdet och tidsperioden kan justeras och dessutom finns en dagsljussensor för belysningsnivåer mellan 2 och 50 lux.

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	SAP-kod	E-nummer
LARA LED 250 800 840 WH	0.7	96666101	E75 354 75
LARA LED 250 800 840 BLK	0.7	96666102	E75 354 76
LARA LED 250 800 840 WH E3	0.9	96666103	E75 353 81
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0.9	96666104	E75 353 82
LARA LED 300 1200 840 WH	1.1	96666105	E75 354 77
LARA LED 300 1200 840 BLK	1.1	96666106	E75 354 78
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1.2	96666107	E75 353 83
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1.2	96666108	E75 353 84
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1.3	96628900	
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0.7	96666109	E75 354 79
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0.7	96666110	E75 354 80
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0.9	96666111	E75 353 85
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0.9	96666112	E75 353 86
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1.1	96666113	E75 354 81
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1.1	96666114	E75 354 82
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1.2	96666115	E75 535 87
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1.2	96666116	E75 353 88
LARA LED 250 800 840 PC WH	0.7	96666117	E75 354 83
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0.7	96666118	E75 354 84
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1.1	96666119	E75 354 85
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1.1	96666120	E75 354 86

Tillbehör

LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH	0.2	96666121	E75 354 87
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH	0.2	96666122	E75 354 88
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666123	E75 354 89
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 BLK	0.2	96666124	E75 354 90
LARA EYELID TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666125	E75 354 91
LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666126	E75 354 92
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666127	E75 354 93
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666128	E75 354 94
LARA GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666129	E75 354 95
LARA GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666130	E75 354 96
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612	E75 354 97

Ljusstyrning

SWITCHLITE MRE SLDM ADJ	96239855
SWITCHLITE SLDM	96019208
SWITCHLITE CC PROGRAMMER	96240295

MWS: Närvarosensor med mikrovåg
BLK: svart; WH: vit
E3: 3 timmar nödljus
PC: Fotocell