

Lara

Rund IP65-armatur



Lara

Lara har många olika uttryck och lämpar sig för en mängd olika användningsområden inomhus och utomhus

- 1200 lm LED (direkt ersättning för 1x28 W 2D) och 800 lm LED (direkt ersättning för 1x16 W 2D)
- Frostad diffusor som säkrar en homogen ljuseffekt och visuell komfort
- IP65-klassad för användning utomhus
- Robust konstruktion som testats upp till slagåtlighet IK08 (IK05 vid väggmontering)
- Ramar i 4 olika designer som tillval: täckring, kuphållare, kuphållargaller och galler
- 2 färger: vit (RAL 9003) och svart (RAL 9011)
- Tillval: Integrerad fotocell eller närvarosensor med mikrovågor som maximerar energibesparingspotentialen



1200 och 800 lumen, upp till 90 lm/W



50 000 timmars livslängd



Spara upp till 70% energi jämfört med armaturer med 2D-lampor



300 och 250 mm diameter



Finns även i variant med tre timmars nödljus



Integrerad fotocell eller närvarosensor

Idealisk för...



Korridorer



Offentliga entréområden




Underfarter



Trapphus

Information om ljuskällan

- 1200 lm (13 W), 90 lm/W och 800 lm (10 W), 80 lm/W
- 4000K neutral vit LED
- Livslängd 50 000 timmar (vid L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80

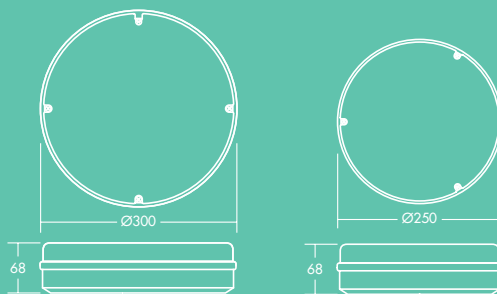

Täckring BLK

Täckring WH

Kuphållare

Kuphållargaller


Galler

Ljusfördelning

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90lm/W

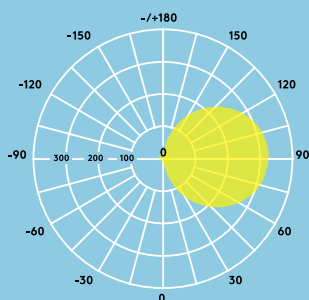

Installation/Montering

- Lämplig för tak/väggmontering
- Snabb och enkel installation

Material/Ytbehandling

Stomme: polykarbonat
Diffusor: polykarbonat

Integrerad fotocell och närvarosensor

Lara med integrerad fotocell lyser från skymning till gryning. (Driftnivå: ca 20 lux PÅ, ca 30 lux AV).

Lara med mikrovågssensor säkrar att den bara lyser när det behövs. Avkänningsområdet och tidsperioden kan justeras och dessutom finns en dagsljussensor för belysningsnivåer mellan 2 och 50 lux.

Beställningsguide

| Beskrivning | Vikt (kg) | SAP-kod | E-nummer |
|---------------------------------------|-----------|----------|------------|
| LARA LED 250 800 840 WH | 0.7 | 96666101 | E75 354 75 |
| LARA LED 250 800 840 BLK | 0.7 | 96666102 | E75 354 76 |
| LARA LED 250 800 840 WH E3 | 0.9 | 96666103 | E75 353 81 |
| LARA LED 250 800 840 BLK E3 | 0.9 | 96666104 | E75 353 82 |
| LARA LED 300 1200 840 WH | 1.1 | 96666105 | E75 354 77 |
| LARA LED 300 1200 840 BLK | 1.1 | 96666106 | E75 354 78 |
| LARA LED 300 1200 840 WH E3 | 1.2 | 96666107 | E75 353 83 |
| LARA LED 300 1200 840 BLK E3 | 1.2 | 96666108 | E75 353 84 |
| LARA LED 250 800 840 MWS WH | 0.7 | 96666109 | E75 354 79 |
| LARA LED 250 800 840 MWS BLK | 0.7 | 96666110 | E75 354 80 |
| LARA LED 250 800 840 MWS WH E3 | 0.9 | 96666111 | E75 353 85 |
| LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3 | 0.9 | 96666112 | E75 353 86 |
| LARA LED 300 1200 840 MWS WH | 1.1 | 96666113 | E75 354 81 |
| LARA LED 300 1200 840 MWS BLK | 1.1 | 96666114 | E75 354 82 |
| LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3 | 1.2 | 96666115 | E75 535 87 |
| LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3 | 1.2 | 96666116 | E75 353 88 |
| LARA LED 250 800 840 PC WH | 0.7 | 96666117 | E75 354 83 |
| LARA LED 250 800 840 PC BLK | 0.7 | 96666118 | E75 354 84 |
| LARA LED 300 1200 840 PC BLK | 1.1 | 96666119 | E75 354 85 |
| LARA LED 300 1200 840 PC WH | 1.1 | 96666120 | E75 354 86 |
| Tillbehör | | | |
| LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH | 0.2 | 96666121 | E75 354 87 |
| LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH | 0.2 | 96666122 | E75 354 88 |
| LARA BEZEL TRIM SMALL 250 BLK | 0.2 | 96666123 | E75 354 89 |
| LARA BEZEL TRIM LARGE 300 BLK | 0.2 | 96666124 | E75 354 90 |
| LARA EYELID TRIM SMALL 250 BLK | 0.2 | 96666125 | E75 354 91 |
| LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK | 0.3 | 96666126 | E75 354 92 |
| LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250 BLK | 0.2 | 96666127 | E75 354 93 |
| LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300 BLK | 0.3 | 96666128 | E75 354 94 |
| LARA GRILLE TRIM SMALL 250 BLK | 0.2 | 96666129 | E75 354 95 |
| LARA GRILLE TRIM LARGE 300 BLK | 0.3 | 96666130 | E75 354 96 |
| LARA Tamperproof Screw Kit | | 96628612 | E75 354 97 |
| Ljusstyrning | | | |
| SWITHLITE MRE SLDM ADJ | | 96239855 | |
| SWITHLITE SLDM | | 96019208 | |
| SWITHLITE CC PROGRAMMER | | 96240295 | |

MWS: Närvarosensor med mikrovågor
BLK: svart; WH: vit
E3: 3 timmar nödljus
PC: Fotocell



Fem års garanti