

Julie

Étanche LED IP65



Découvrez Julie
Fiable dans toutes
les situations,
Julie répondra à vos
exigences

- Luminaire étanche, à faible consommation d'énergie, pour des environnements humides
- Diffuseur opale d'une excellente uniformité
- Idéal pour la rénovation
- Version CONNECT avec connecteur rapide pour une installation aisée
- Température de couleur 4000 K
- Versions disponibles avec détecteur de présence et préavis d'extinction



1800, 4000,
6000 lm,
et jusqu'à
100 Llm/W



Longueurs
de 632 mm,
1232 mm et
1532 mm



Jusqu'à 60 %
d'économies
d'énergie par
rapport aux
tubes T8



Étanche à la
poussière et à
l'humidité



Détecteur
de présence
et fonction
corridor



Résistance aux
chocs

Idéal pour...



Parkings



Ateliers



Passages
souterrains



Entrepôts


Informations LED

- 1800 lm (20W), 4000 lm (40W), 6000 lm (60W), efficacité jusqu'à 100 Llm/W
- Température de couleur : 4000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L70B50@25°C)
- IRC80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4



L W H

JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




Photométrie

Julie LED 6000 lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100 lIm/W



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.20	96628548
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.50	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	1.95	96665581
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630234
★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.6	96630235
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.0	96630236
★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	1.6	96630237
★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.0	96630238

COR MWS : Détection de présence avec préavis d'extinction

CONNECT : avec connecteur rapide

★ Nouveau

Installation / Montage

Convient à un montage en plafonnier. Les supports de fixation sont fournis avec le luminaire.

Matériaux / Finitions


Corps : polycarbonate
Diffuseur : polycarbonate opale
Clips et supports de fixation : acier inoxydable

Détecteur de présence avec préavis d'extinction

Le détecteur de présence à micro-ondes de Julie avec préavis d'extinction fonction corridor vous assure de ne jamais marcher dans le noir. La détection de mouvement, et le préavis d'extinction sont totalement ajustables, s'ajoute à cela les bénéfices du détecteur de lumière naturelle. Durée par défaut : 5mn de détection, 10mn de préavis d'extinction à 10%, 0% luminosité.

Caractéristiques

- Classe électrique I
- IK08
- IP65
- Driver certifié ENEC

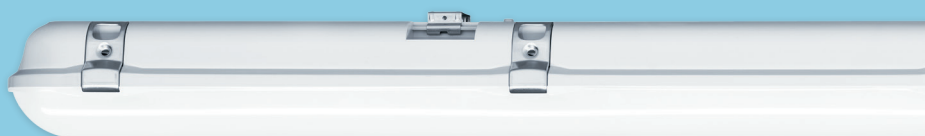

Cinq ans de garantie