

Just Emergency



Accessoire

PLUG&PLAY E3 Kit

Nog nooit ging het
aanbrengen van
noodverlichting bij een
armatuur zo snel en
gemakkelijk!

- De kit maakt het mogelijk om over te schakelen van algemene verlichting naar noodverlichting
- De Just Emergency bestaat uit een led-driver voor noodverlichting, een NiMH-batterij voor 3 uur noodverlichting en een led-controlelampje
- Plug & Play-oplossing - snel en gemakkelijk te installeren - voor probleemloze noodverlichting

Compatibel met:



Zoe



Anna

De batterij

De NiMH batterij bevat SmartCharge™-technologie om de batterij cyclisch op te laden in de onderhoudsmodus. Deze energiezuinige manier van opladen bij een lagere bedrijfstemperatuur resulteert in een optimale levensduur van de batterij. Vervaardigd door Mackwell in het Verenigd Koninkrijk.

Specificaties van batterij:

- SmartCharge™-technologie voor NiMH-batterijen
- 3 uur noodverlichting
- Bescherming tegen volledige ontlading
- Laadstroom NiMH (4Ah): 200 mA
- Eerste oplaadtijd: 24 uur

Algemene productinformatie:

- Vermogen: 4 W
- Nominale voedingsspanning: 230 V
- Voedingsstroom (max.): 25 mA
- Netfrequentie: 50/60 Hz
- Vermogensfactor: 0,5 - 0,7
- LED-voltage (Vf): 6 tot 55 V
- Omgevingstemperatuur (ta): 0 °C tot +35 °C
- Maximumtemperatuur behuizing (tc): +70 °C
- Gewicht: 420 g



Beschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839



1 Ontkoppel de stekker tussen de slanke downlight Zoe en de driver.




2 Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit, bestaande uit een led-driver voor noodverlichting, een batterij en een led-controlelampje.



3 Sluit de led-driver voor noodverlichting aan op de batterij.



4 Sluit de noodverlichtingskit aan op de led-driver voor Zoe en op de armatuur.

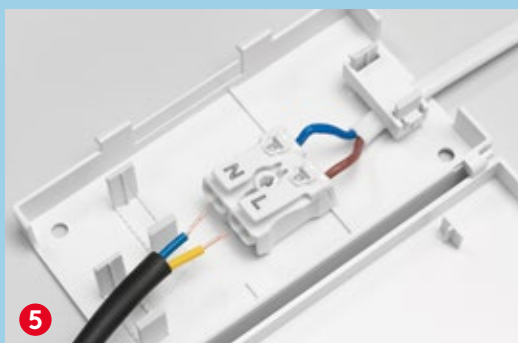


5 Neem de kabel die al aangesloten is op de noodverlichtingskit en steek deze in de aansluitdoos voor Zoe (gele draad: schakeldraad naar L (fasedraad); blauwe draad: naar N (nuldraad)).



6 Sluit de voedingskabel aan op de led-driver voor noodverlichting (nuldraad en stroomdraad) en zet de kabels vast met de snoerontlastingsklem.



7 U bent bijna klaar - nog maar één stap!

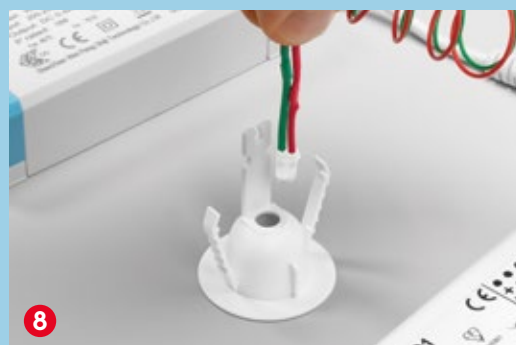

8 Installeer het led-controlelampje naast de armatuur aan het plafond.