

# Elsa

## Reglette per Specchi



### Elsa

Resistente agli spruzzi,  
pratica ed essenziale,  
Elsa si prende cura del  
vostro look

- Reglette per l'illuminazione di specchi verticali dal design essenziale
- Il diffusore opale assicura comfort visivo e un'aperfetta omogeneità
- Interruttore on-off integrato
- Cablaggio senza bisogno di utensili
- 2 lunghezze: 600mm 1200lm, 450mm @800lm
- Sensore di presenza opzionale



800lm e  
1200lm,  
100lm/W



IP 44:  
resistenze agli  
spruzzi



3000 K Luce  
Calda 4000 K  
Luce Neutra



Indice  
resistenza urti  
IK06



Sensore di  
presenza  
opzionale



50 000 ore di  
vita


Ideale per...



Stanze da bagno,  
locali umidi

### Sorgente Luminosa

- 800lm (8 W) 1200lm (12W); 100lm/W
- 3000 K and 4000 K
- Durata 50 000 ore (@L70, Ta 25°C)
- CRI ≥80
- McAdam (iniziale): 6 step

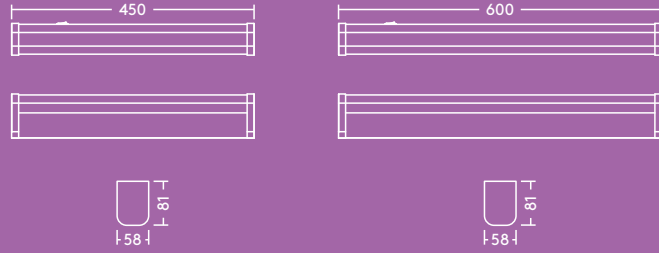


## Distribuzione luminosa

### Elsa 800 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 78% LOR: 22%

100 lm/W

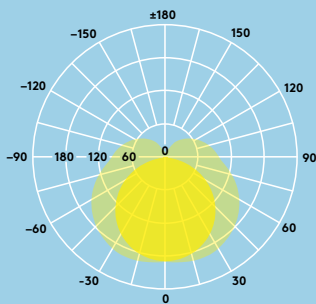

## Tabella referenze

| Descrizione                  | Peso (kg) | SAP Code |
|------------------------------|-----------|----------|
| ELSA LED 600 1200 840 WH     | 0.8       | 96630327 |
| ELSA LED 600 1200 830 WH     | 0.8       | 96630328 |
| ELSA LED 600 1200 840 MWS WH | 0.8       | 96630329 |
| ELSA LED 600 1200 830 MWS WH | 0.8       | 96630330 |
| ELSA LED 450 800 840 WH      | 0.6       | 96630376 |
| ELSA LED 450 800 830 WH      | 0.6       | 96630377 |
| ELSA LED 450 800 840 MWS WH  | 0.6       | 96630378 |
| ELSA LED 450 800 830 MWS WH  | 0.6       | 96630379 |

830-3000K, 840-4000K

### Installazione/ Montaggio

- Montaggio a parete
- Cablaggio rapido senza utensili
- Vano entrata cavi posteriore arretrato

### Materiali/ Finiture

Corpo: alluminio verniciato bianco (RAL9016)  
Diffusore: PC, opale  
Tappi di chiusura: PC, finitura bianca (RAL9016)

### Sensore di Presenza

Il sensore di presenza a microonde di Elsa consente di utilizzare la luce solo nel momento del bisogno. L'accensione avviene al rilevamento della presenza mentre il tempo di spegnimento può essere settato secondo le esigenze dell'utente. La presenza di un sensore di luminosità incluso, assicura che la luce non si accenda se in presenza di sufficiente illuminazione naturale (sotto 25Lux).

### Specifiche

- Driver certificato ENEC
- Classe II
- IP44
- IK06



Cinque anni di garanzia