

# Alice

## LED-es fényvető

### Az „Alice” modell bemutatása

Az ellenálló és nagy fényerejű „Alice” az időjárási viszonyoktól függetlenül tartós és megbízható

- 5 különböző fényáramcsomag 10 W-tól 100 W-ig
- Rendkívül könnyű, kompakt és áramvonalas kialakítás
- Az univerzális beépítőkonzollal falra vagy felületre szerelhető, ahol felfelé és lefelé dönthető
- Hálózati kábellel előszerelt



800, 1600,  
2400, 4000 és  
8000 lumen



A halogén  
fényvetőkhöz  
képest akár  
70%-kal  
több energiát  
takaríthat meg



IP65-ös  
védetség a  
védelemmel  
ellátott kültéri  
alkalmazáshoz



IK08-as  
besorolású  
ütésállóság

Ideális:



Kertekben




Parkolóokban




Épületek  
homlokzatán

### Fényforrás adatai

- 800lm (10W), 80lm/W, 1600lm (20W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K semleges fehér LED
- Élettartam: 35 000 óra névleges élettartam (@L70B50, Ta 25°C)
- CRI80

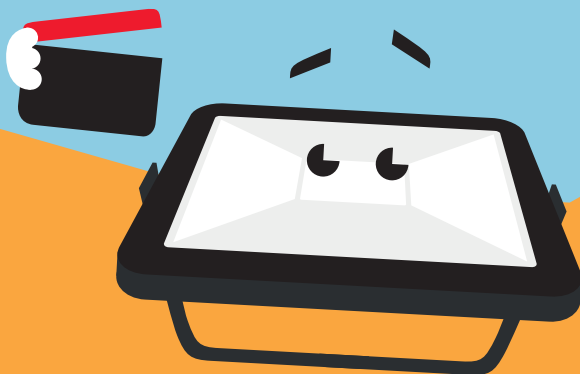

	L	W	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268




## Fényelosztás

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

80lm/W



## Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073
ALICE LED FL IP65 20W 840	0.75	96628836
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076

### Be- és felszerelés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Gyors és egyszerű felszerelés
- Elővezetékezett 1mm<sup>2</sup> átmérőjű blankolt vezetékkel. 1m vezetékkel az 50 & 100 W lámpatesthez, 30 cm vezetékkel a 10, 20 és 30 W lámpatesthez

### Anyag/kivitel

Üveg: hőkezelt üveg  
 Reflektor: alumínium  
 Bura: öntött alumínium  
 Beépítőkonzol: öntött alumínium  
 Csavarok: Rozsdamentes acél



### Műszaki jellemzők

- I. érintésvédelmi osztály
- IP65
- IK08

