


# Emma

## LED-es szabadonsugárzó

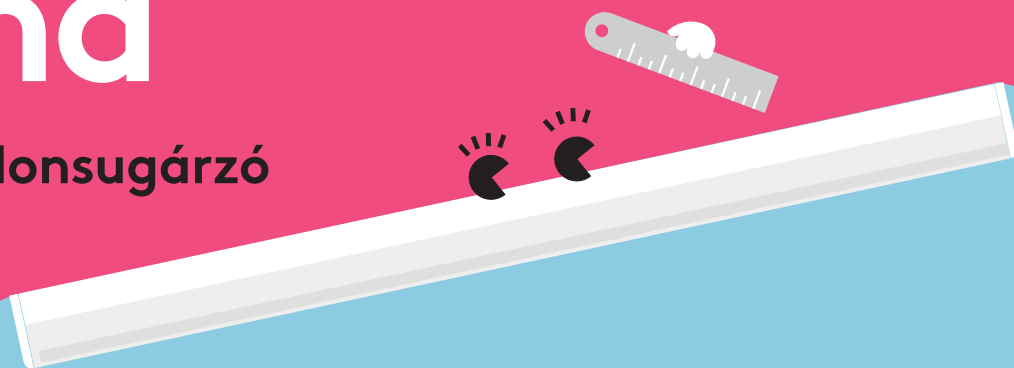

### Az „Emma” modell bemutatása

### A keskeny és kifinomult „Emma” kiváló stílusérzékről árulkodik

- Fényteljesítmény és hosszúság tekintetében a hagyományos szabadonsugárzók közvetlen helyettesítésére ajánlott
- Megbízható integrált LED-technológia, amely karbantartásmentes működést és hosszú élettartamot biztosít
- Teljesen homogén világítás
- Elegáns formatervezés: könnyű, szálcsiszolt alumínium profil
- Nagy, akár 120 lm/W-os fényhasznosítás – az építési szabályok követelményeit is túlszárnyalva
- Rugalmas felszerelőkonzolok bármilyen rögzítőcsavar-távolsághoz
- Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a lámpatest hátoldalán kialakított nyílásnak köszönhetően, amely hozzáférhetővé teszi a nyomásra oldható sorkapcsot a bekötéshez



2000, 4000 és 6000 lumen, akár 120 lm/W



50 000 óra élettartam



A szabadonsugárzó fénycsövekhez képest akár 50%-kal több energiát takaríthat meg



600 mm, 1200 mm és 1500 mm



IK08-as besorolású ütészállóság



3000 K meleg fehér vagy 4000 K semleges fehér

#### Ideális:



Pihenőhelyiségekben




Közlekedő folyosókon



Rejtett világításoknál

#### Fényforrás adatai

- 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) és 6000 lm (50 W), akár 120 lm/W
- Színhőmérséklet: 3000 K vagy 4000 K
- 50 000 óra névleges élettartam (@L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam: 5

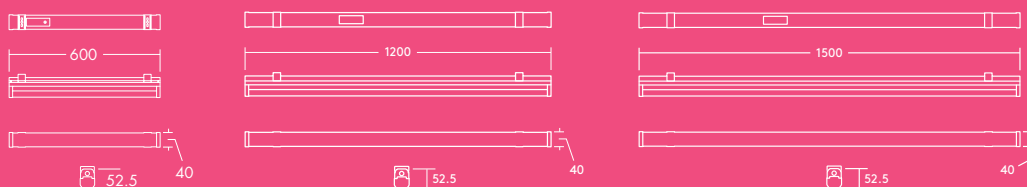


## Fényelosztás

### Emma 4000 lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W

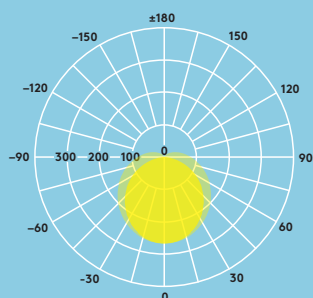

## Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
EMMA LED 1200 4000 840	0.8	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	1.2	96666099
★ EMMA LED 1200 4000 830	0.8	96629750
★ EMMA LED 1500 6000 830	1.2	96629751
★ EMMA LED 600 2000 840	0.5	96666100
★ EMMA LED 600 2000 830	0.5	96630322

### Tartozékok

EMMA LED SUSPENSION KIT	96628615
-------------------------	----------

830 – 3000 K, 840 – 4000 K

★ Új, 2018 áprilisától elérhető

### Be- és felszerelés

- Felületre szerelhető a szerelőkonzollal (a csomag része)
- Függesztékes felszerelés a függeszték-készlettel (opcionális)

### Anyag/kivitel

Ház: Alumínium  
Bura: PC, fehér opál  
Végelemek:  
PC, fehér (RAL 9016)  
Mennyezeti rögzítőkapcsok:  
rozsdamentes acél

### Műszaki jellemzők

- I. érintésvédelmi osztály
- IP20
- IK08

