

Anna


Led-inbouwpaneel



Maak kennis met Anna Met haar lage verblindingswaarde en kalme uitstraling is Anna het beste universele led paneel voor kantooromgevingen

- Aangename, zachte en niet-verblindende verlichting (UGR < 19), dankzij een lichtgeleidingsplaat met innovatieve lasergraving
- Gladde opalen diffusor voor een volledig homogene aanstraling
- Glad oppervlak en IP44 (van onderen) voor probleemloze reiniging
- Elegant en tijdloos ontwerp met een slank, slechts 8,5 mm diep, metalen frame
- Ter vervanging van conventionele armaturen met 4 x 18 W T8; energiebesparing tot wel 60%
- Eenvoudige, snelle en gereedschapsvrije installatie dankzij een externe aansluitdoos met een 4-polig klemmenblok (voor kabels van maximaal 2,5 mm²) doorvoer bedrading
- Dankzij de volledig externe aansluiting kan eerst de bedrading worden aangelegd en het hoogspanningscircuit worden getest, terwijl het armatuur niet is aangesloten

THORN
eco



3500 lumen
106 lm/W
(4000 K) en
3200 lumen 97
lm/W (3000 K)



IP44 (langs de
onderzijde):
spatwater
bestendig voor
probleemloze
reiniging



UGR < 19:
aangename,
zachte en
niet-
verblindende
verlichting
voor kantoren



596 x 596 mm
en
622 x 622 mm



versie met 3 u. levensduur
noodverlichting 50 000 uur
verkrijgbaar



Ideaal voor...




Kantoren en
vergader ruimtes



Scholen en
universiteiten

Informatie over lichtbron

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- Geschatte levensduur van 50.000 uur (@L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (initieel): 4 stappen
- UGR < 19

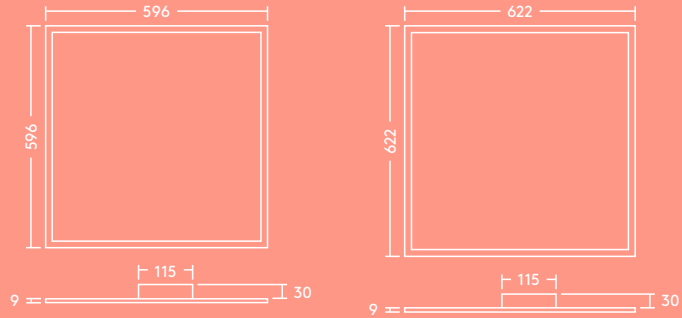


Lichtverdeling

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106lm/W

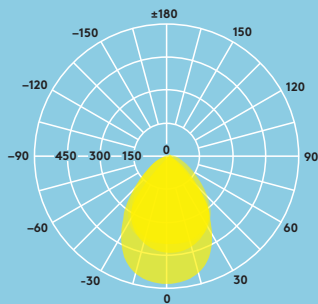

Bestelgids

| Beschrijving | Gewicht (kg) | SAP-code |
|------------------------------------|--------------|----------|
| ANNA LED Q596 3500 840 | 3.3 | 96630066 |
| ANNA LED Q622 3500 840 | 3.3 | 96630067 |
| ANNA LED Q596 3200 830 | 3.5 | 96630069 |
| ANNA LED Q622 3200 830 | 3.5 | 96630070 |
| Versie met noodverlichting | | |
| ANNA LED Q596 3500 840 E3 | 3.9 | 96630068 |
| Accessoires | | |
| ANNA Q596 - inbouwbehuizing | | 96630224 |
| ANNA Q622 - inbouwbehuizing | | 96630225 |
| ANNA Q596 - slanke opbouwbehuizing | | 96630226 |
| ANNA Q622 - slanke opbouwbehuizing | | 96630227 |
| ANNA - pendelmontagekit | | 96630223 |

830-3000K, 840-4000K

Installatie/Montage

- Inleginstallatie in plafonds met T-profielen
- Geschikt voor pendel, opbouw en inbouw

Materiaal/Afwerking

Frame: aluminium, wit (RAL 9003)
 Diffusor: pet, opalen (TpB)
 Lichtgeleidingsplaat: ps
 Achterplaat: staalplaat

Specificatie

- Elektrische klasse II
- IP44 (van onderen), IP20 (van boven)
- IK02
- Driver met ENEC-keurmerk

