

Elsa

Armatuur voor badkamer

Beschikbaarheid:
Lente 2018



Maak kennis met Elsa
De spatbestendige,
praktische en ook nog
aantrekkelijke Elsa zorgt
dat u er perfect uitziet

- Deze armatuur met badkamerspiegel ziet er elegant uit en heeft een tijdloze vormgeving
- Met opalen diffusor voor visueel comfort en volledig homogene aanstraling
- Geïntegreerde aan-uitschakelaar
- Snelle installatie dankzij aansluiting zonder gereedschap
- 2 lengtes: 600 mm met 1200 lm en 450 mm met 800 lm
- Optionele aanwezigheidssensor verkrijgbaar



800 lm en
1200 lm,
100 lm/W



IP44:
spatbestendig



Warm wit
3000 K of
neutraal wit
4000 K



Slagvastheid
IK06



Optionele
aanwezig-
heidssensor



Levensduur
50 000 uur


Ideaal voor ...



Wc's en
badkamers

Informatie over lichtbron


- 800 lm (8 W) & 1200 lm (12 W); 100 lm/W
- Kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Levensduur 50 000 uur (@L70, Ta 25°C)
- CRI ≥ 80
- McAdam (initieel): 6 stappen

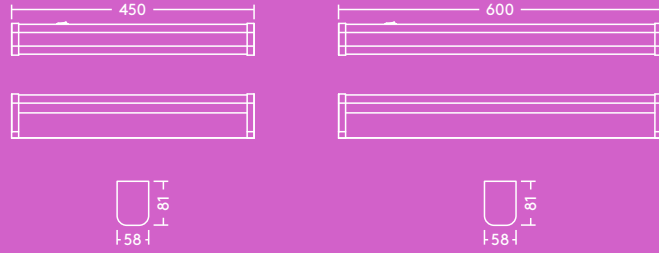


Lichtverdeling

Elsa 800 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 78% LOR: 22%

100 lm/W 

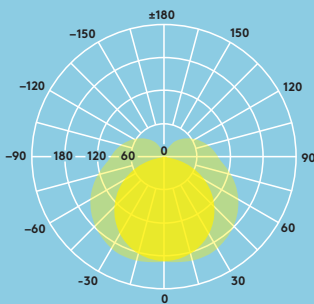

Bestelgids

Beschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
ELSA LED 600 1200 840 WH	0.8	96630327
ELSA LED 600 1200 830 WH	0.8	96630328
ELSA LED 600 1200 840 MWS WH	0.8	96630329
ELSA LED 600 1200 830 MWS WH	0.8	96630330
ELSA LED 450 800 840 WH	0.6	96630376
ELSA LED 450 800 830 WH	0.6	96630377
ELSA LED 450 800 840 MWS WH	0.6	96630378
ELSA LED 450 800 830 MWS WH	0.6	96630379

830-3000K, 840-4000K

Installatie/Montage

- Geschikt voor opbouw
- Gereedschapsloze aansluiting met klemmenblok
- Voldoende ruimte aan de achterzijde van de lichtbalk voor overtollige kabels

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Aluminium, witte afwerking (RAL9016)
 Diffusor: pc, opalen
 Eindkap: Aluminium, witte afwerking (RAL9016)

Aanwezigheidssensor

Elsa's optionele microgolfsensor zorgt ervoor dat het licht alleen wordt geleverd wanneer dat nodig is. Deze sensor is een bewegingsmelder die de verlichting inschakelt als hij beweging waarneemt. De verlichting wordt uitgeschakeld na een vooraf gekozen wachttijd, als er geen mensen aanwezig zijn. Om te voorkomen dat de verlichting wordt ingeschakeld bij voldoende daglicht (boven de 25 lux), is Elsa ook voorzien van een lichtsensor

Eigenschappen

- Driver met ENEC-keurmerk
- Elektrische klasse I
- IP44
- IK06



Vijf jaar garantie