

Tom

IP66 armatuur,
rond en waterdicht



Maak kennis met Tom
Voelt zich zowel binnen
als buiten erg op zijn
gemak, Tom is klaar
voor elke uitdaging

- Één-op-één vervanging van 2 x 18 W CFL
- Matte afdekking voor homogene lichtverdeling en visueel comfort
- 2 designs: Standaard (1200 lm) en ooglid vormig (900 lm)
- 2 kleuren: Wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005)
- Optioneel: ingebouwde microgolf-aanwezigheidssensor voor een nog hoger energiebesparingspotentieel



THORN
eco



900 en 1200
lumen, tot
67lm/W



50% energie-
besparing t.o.v.
armaturen
met compacte
fluorescentie
lampen



IP66 be-
schermd voor
veilige buiten-
toepassing



Levensduur
30 000 uren



300 mm



IK08
slagvastheid

Aanbevolen voor...



Gangen



Ingangen van
gebouwen



Traphallen




Toiletten en
badkamers



Ondergrondse
gangen

Lichtbron informatie


- 1200lm (18W), 67lm/W en 900lm (18W), 53lm/W
- 4000K neutraal wit LED
- Nominale levensduur 30000 uren (L70)
- CRI80
- Lichtbundel: 120°



Lichtverdeling

Tom 1200lm

cd/klm ULOR: 3% DLOR: 97% LOR: 100%

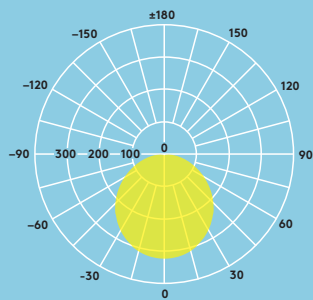

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
TOM LED 300 1200 840 WH	0.6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0.6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0.6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0.6	96666083
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0.6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0.6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0.6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0.6	96666087

MWS: Microgolfsensor

BLK: zwart; WH: wit

EYE: Ooglid vormig

Installatie/Montage

- Geschikt voor wand- of plafondmontage
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij veerklemmen voor geleiders tot 2.5 mm²


Materiaal/Afwerking

Behuizing: ABS
Afdekking: Polycarbonaat

Specificatie

- Klasse II
- IP66
- IK08

Sensorbereik

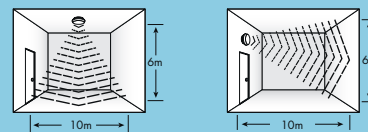

Instelbaarheid

Gevoeligheid	10%, 50%, 75%, 100%
Tijd	5sec, 90sec, 5min, 15min
lux	2lux, 10lux, 50lux, niet actief

