


Emma

LED-lyslister

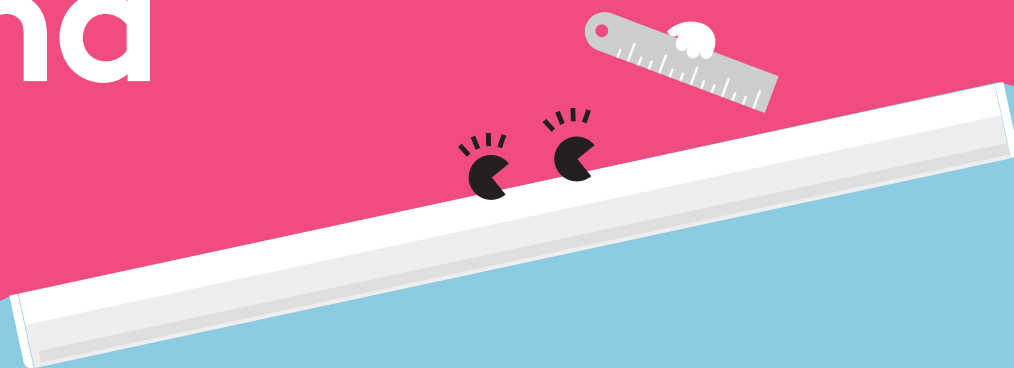

Møt Emma

En allsidig lyslist med mange bruksområder

- Direkte erstatning for tradisjonelle lyslister når det gjelder lysytelse og lengde
- Pålitelig, integrert LED-teknologi gir enkel installering og lang levetid
- Helt homogen belysning
- Elegant design: børstet aluminium, lav vekt
- Høy effekt på opp til 120 lm/W – noe som overgår krav i bygningsforskrifter
- Fleksible monteringsbraketter for alle festehull, uansett avstand
- Enkel verktøyfri installasjon takket være en koblingsluke på baksiden av armaturen, som gir tilgang til tilkoblingsklemme for tilkobling



2000, 4000 og 6000 lumen, opp til 120 lm/W



50 000 timers levetid



Spar opp til 50 % energi sammenlignet med lysrørrekker



600 mm, 1200 mm og 1500 mm



IK08 slagresistens



3000K varmhvit eller 4000K nøytral hvit

Ideell for...



Utfallsområder




Korridorer



Nisjebelysning

Lyskilde

- 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) og 6000 lm (50 W), opp til 120 lm/W
- Fargetemperatur 3000K og 4000K
- 50 000 timers nominell levetid (@L 70 B 50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 5 trinn

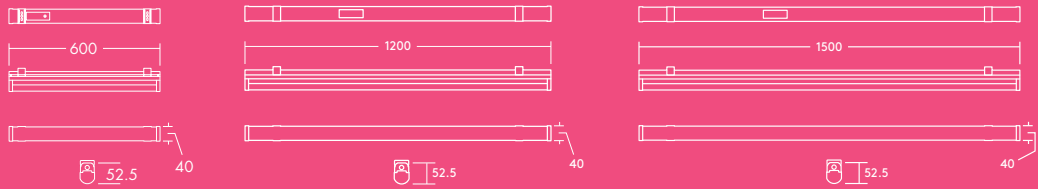


Lysfordeling

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W

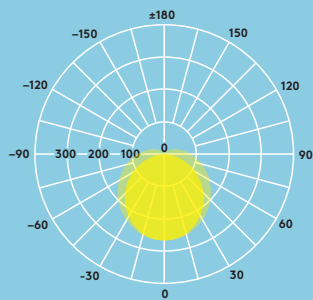

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	El nr
EMMA LED 1200 4000 840	0.8	3318740
EMMA LED 1500 6000 840	1.2	3318741
★ EMMA LED 1200 4000 830	0.8	3318744
★ EMMA LED 1500 6000 830	1.2	3318745
★ EMMA LED 600 2000 840	0.5	3318703
★ EMMA LED 600 2000 830	0.5	3318701
Tilbehør		
EMMA LED SUSPENSION KIT		3318743
830 – 3000 K, 840 – 4000 K		
★ New, Kommer Våren 2018		

Installasjon/montering

- Veggmontering med veggmonteringsbraketter (følger med)
- Pendelmontering med pendelsett (valgfritt)

Materiale/Finish

Armaturhus: aluminium
 Avskjerming: PC, opal hvit
 Endestykker: PC, hvit (RAL 9016)
 Takklemmer: rustfritt stål

Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK08

