

# Tom

## Rund IP66-armatur



### Møt Tom Komfortabel både innendørs og utendørs.

- Direkte erstatning for 2 x 18 W CFL
- Matt avskjerming gir en homogen lyseffekt og visuell komfort
- 2 design: Standard (1200 lm) og øyelokk (900 lm)
- 2 farger: Hvit (RAL 9010) og sort (RAL 9005)
- Alternativer med: Integriert mikrobølgesensor som maksimerer energisparingen



900 og 1200 lumen, opp til 67 lm/W



Spar opp til 50 % energi sammenlignet med CFL-armaturer



Forseglet i henhold til IP66 for beskyttet utendørsbruk



30 000 timers levetid



300 mm



IK08 nominell slagresistens

#### Ideell for...



Sirkuleringskorridorer



Inngangsområder



Trapp ganger



Underganger




Toaletter og bad rom

#### Lyskilde

- 1200 lm (18 W), 67 lm/W og 900 lm (18 W), 53 lm/W
- 4000 K nøytral hvit LED
- Levetid 30 000 timer (@ L70 B50 Ta 25 °C)
- Ra 80
- Spredevinkel: 120°




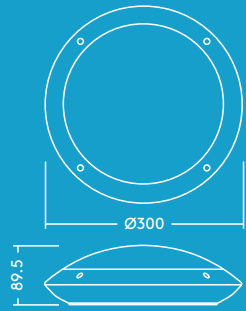

## Lysfordeling

Tom 1200lm

cd/klm ULOR: 3% DLOR: 97% LOR: 100%



## Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	El nr
TOM LED 300 1200 840 WH	0.6	3315169
TOM LED 300 1200 840 BLK	0.6	3315170
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0.6	3315171
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0.6	3315172
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0.6	3315173
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0.6	3315174
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0.6	3315175
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0.6	3315176

MWS: Mikrobølgesensor

BLK: Sort WH: Hvit

ØYE: Nedfellsdeksel

### Installasjon/montering

- Egnet for vegg eller takmontering
- Rask og enkel installering takket være en koblingsklemme for ledninger opp til 2,5 mm<sup>2</sup>


### Materiale/Finish

Armaturhus: ABS  
Avskjerming: polykarbonat

### Spesifikasjon

- Klasse II
- IP66
- IK08

### Sensorrekkevidde

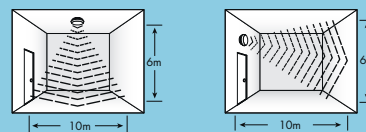

### Controlability

Sensitivitet	10%, 50%, 75%, 100%
Tid	5 sek, 90 sek, 5 min, 15 min
lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, deaktivert

