

# Zoe


## Lavtbyggende downlight



### Møt Zoe

Zoe er en allsidig og slank downlight, perfekt for varierende behov.

- Ensartet lysflate
- Produktets høyde er kun 12 mm: passer ulike taktyper
- Valg mellom 3000 K eller 4000 K i forhold til bruksområde
- Erstatter tradisjonelle downlight med 1 x 18 W, 1 x 26 W og 2 x 18 W CFL og opp til 50 % energibesparelse
- Verktøyfri installasjon, tillater viderekobling
- Enkel å rengjøre: plan overflate og IP44
- For Nødlis kan JUST EMERGENCY enkelt kobles til med Plug&Play (selv test) E3 kit for 3 timers batteripakke (må bestilles separat)

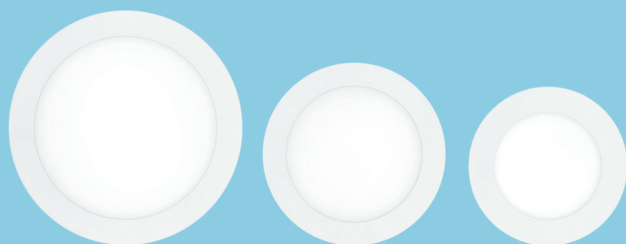

2000 og  
1500 lm

900 lm

600 lm

**THORN**  
eco



Tilgjengelig i versjoner med 600, 900, 1500 og 2000 lumen



Opp til 50% energisparing sammenlignet med lysrør armatur



35 000 timers levetid



110, 160 and 210 mm utsparring



IP44: fra underside



3-timers nødlisversjon tilgjengelig

Ideell for...



Korridorer



Resepsjonsområder






Kontorer og møterom



Skoler og universiteter

Lyskilde

- 600 lm (8 W), 900 lm (12 W), 1500 lm (18 W) og 2000 lm (22 W) opp til 91 lm/W
- Fargetemperaturer: 4000 K og 3000 K
- 35 000 timers nominell levetid (@L 70 B50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 4 trinn

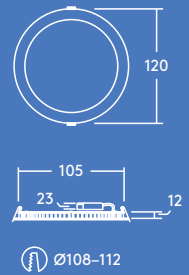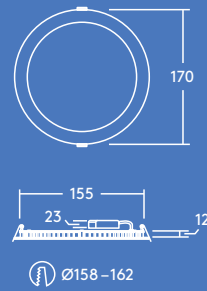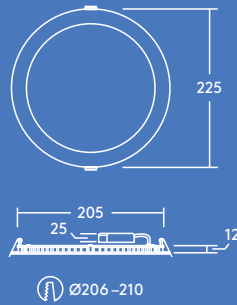


## Lysfordeling

### Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W

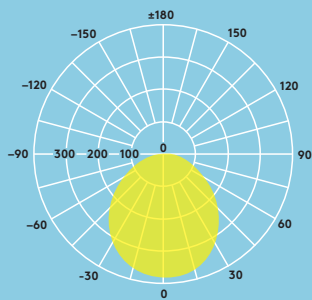

## Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	EL nr
ZOE LED DL Ø110 600lm 840	0.25	3211448
ZOE LED DL Ø160 900lm 840	0.4	3211449
ZOE LED DL Ø210 1500lm 840	0.55	3211450
★ ZOE LED DL Ø210 2000lm 840	0.55	3211454
ZOE LED DL Ø110 600lm 830	0.25	3211451
ZOE LED DL Ø160 900lm 830	0.4	3211420
ZOE LED DL Ø210 1500lm 830	0.55	3211453
★ ZOE LED DL Ø210 2000lm 830	0.55	3211455
<b>Controls</b>		
SWITCLITE SLDM		
SWITCLITE MRE SLDM ADJ		
SWITCLITE CC PROGRAMMER		
830-3000K, 840-4000K		
★ New, Kommer Våren 2018		

### Installasjon/montering

- Innfelt montering i en lang rekke taktyper
- Enkel installering takket være en ekstern forkoblingsboks som gir loop-in/loop-out-kabling

### Materiale/Finish

Armaturhus:  
aluminium, hvit overflate  
Avskjerming: PS

### Spesifikasjon

- Klasse II
- IP 44 (fra undersiden)  
IP 20 (fra oversiden)
- IK02
- ENEC sertifisert driver

