

# Alice

## Naświetlacz LED

### Poznaj Alice

Solidna i jasna, Alice jest trwałą i niezawodną oprawą niezależnie od pogody

- 5 warianty strumienia i mocy od 10W do 100W
- Lekka, kompaktowa, o opływowym kształcie
- Uniwersalne uchwyty pozwalają na montaż ścienny lub sufitowy, z możliwością nachylenia oprawy w górę lub w dół
- Wyposażona w podłączony przewód sieciowy



800, 1600,  
2400, 4000 i  
8000 lumenów



Oszczędność  
do 70 % energii  
w porównaniu  
z reflektorami  
halogenowymi



Stopień  
ochrony IP65  
do zastosowań  
zewnętrznych



Odporność na  
uderzenia IK08

Idealnie oświetla...



Ogrody




Parkingi




Fasady  
budynków

### Parametry świetlne

- 800lm (10W), 80lm/W, 1600lm (20W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K, neutralna biała barwa LED
- Trwałość: 35 000 godzin (@L70B50, Ta 25 °C)
- Ra 80

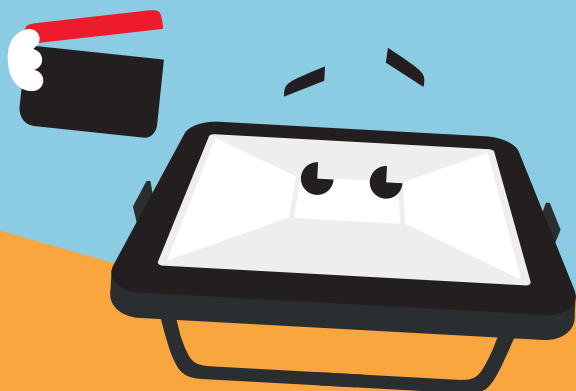

	L	W	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268




## Rozsył światła

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

80lm/W

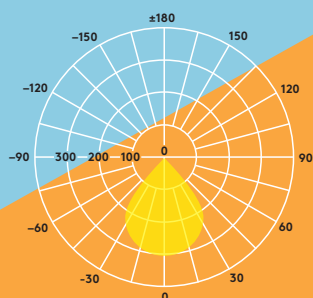

## Jak zamawiać


Opis	Waga (kg)	Kod SAP
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073
ALICE LED FL IP65 20W 840	0.75	96628836
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076

### Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do montażu ściennego lub sufitowego
- Szybka i łatwa instalacja
- Wstępnie podłączony przewód sieciowy i otwarte końce kabli o przekroju 1mm<sup>2</sup>. Przewód 100cm do projektorów 50 i 100W oraz przewód 30cm do projektorów 10, 20 i 30W

### Materiały/Wykończenie

Klosz: Hartowane szkło  
 Odbłyśnik: Aluminium  
 Korpus: Odlewane ciśnieniowo aluminium  
 Śruby: stal nierdzewna

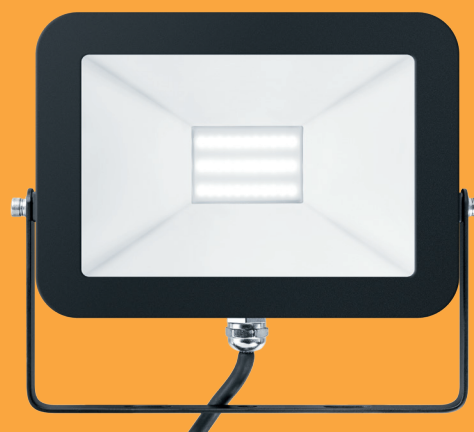

### Specyfikacja

- Class I electrical
- IP65
- IK08

