

# Anna


## Panel LED do wbudowania



### Poznaj Anna Kompaktowa oprawa Anna o niskim stopniu ośnienia wprowadza harmonię do przestrzeni biurowej

- Delikatne, miękkie i nieoślepiające światło (<19 UGR) dzięki optyce wykonanej w innowacyjnej technologii grawerowania laserowego
- Gładki, mleczny klosz zapewnia równomierne oświetlenie
- Równa powierzchnia i IP44 (od spodu) umożliwiając czyszczenie oprawy w łatwy sposób
- Elegancki i ponadczasowy design z wąskim metalowym obramowaniem o szerokości tylko 8,5mm
- Zastępuje konwencjonalne oprawy 4x18W T8 i zapewnia do 60% oszczędności energii
- Prosty, szybki montaż, bez użycia narzędzi dzięki zewnętrznej puszcze połączeniowej z kostką zaciskową (przewody do 2,5mm<sup>2</sup>) umożliwiającą okablowanie przelotowe
- W pełni demontowalne złącze kablowe umożliwia naprawę i sprawdzenie okablowania, podczas gdy oprawa jest odłączona od źródła prądu

**THORN**  
eco



3500 lumenów  
106 lm/W  
(4000K) i  
3200 lumenów  
97 lm/W  
(3000K)



IP44  
(od spodu):  
Odporna na  
zachłapanie  
dla bezpro-  
blemowego  
czyszczenia



<19 UGR:  
łagodne,  
miękkie świa-  
tło o niskim  
ośnieniu, do  
zastosowania  
w biurach



596 × 596 mm  
i 622 × 622 mm



Dostępna  
3-godzinna  
wersja  
awaryjna



Trwałość  
50 000 godzin

#### Idealna do...




Biura i sale  
konferencyjne



Szkoły i  
uniwersytety

#### Parametry świetlne

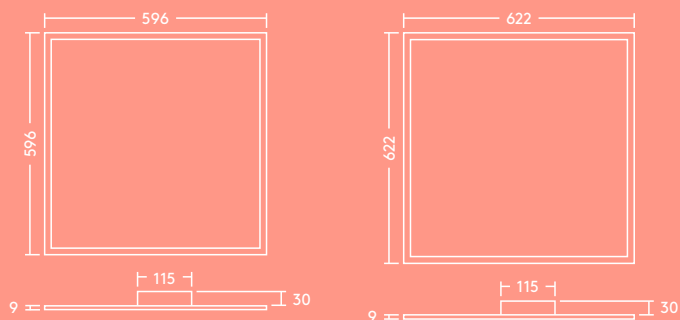

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- Trwałość 50000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 4
- <19 UGR




## Rozsył światła

### Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W  



## Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
ANNA LED Q596 3500 840	3.3	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	3.3	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	3.5	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	3.5	96630070
<b>Wersja awaryjna</b>		
ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.9	96630068
<b>Akcesoria</b>		
ANNA Q596 Recessed Mount Box		96630224
ANNA Q622 Recessed Mount Box		96630225
ANNA Q596 Slim Surface Mount Box		96630226
ANNA Q622 Slim Surface Mount Box		96630227
ANNA Suspension Kit		96630223

830-3000K, 840-4000K

### Instalacja/Montaż

- Instalacja w sufitach podwieszanych z profilem T
- Przeznaczona do montażu zwieszanego, nastrogowego i wbudowanego w sufit

### Materiały/Wykończenie

Rama: aluminium, białe (RAL 9003)  
 Klosz: PET, opalizowany (TpB)  
 Płytki kierunkująca światło: PS  
 Tylne bazy: blacha stalowa

### Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP44 (od spodu), IP20 (od góry)
- IK02
- Zasilacz z certyfikatem ENEC

