


Emma

Armaturränna LED

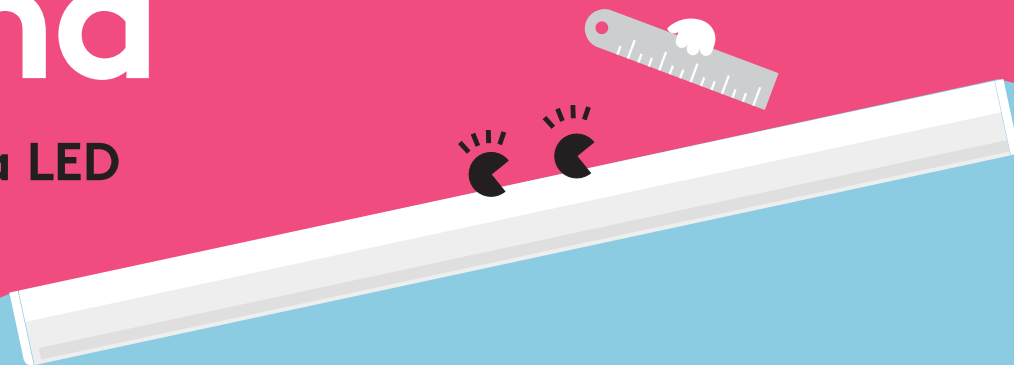

Emma Elegant och sofistikerad armaturränna med LED

- Direkt ersättning för konventionell ljusränna avseende ljusprestanda och längd
- Tillförlitlig integrerad LED-teknik, vilket garanterar underhållsfri installation och lång livslängd
- Jämnt fint ljus
- Elegant design: aluminiumprofiler
- Hög effekt på upp till 120 lm/W
- Flexibla fästen för enkel justering vid olika avstånd på skruvhål vid fixering
- Enkel och verktygslös installation med snabbkopplingsplint



2000, 4000
och 6000
lumen, up till
120 lm/W



50 000
timmars
livslängd



Spara upp till
50 % energi
jämfört med
konventionell
lysrörsränna



600 mm
1200 mm
och 1500 mm



Slagtålighet
IK08



3000 K och
4000 K

Idealisk för...



Uppehållsrum




Korridorer



Allmänna
utrymmen

Information om ljuskällan

- 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) och 6000 lm (50 W), up till 120 lm/W
- 3000 K och 4000 K
- 50 000 timmars livslängd (@L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (initial): 5

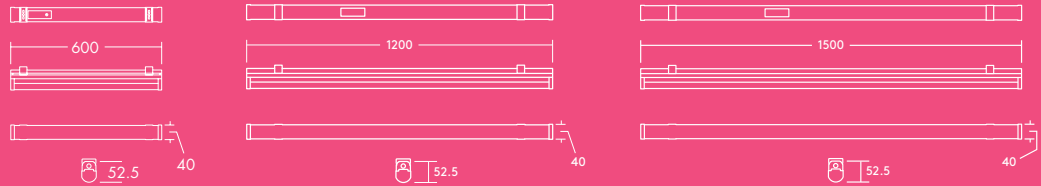


Ljusfördelning

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W

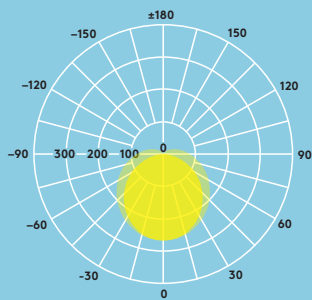

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
EMMA LED 1200 4000 840	0.8	E70 719 06
★ EMMA LED 1500 6000 840	1.2	E70 719 07
★ EMMA LED 1200 4000 830	0.8	E70 719 16
★ EMMA LED 1500 6000 830	1.2	E70 719 17
★ EMMA LED 600 2000 840	0.5	E70 719 19
★ EMMA LED 600 2000 830	0.5	E70 719 18

Tillbehör

EMMA LED SUSPENSION KIT	E70 719 09
EMMA LED SPARE MOUNT KIT	E70 719 08

*E7071908 EMMA LED SPARE MOUNT KIT

inkluderad i armaturen men även tillgänglig som reservdel
830 – 3000 K, 840 – 4000 K

★ Ny, Tillgänglig våren 2018

Installation/Montering

- Lämplig för utanpåliggande takmontering (takfästen ingår)
- Upphängningssats för pendlad montering (beställs som tillbehör)

Material/Ytbehandling

Armatur: Aluminium
Kupa: opal PC
Ändgavlar:
PC, white (RAL 9016)
Takfästen: Stainless steel

Specifikation

- Skyddsklass I
- IP20
- IK08

