

# Zoe


## Slimmad downlight



### Zoe

Zoe är slimmad och anpassningsbar och passar perfekt för vardagliga behov

- Enhetlig ljusyta
- Produkthöjd på endast 12 mm: passar olika taktyper
- Alternativ för 3000 K eller 4000 K för att passa användningsområdet
- Ersätter konventionella downlights med 1 × 18 W, 1 × 26 W och 2 × 18 W CFL och ger energibesparing på upp till 50 %
- Snabbkopplingsplint som möjliggör överkoppling
- Lätt att rengöra, slät yta och IP44

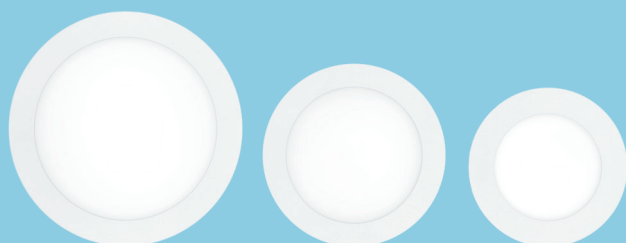

2000 och  
1500 lm

900 lm

600 lm

**THORN**  
eco



Finns i versioner med 600, 900, 1500 och 2000 lumen



Utskärningshål med diameter på 110, 160 och 210 mm



Spara upp till 50 % energi jämfört med motsvarande downlight med kompaktljuskälla



IP44: stänkskyddad underifrån



35 000 timmars livslängd



Finns även i variant med tre timmars nödljus

### Idealisk för...



Korridorer



Kontor och möteslokaler






Skolor



Receptionsområden

### Information om ljuskällan

- 600 lm (8 W), 900 lm (12 W), 1500 lm (18 W) och 2000 lm (22 W) upp till 91 lm/W
- Färgtemperaturer: 4000 K och 3000 K
- Beräknad livslängd på 35 000 timmar (vid L70B50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initial): 4 steg

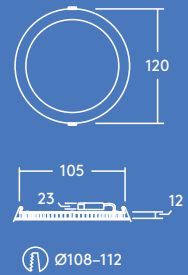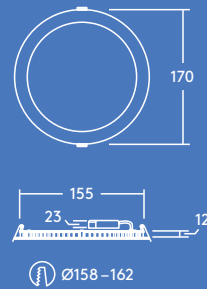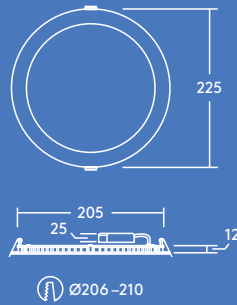


## Ljusfördelning

### Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W

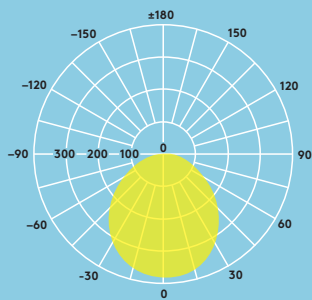

## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	E-nummer
ZOE LED DL 110 600 840	0.25	E74 730 35
ZOE LED DL 160 900 840	0.4	E74 730 36
ZOE LED DL 210 1500 840	0.55	E74 730 37
★ ZOE LED DL 210 2000 840	0.55	E74 730 41
ZOE LED DL 110 600 830	0.25	E74 730 38
ZOE LED DL 160 900 830	0.4	E74 730 39
ZOE LED DL 210 1500 830	0.55	E74 730 40
★ ZOE LED DL 210 2000 830	0.55	E74 730 42

### Ljusstyrning

SWITCLITE SLDM

SWITCLITE MRE SLDM ADJ

SWITCLITE CC PROGRAMMER

830-3000K, 840-4000K

★ Ny, Tillgänglig våren 2018

### Installation/Montering

- Infälld installation i en mängd olika taktyper
- Enkel installation tack vare en extern kopplingsbox som möjliggör överkoppling

### Material/Ytbehandling

Stomme: aluminium, vit finish  
Diffusor: PS

### Specifikation

- Skyddsklass II
- IP44 (underifrån), IP20 (ovanifrån)
- IK02
- ENEC certifierat don

