


Lily

FLEX

IP44 LED Einbaustrahler

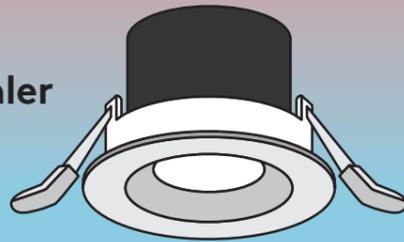


Ideal für: Wohngebäude, Verkehrsbereiche, Empfangsbereiche, Hotels und Restaurants

Mit vielen verschiedenen Optionen ist Lily eine vielseitige Lösung, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet ist.



- FLEX-Funktion (Lumen-Schalter): Die Flexibilität, das Lumenpaket vor Ort zu wählen, macht Lily einfach zu lagern und zu nutzen
- Downlight, schwenkbar, IP44 mit Ausstrahlungswinkel 38° oder 60°
- Optionales Zubehör zur Aufrüstung auf IP65 von unten
- Geeignet für die direkte Abdeckung mit Dämmstoffen
- Direkter Austausch von Halogen-Downlights mit 35 W und 50 W
- Produkthöhe nur 59 mm: Für verschiedene Deckentypen geeignet

- Geeignet für die Verwendung mit phasengesteuerten Dimmern
- Zeitersparnis durch einfache, werkzeuglose Installation
- Steckersystem ermöglicht bequeme Durchgangsverdrahtung
- Ein komplettes Sortiment an Lünetten- und Gehäusezubehör macht Lily vielseitig einsetzbar und leicht in eine Pendel- oder Aufbaumontage umwandelbar
- JUST: Vor Ort mit dem Just Emergency PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion umwandeln
- Mittels Pendelapdapter auch als Anbaudownlight nutzbar

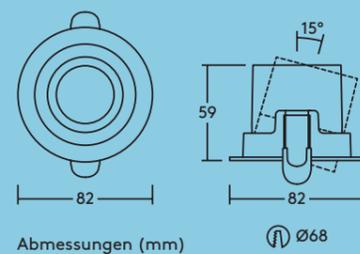

Abmessungen (mm)

Ø68

Spezifikation

Schutzklasse	II
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +40°C
IP	IP44 (von unten), IP20 (von oben); mit optionaler IP65-Verkleidung: IP65 (von unten), IP20 (von oben)

Einrichtung/Montage

Montage	Das Downlight Lily kann in eine Vielzahl von Deckenarten eingebaut werden Mineralwollisolierung kann ohne zusätzlichen Schutz direkt auf die Leuchte gelegt werden
---------	---

Material/Ausführung

Gehäuse	Kühlkörper aus Aluminium, pulverbeschichtet
Abdeckrahmen	Aluminium, pulverbeschichtet
Linse	PC

Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperatur	3000 K und 4000 K
Lumen	600 lm (6 W) 850 lm (8.5 W)
Effizienz	bis zu 100 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25°C)
MacAdam (Ursprungswert)	3
CRI	≥ 90

Bestellangaben

Komplettes Produkt – einschließlich Lichtquelle und runder, weißer, verstellbarer Blende	SAP Code
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	96632291
Zubehör – Lichtquellen	
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930 **	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940 **	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 **	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 **	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930 **	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940 **	96633291
Zubehör	
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELBSTTEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUALTEST LiFePO4	96635766

Zubehör – Abdeckrahmen und Gehäuse	weiß	schwarz	silber
Abdeckrahmen rund schwenkbar	96632298	96632302	96632303
Abdeckrahmen quadratisch schwenkbar	96632300	96632304	96632305
Abdeckrahmen IP65	96632301		
Pendelgehäuse	96633292	96633293	

* Komplettes Produkt einschließlich Abdeckrahmen, phasengesteuerter Dimmertreiber und Anschlüsse für Durchgangsverdrahtung.

** Lichtquelle einschließlich, phasengesteuerter Dimmertreiber und Durchgangsverdrahtungsanschlüssen Anschlüsse. Wählen Sie entweder einen Blendrahmen oder ein Pendelgehäuse, um das Produkt Ihrer Wahl zu vervollständigen.

WH: weiß; BLK: schwarz; SIL: silber



Pendelgehäuse WH + BLK (auch für Aufbaumontage geeignet)

Blendrahmen quadratisch WH

Blendrahmen quadratisch BLK

Blendrahmen quadratisch SIL

Blendrahmen rund WH

Blendrahmen rund BLK

Blendrahmen rund SIL

Blendrahmen rund IP65