


Zoe

VARIO

Downlight a LED
sottile

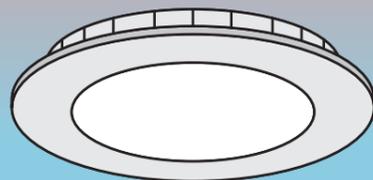


Ideale per: Corridoi di transito, reception, scuole e università, uffici e sale riunioni

Sottile e versatile, Zoe è l'ideale per le necessità di ogni giorno.




- Funzionalità VARIO (selettore della temperatura colore): possibilità di selezionare la temperatura colore in loco con un semplice interruttore
- Con un profilo sottile di 26 mm Zoe si adatta a ogni tipo di soffitto
- Non richiede l'uso di utensili per un'installazione facile e veloce
- Il driver curvo a profilo ribassato rende facile installare gli apparecchi Zoe anche sui soffitti di difficile accesso
- JUST: per trasformare il prodotto in un apparecchio di emergenza in loco con il kit Just Emergency Plug&Play



	Ø1	Ø2	W	H1	H2
ZOE LED DL 130	145	130	145	20	26
ZOE LED DL 170	180	170	180	20	26
ZOE LED DL 210	220	210	220	20	26

Dimensioni (mm)



Specifiche

Classe elettrica	II
Temperatura ambiente d'esercizio	-10 a +40 °C (E3: 0 a +25 °C)
IP	IP44 (da sotto), IP20 (da sopra)
Driver	Con certificato ENEC

Installazione/Montaggio

Montaggio	Installazione a incasso in un'ampia varietà di soffitti Cablaggio senza utensili tramite connettore, permette configurazioni loop-in, loop-out Opzione di montaggio a plafone per Zoe 210
-----------	---

Materiale / Finitura

Corpo	Finitura bianca in alluminio
Diffusore	PS

Dati sulla sorgente luminosa

VARIO (Selettore di temperatura colore)	3000 K, 3500 K & 4000 K
Lumen	700lm (9 W), 1000lm (12 W), 1600lm (18 W) e 2000lm (22 W)
Efficienza	fino a 90lm/W
Durata	50 000 Ore (@L80, Ta 25 °C)
MacAdam (Iniziale)	4

Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Code
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	96632688
DALI	
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX	96635241
Accessori	
JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELFTEST LiFePO4	96634428
JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUALTEST LiFePO4	96635766
ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX	96635258