

# Julie

## LED prachotěs s IP65



### Jsem Julie

Díky odolnému vnějšímu zpracování jsem ideální volbou pro průmyslové a komerční aplikace

- Vysoce kvalitní úsporné svítidlo do vlhkého a prašného prostředí
- Vysoce kvalitní opálový difuzor pro stejnoměrné osvětlení
- Ideální pro výměny a renovace
- Pro snadnou instalaci je k dostání verze CONNECT s konektorem pro rychlé zapojení
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), až 100 lm/W
- Teplota chromatičnosti 4000 K



Prachotěsné a voděodolné



Úspora až 60 % energie ve srovnání se zářivkami T8



Odolnost proti nárazu třídy IK08



Délky 632 mm, 1232 mm a 1532 mm



Dostupná verze s 3h nouzovým modulem



Životnost 50 000 hodin

Ideální pro...



Parkoviště



Dílny



Podchody




Sklady

### Informace o světelném zdroji

- Životnost 50 000 hodin (při L70B50, T<sub>a</sub> 25 °C)
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), až 100 lm/W
- Teplota chromatičnosti 4000 K
- CRI 80
- McAdams (počáteční): stupeň 4

	L	B	H
JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78

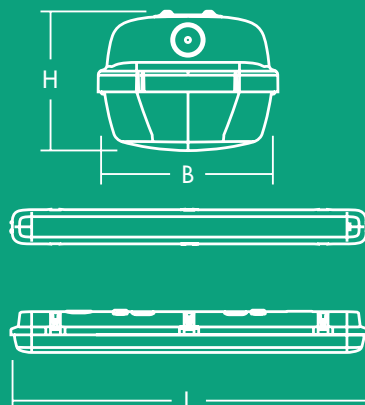


## Distribuce světla

### Julie LED 6000 lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100lm/W



## Objednací informace

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
★ JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.20	96628548
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	96665580
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.56	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	1.95	96665581
<b>Verze s nouzovými moduly</b>		
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	1.90	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	1.96	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2.35	96665582
<b>Náhradní díl</b>		
JULIE LED Standard Accessory Kit (SPARE parts)		96628409

CONNECT: s konektorem AAG STUCCHI

★ Novinka

### Instalace/Montáž

Vhodné pro přisazenou montáž. Lze použít samořezné šrouby 4x10 mm z nerezové oceli (nejsou součástí dodávky) na ochranu svítidla před neoprávněnou demontáží.

### Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: polykarbonát  
Difuzor: opálový polykarbonát  
Konzola: nerezová ocel

### Specifikace

- Třída ochrany I
- IK08
- IP65

