

# Lara

kruhové přisazené s IP65



## Jsem Lara

Mám mnoho podob a jsem tou pravou volbou pro řadu venkovních a vnitřních aplikací

- LED 1200 lm (ekvivalentní náhrada za 1×28 W 2D) a LED 800 lm (ekvivalentní náhrada za 1×16 W 2D)
- Matný difuzor zajišťuje homogenní osvětlení a vizuální komfort
- Stupeň krytí IP65 pro venkovní použití
- Robustní konstrukce testovaná na odolnost proti nárazu IK08
- Volitelné příslušenství pro lemování ve 4 provedeních: prstenec, poloviční, poloviční s mřížkou a mřížka
- 2 barvy: bílá (RAL 9003) a černá (RAL 9011)
- Volitelné: Integrovaná fotobuňka nebo mikrovlnný senzor pohybu maximalizují možnost úspory energie



1200 a 800 lumenů, až 90 lm/W



Životnost 50 000 hodin



Úspora až 70 % energie ve srovnání se svítidly s 2D světelnými zdroji



Průměr 300 a 250 mm



Dostupná verze s 3h nouzovým modulem



Integrovaná fotobuňka nebo snímač pohybu

## Ideální pro...



Chodby



Veřejné vstupní prostory




Podchody



Schodiště

## Informace o světelném zdroji

- 1200 lm (13W), 90 lm/W a 800 lm (10W), 80 lm/W
- LED 4000 K, neutrální bílá
- Životnost 50 000 hodin (při L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80

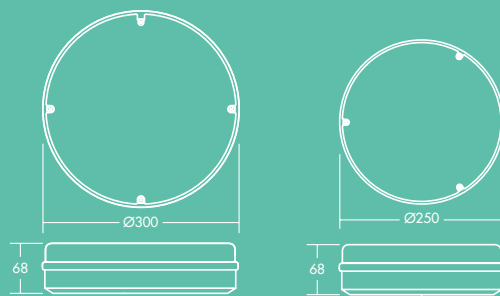

Bezel trim BLK

Bezel trim WH

Eylid trim

Eylid grille trim


Grille trim

## Distribuce světla

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90lm/W

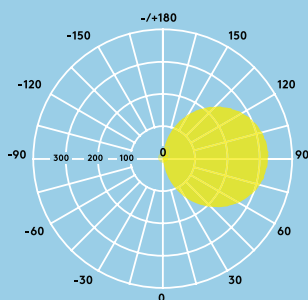

### Instalace/Montáž

- Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž
- Rychlá a snadná instalace
- Vhodné pro upevnění BESA

### Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: polykarbonát

Difuzor: polykarbonát

### Integrovaná fotobuňka a snímač pohybu

Svítilno Lara se zabudovanou fotobuňkou svítí od soumraku do svítání. (Spínací/vypínací úroveň: přibližně 20 luxů ZAP, přibližně 30 luxů VYP).

Svítilno Lara s mikrovlnným senzorem zajistí, aby svítadlo svítalo jen tehdy, když je to potřeba. Rozsah detekce pohybů a doba trvání jsou plně nastavitelné. Další výhodou je pak senzor denního světla pro úroveň osvětlení v rozpětí od 2 do 50 luxů.

## Objednací informace

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
LARA LED 250 800 840 WH	0.7	96666101
LARA LED 250 800 840 BLK	0.7	96666102
LARA LED 250 800 840 WH E3	0.9	96666103
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0.9	96666104
LARA LED 300 1200 840 WH	1.1	96666105
LARA LED 300 1200 840 BLK	1.1	96666106
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1.2	96666107
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1.2	96666108
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1.3	96628900
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0.7	96666109
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0.7	96666110
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0.9	96666111
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0.9	96666112
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1.1	96666113
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1.1	96666114
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1.2	96666115
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1.2	96666116
LARA LED 250 800 840 PC WH	0.7	96666117
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0.7	96666118
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1.1	96666119
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1.1	96666120
<b>Příslušenství</b>		
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH	0.2	96666121
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH	0.2	96666122
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666123
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 BLK	0.2	96666124
LARA EYELID TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666125
LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666126
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666127
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666128
LARA GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666129
LARA GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666130
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612

MWS: mikrovlnný senzor pohybu

BLK: černá; WH: bílá

E3: verze s 3h

nouzovým modulem

PC: fotobuňka