


Amy

Downlight encastré
à LED

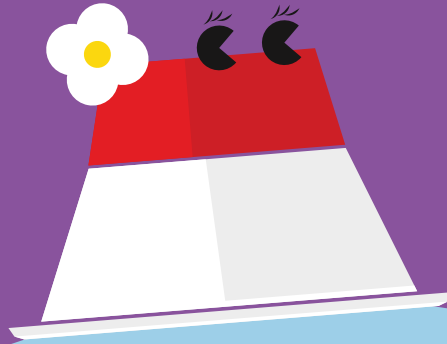

Découvrez Amy
La nature chaleureuse
et engageante d'Amy
donne à tout le monde
un sentiment de
convivialité

- Flux lumineux homogène, sans ombre
- Remplacement des downlights pour lampes fluocompactes 1x18W, 1x26W, 2x18W ou 2x26W
- Choix entre 3000K et 4000K selon l'application
- Optimisé thermiquement, corps en aluminium embouti profondément



800–2000
lumens,
jusqu'à
95 lm/W



Durée de vie
50 000 heures



80% d'économie
d'énergie par
rapport aux
downlights
pour lampes
fluocompactes



Découpes de
105, 150 et
200mm



Version à
éclairage de
secours 3h

Idéal pour...



Couloirs et
dégagements



Accueils




Bureaux et salles
de réunion



Locaux
scolaires

Source lumineuse

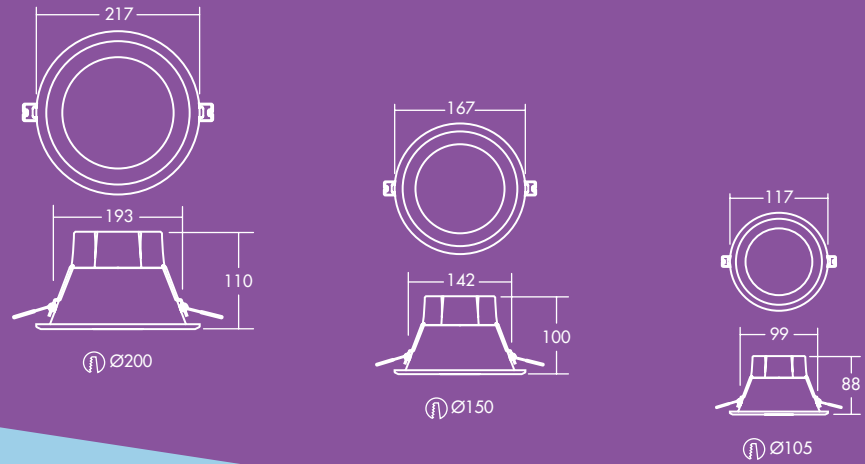

- Durée de vie 50 000 heures (@L70B50, Ta 25 °C)
- 800 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1500 lm (16 W), 2000 lm (21 W), jusqu'à 95 lm/W
- CRI 80
- McAdams (initial): 4 ellipses




Photométrie

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W  

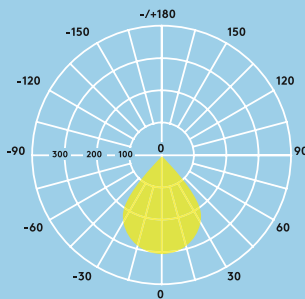

Installation / Montage

Amy LED peut être installé dans un large choix de types de plafonds de 2-20mm (AMY 150 et LED DL) ou de 2-15mm d'épaisseur (AMY 100 LED DL).

Matériaux / Finitions

Boîtier : Aluminium laqué blanc

Diffuseur : Polycarbonate

Normes

- Classe électrique I
- IP20
- IK02

Données commerciales

Désignation	Poids (Kg)	Code SAP
AMY 100 LED DL 800 830	0.18	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0.18	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0.26	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0.26	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0.26	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0.26	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0.36	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0.36	96665588

Versions à éclairage de secours

AMY 150 LED DL 1000 830 E3	1.90	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	1.90	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	1.90	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	1.90	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	2.00	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	2.00	96665847

830-3000K, 840-4000K