

Emma

Régllette lumineuse à LED



Découvrez Emma Soignée et élégante, son style raffiné convient d'emblée

- Remplace les réglettes fluorescentes conventionnelles en termes de performances et de dimensions
- Technologie LED éprouvée pour une installation exempte d'entretien et une longue durée de vie
- Eclairage homogène
- Design élégant : profil étroit et poids plume
- Efficacité élevée, jusqu'à 120 lm/W, excédant les exigences des règlements énergétiques
- Etriers de montage coulissants autorisant toutes les distances de fixation
- Raccordement aisé sur bornier via le portillon disposé au centre du luminaire



4000 et 6000 lumens, jusqu'à 120 lm/W



Durée de vie 50 000 heures



Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux réglettes fluorescentes



1500 mm (6000 lm) et 1200 mm (4000 lm)



Indice de résistance aux chocs IK08

Idéal pour...



Zones de détente




Dégagements Corridors



Gorges lumineuses

Source lumineuse

- 4000 lm (35 W), 115 lm/W et 6000 lm (50 W), 120 lm/W
- 4000 K LED blanc neutre
- 50 000 heures de durée de vie nominale (L70)
- CRI 80
- McAdam (initial): 4 ellipses

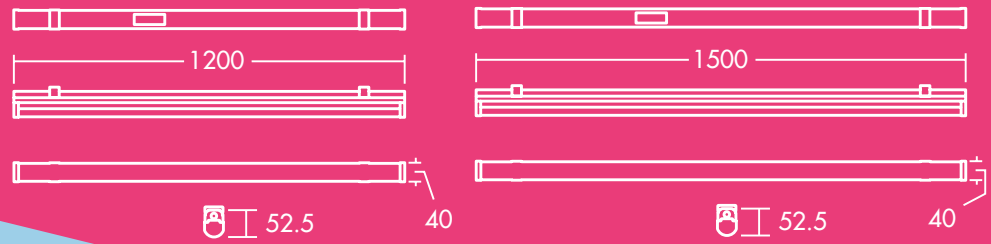


Photométrie

Eve 3400lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120lm/W

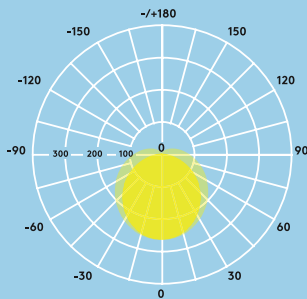

Données commerciales

| Désignation | Poids (Kg) | Code SAP |
|-------------------------|------------|----------|
| EMMA LED 1200 4000 840 | 0.8 | 96666098 |
| EMMA LED 1500 6000 840 | 1.2 | 96666099 |
| Accessoires | | |
| EMMA LED SUSPENSION KIT | | 96628615 |

Installation/Montage

- En saillie, à l'aide d'étriers de montage (inclus)
- Montage suspendu avec kit de suspension optionnel

Normes

- Classe électrique I
- IP20
- IK08

Matériaux/Finitions

Boîtier : Aluminium

Diffuseur : PC, opale

Embouts : PC, blanc (RAL9016)

Etriers de montage :
Acier inoxydable

