

Alice

Proiettore LED

Alice
Robusta e luminosa,
Alice è affidabile
indipendentemente dal
tempo

- 5 diversi pacchetti lumen da 10 W a 100 W
- Molto leggero, compatto per una facile progettazione
- La staffa di montaggio universale consente il montaggio a soffitto o parete con la possibilità di inclinazione verso l'alto o verso il basso
- Pre-cablato con cavo di alimentazione



800, 1600,
2400, 4000 e
8000 lumen



Risparmio
energetico
fino al 70 %
comparato
ai proiettori
alogeni



IP65 per
applicazioni
in esterni



Resistenza
agli urti IK08

Ideale per...



Giardini




Parcheggi




Facciate

Sorgente luminosa

- 800lm (10 W), 80lm/W, 1600 lm (20W), 80lm/W, 2400lm (30 W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K LED bianco neutro
- Durata: 35.000 ore (@L70B50, Ta 25°C)
- CRI 80

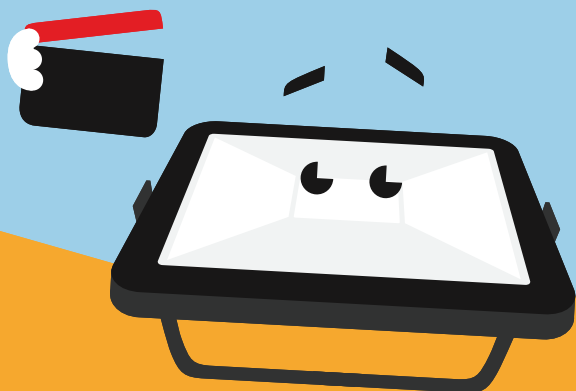

	L	B	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268

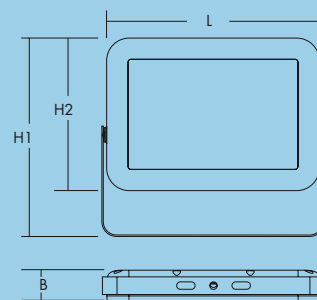

Distribuzione luminosa

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

80lm/W

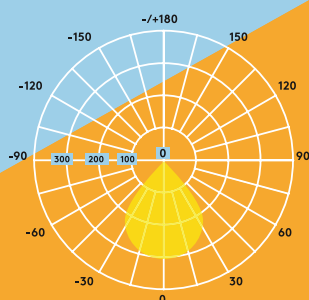


Tabella referenze

Descrizione	Peso (Kg)	Codice SAP
ALICE LED FL IP65 10W 840	0.4	96666073
ALICE LED FL IP65 20W 840	0.75	96628836
ALICE LED FL IP65 30W 840	0.75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2.45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3.8	96666076

Installazione/ Montaggio

- Idoneo per montaggio a soffitto e parete
- Installazione facile e veloce
- Precablato con cavo di alimentazione con terminali liberi da 1mm². Lunghezza cavo 100 cm per proiettori 50 e 100 W e 30 cm per proiettori da 10,20 e 30 W

Materiali/Finitura

- Vetro: Temprato
- Riflettore: Alluminio
- Corpo in alluminio pressofuso
- Viti: Acciaio inox



Specifiche

- Classe I
- IP65
- IK08