


# Zoe

## Downlight piatto

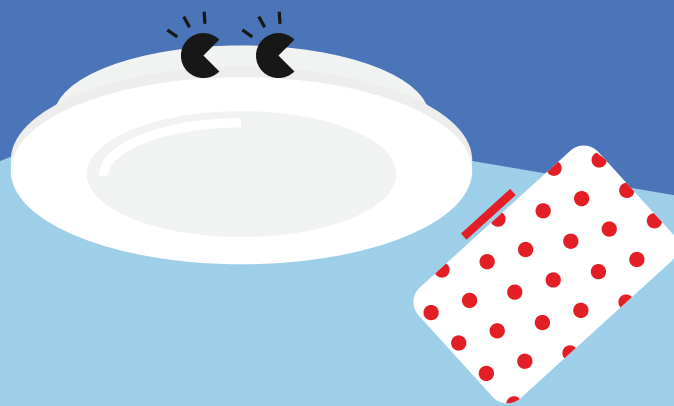

### Zoe

Sottile e adattabile, Zoe è adatto alle esigenze di tutti i giorni

- Superficie luminosa uniforme
- Altezza prodotto solo 12 mm: adattabile a vari tipi di soffitto
- Scelta di 3000 K o 4000 K per le diverse esigenze applicative
- Sostituisce i downlight tradizionali con CFL 1x18 W, 1x26 W e 2x18 W consentendo fino al 50% di risparmio energetico
- Installazione senza utensili



1500lm

900lm

600lm



Disponibile nelle versioni 600, 900 e 1500 lumen



Fino ad un 50% di energia risparmiata rispetto alle sorgenti fluorescenti compatte.



IP44: protetto contro gli spruzzi d'acqua e i corpi solidi superiori ad 1mm



foro di montaggio 110,160 e 210mm

Ideale per...



Corridoi, zone di collegamento



Reception






Uffici e sale riunioni



Scuole e università

Sorgente luminosa

- 600lm (8 W), 900lm (12 W) e 1500lm (18 W), fino a 85lm/W
- Temperatura colore: 4000K e 3000K
- 35.000 ore di durata (@L70B50, Ta 25°C)
- CRI 80
- McAdam (iniziale): 4 step




## Distribuzione luminosa

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W



## Tabella referenze

Descrizione	Peso (Kg)	Codice SAP
ZOE LED DL 110 600 840	0.25	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0.40	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0.55	96666090
ZOE LED DL 110 600 830	0.25	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0.40	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0.55	96666094

830-3000K, 840-4000K

### Installazione/ Montaggio

- Installazione ad incasso in svariate tipologie di soffitto
- Facile installazione grazie a una scatola di connessione esterna per cablaggio passante

### Materiali/Finitura

Corpo: Alluminio bianco

Diffusore: PS

### Specifiche

- Classe II
- IP44
- IK02