


Amy

LED inbouw downlight

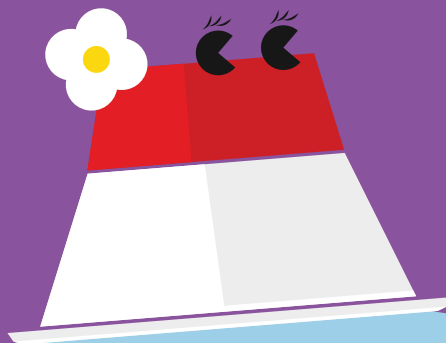

Maak kennis met Amy
Amy haar warme en uitnodigende karakter zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt

- Homogeen licht zonder schaduw
- Vervanging van klassieke downlights met compacte fluorescentielampen 1 x 18 W, 2 x 18 W of 2 x 26 W
- Keuze tussen 3000 K en 4000 K naargelang de toepassing
- Thermisch geoptimaliseerd, diep getrokken, aluminium behuizing



800–2000 lumen, tot 95lm/W



Levensduur 50 000 uren



Tot 80% energiebesparing t.o.v. downlights met compacte fluorescentielampen



105, 150 en 200 mm diameter



Noodverlichting versie beschikbaar (3u)

Aanbevolen voor...



Gangen



Receptie




Kantoren en vergaderzalen



Klaslokalen

Lichtbron informatie


- Levensduur 50 000 uren (@L70B50, Ta 25°C)
- 800lm (9W), 1000lm (12W), 1500lm (16W), 2000lm (21W), tot 95lm/W
- CRI80
- McAdams (initieel): 4 step

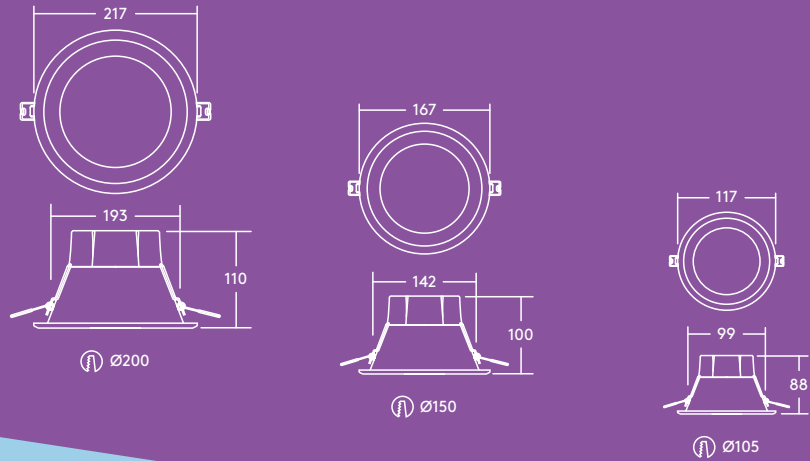


Lichtverdeling

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W  

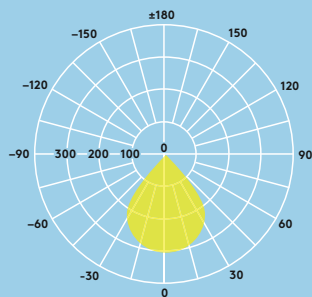

Installatie/Montage

Amy LED kan gemonteerd worden in een uitgebreide keuze van plafondtypes van 2–20 mm (AMY 150 en 200 LED DL) of 2–15 mm dikte (AMY 100 LED DL).

Materiaal/Afwerking

Behuizing: wit gelakt aluminium

Diffusor: polycarbonaat

Specificatie

- Klasse I
- IP20
- IK02

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
AMY 100 LED DL 800 830	0,18	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0,18	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0,26	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0,26	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0,26	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0,26	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0,36	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0,36	96665588
Noodverlichting versies		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	1,90	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	1,90	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	1,90	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	1,90	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	2,00	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	2,00	96665847

830–3000K, 840–4000K