

Monty

Ook wel bekend als
Mr. Moduline
LED inbouwarmatuur



Maak kennis met Monty
Met zijn no-nonsense
uitstraling staat Monty
garant voor maximale
efficiëntie

- High power LED module en hoogwaardige optieken zorgen voor een optimale armatuur-efficiëntie
- Inlegmontage
- Noodverlichting versie beschikbaar (3u)



3200 lumen,
100lm/W



Levensduur
35 000 uren



40 % energie-
besparing t.o.v.
T5 fluorescen-
tielampen

Aanbevolen voor...




Ontspanningsruimtes



Gangen

Lichtbron informatie

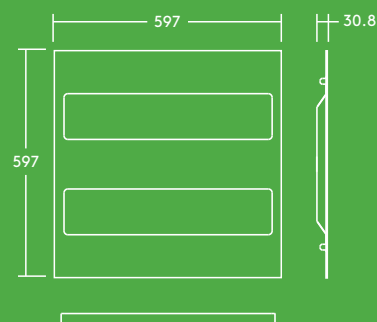

- 3200lm (32W), 100lm/W
- Kleurtemperatuur 3000K, 4000K
- 35000 uur nominale levensduur (L70)
- CRI80
- McAdam (initieel): 5 step




Lichtverdeling

Monty alias Moduline 3200lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100 lm/W  

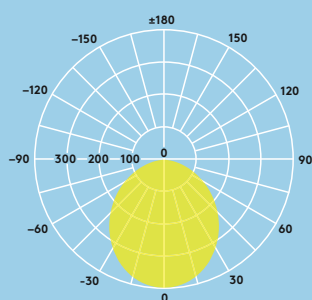

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L830	3,0	22662551
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L840	3,0	22662560
Versie met noodverlichting		
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L840 E3	3,4	22170104

830-3000K, 840-4000K

Installatie/Montage

- Inlegmontage in standaard systeemplafonds met zichtbare T-profielen.
- Elektrische aansluiting via veerklemmen achter een toegankelijke afdekplaat.

Materiaal/Afwerking

Behuizing: wit gelakte staalplaat
Diffusor: opaal polystyreen

Specificatie

- Klasse I
- IP20
- IK02