



THORN



Economical LED lighting

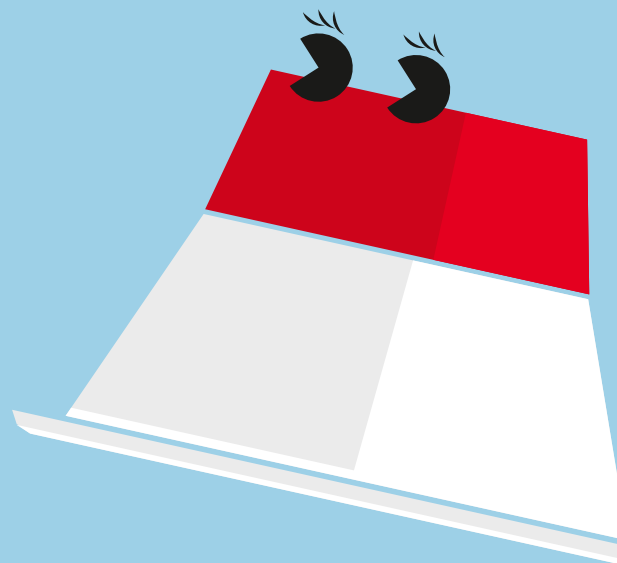

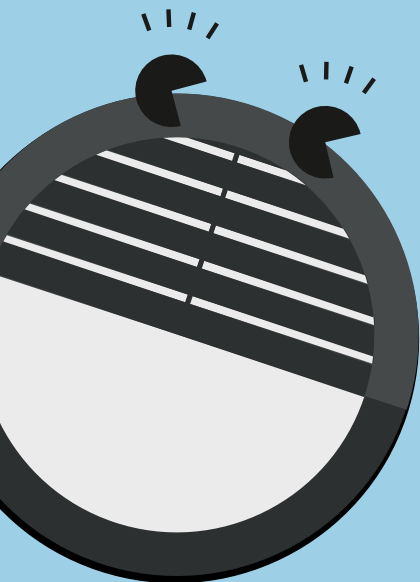

Maak kennis met de familie

Introduceren wij onze range uiterst moderne en betaalbare LED armaturen. Zij zijn ideaal voor vervanging van alle denkbare lichtbronnen – van industriële omgevingen tot kantoren en buitentoepassingen. Zeer eenvoudig te installeren, duurzaam en energiezuinig, zullen zij uw vriend zijn binnen een mum van tijd.




Vijf jaar garantie






Alice
LED schijnwerper




Amy
LED inbouw
downlight



Emma
LED lichtbalk



Julie
IP65 LED armatuur



Lara
Onze ronde IP65
opbouwarmatuur



Mike
LED lichtbalk



Monty
LED inbouwarmatuur



Tom
Ronde IP66
armatuur



Zoe
Slim downlight

Alice

LED schijnwerper

Maak kennis met Alice
Bestand tegen alle
weersomstandigheden,
Alice geeft een krachtig
en helder licht

- 5 verschillende lichtstromen en vermogens van 10 W tot 100 W
- Zeer licht, compact en strakke vormgeving
- Opbouw- of wandmontage dankzij de universele arm, kantelbaar naar boven of beneden
- Voorbedraad met voedingskabel



800, 1600,
2400, 4000 en
8000 lumen



tot 70% energie-
besparing t.o.v.
halogeen schijn-
werpers



IP65
bescherming
voor een veilig
gebruik buiten



Slagvastheid
IK08

Aanbevolen voor...



Tuinen




Parkeerruimtes




Gevels

Lichtbron informatie

- 800lm (10W), 80lm/W, 1600lm (20W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K Neutraal wit LED
- Nominale levensduur: 35 000 uren (L70)
- CRI80

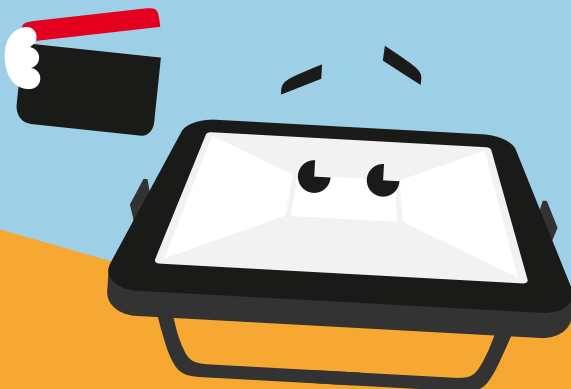

	L	B	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268

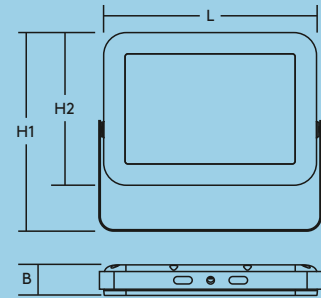


Lichtverdeling

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

80lm/W

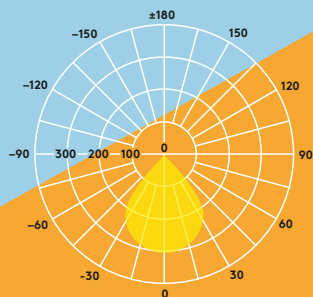

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
ALICE LED FL IP65 10W 840	0,4	96666073
ALICE LED FL IP65 20W 840	0,75	96628836
ALICE LED FL IP65 30W 840	0,75	96666074
ALICE LED FL IP65 50W 840	2,45	96666075
ALICE LED FL IP65 100W 840	3,8	96666076

Installatie/Montage

- Wand- of plafondmontage
- Snelle en eenvoudige installatie
- Voorbedraad met voedingskabel, geleiders met 1 mm² sectie, niet afgewerkt, kabellengte: 1000 mm (schijnwerpers 50W & 100W), 300 mm (schijnwerpers 10W, 20W & 30W)

Materiaal/Afwerking

Afdekking: gehard glas
 Reflector: Aluminium
 Behuizing: giet aluminium
 Schroeven: Roestvrij staal




Specificatie

- Klasse I
- IP65
- IK08

Amy

LED inbouw downlight

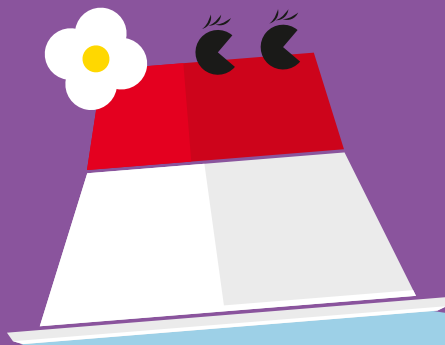

Maak kennis met Amy
Amy haar warme en uitnodigende karakter zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt

- Homogeen licht zonder schaduw
- Vervanging van klassieke downlights met compacte fluorescentielampen 1 x 18 W, 2 x 18 W of 2 x 26 W
- Keuze tussen 3000 K en 4000 K naargelang de toepassing
- Thermisch geoptimaliseerd, diep getrokken, aluminium behuizing



800–2000 lumen, tot 95lm/W



Levensduur 50 000 uren



Tot 80 % energiebesparing t.o.v. downlights met compacte fluorescentielampen



105, 150 en 200 mm diameter



Noodverlichting versie beschikbaar (3u)

Aanbevolen voor...



Gangen



Receptie




Kantoren en vergaderzalen



Klaslokalen

Lichtbron informatie

- Levensduur 50 000 uren (@L70B50, Ta 25 °C)
- 800lm (9 W), 1000lm (12 W), 1500lm (16 W), 2000lm (21 W), tot 95lm/W
- CRI 80
- McAdams (initieel): 4 step

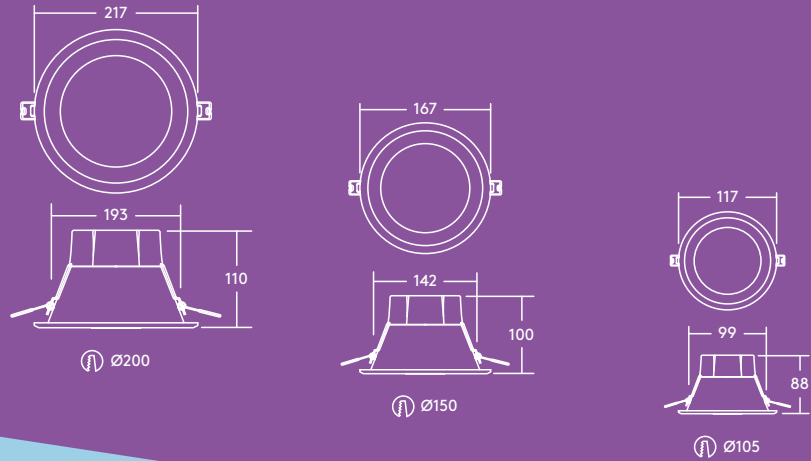


Lichtverdeling

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W  

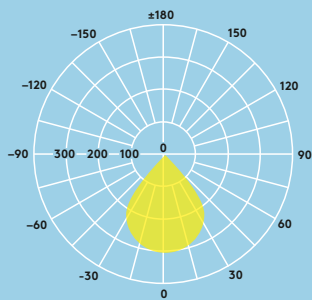

Installatie/Montage

Amy LED kan gemonteerd worden in een uitgebreide keuze van plafondtypes van 2–20 mm (AMY 150 en 200 LED DL) of 2–15 mm dikte (AMY 100 LED DL).

Materiaal/Afwerking

Behuizing: wit gelakt aluminium

Diffusor: polycarbonaat

Specificatie

- Klasse I
- IP20
- IK02


Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
AMY 100 LED DL 800 830	0,18	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0,18	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0,26	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0,26	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0,26	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0,26	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0,36	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0,36	96665588
Noodverlichting versies		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	1,90	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	1,90	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	1,90	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	1,90	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	2,00	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	2,00	96665847

830–3000K, 840–4000K

Emma

LED lichtbalk

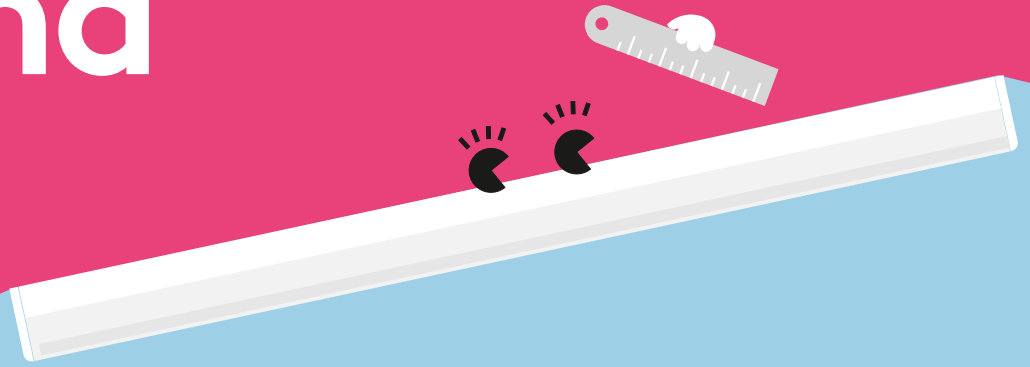

Maak kennis met Emma Stijlvol en verfijnd, Emma past zonder moeite in elke situatie

- Één-op-één vervanging van conventionele lichtbalken voor wat betreft lichtprestaties en afmetingen
- Betrouwbare ingebouwde LED technologie die voor een onderhoudsvrije installatie en een lange levensduur zorgt
- Homogene lichtsterkte
- Elegant design: smal profiel en lichtgewicht
- Hoge efficiëntie tot 120 lm/W – presteert boven de norm van de bouwregelgeving
- Schuifbare montagebeugels voor elke bevestigingsafstand
- Snel en eenvoudige installatie dankzij een kabelingang aan de rugzijde voor de aansluiting



4000 en 6000 lumen, tot 120 lm/W



Levensduur 50 000 uren



Tot 50 % energiebesparing t.o.v. lichtbalken voor fluorescentielampen



1500 mm (6000 lm) en 1200 mm (4000 lm)



IK08 slagvastheid

Aanbevolen voor...



Ontspanningsruimtes




Gangen



Koofverlichting

Lichtbron informatie

- 4000 lm (35 W), 115 lm/W en 6000 lm (50 W), 120 lm/W
- 4000 K neutraal wit LED
- 50 000 uur levensduur (L70)
- CRI80
- McAdam (initieel): 5 step

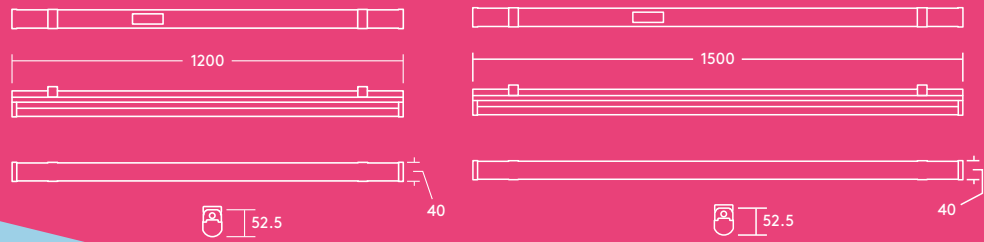


Lichtverdeling

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120lm/W 

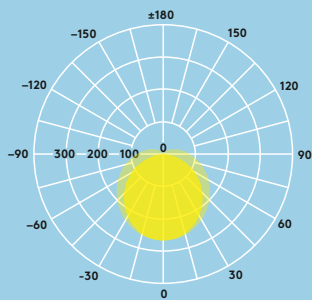

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
EMMA LED 1200 4000 840	0,8	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	1,2	96666099
Toebehoren		
EMMA LED SUSPENSION KIT		96628615

Installatie/Montage

- Opbouwmontage dankzij montage beugels (inbegrepen)
- Pendelmontage met ophangingskit (optioneel)

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Aluminium
 Afdekking: PC, opaal
 Eindkappen: PC, wit (RAL 9016)
 Montagebeugels: roestvrij staal


Specificatie

- Klasse I
- IP20
- IK08



Julie

IP65 LED armatuur

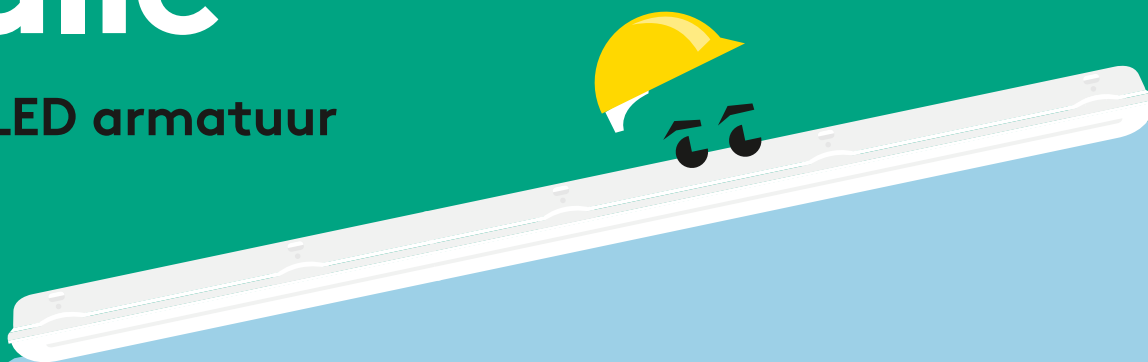

Maak kennis met Julie
Betrouwbaar in de
moeilijkste omstandig-
heden, Julie is er
wanneer u haar nodig
heeft.

- Hoogwaardige en energiezuinige verlichting voor vochtige en stoffige omgevingen
- Hoogwaardig opale diffusor voor homogeen licht
- Ideaal voor renovatieprojecten en vervanging van conventionele verlichting
- CONNECT installatieklare versie met connector
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), tot 100 lm/W
- Kleurtemperatuur 4000 K



IP65:
Stof- en
waterdicht



Tot 60 %
energiebe-
sparing t.o.v.
T8 fluorescen-
tielampen



Afmetingen:
632 mm,
1232 mm en
1532 mm



IK08
slagvastheid



Noodverlich-
ting versie be-
schikbaar (3u)



Levensduur
50 000 uren

Aanbevolen voor...



Parkeer-
garages



Werk-
plaatsen



Ondergrondse
gangen



Opslag
ruimtes

Installatie/Montage


Opbouwmontage.
Pas zelfborende schroeven uit
roestvrij staal 4 x 10 mm (niet
inbegrepen) toe om niet-
geautoriseerde demontage te
vermijden.

Materiaal/Afwerking

Behuizing: polycarbonaat
Diffusor: polycarbonaat,
opaal
Beugels en sluitingen:
roestvrijstaal

L B H

JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




Lichtverdeling

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100lm/W

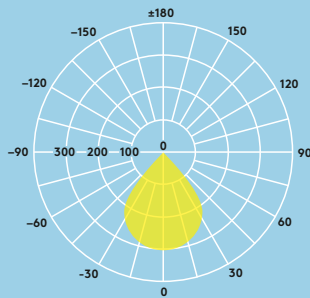

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP code
★ JULIE 600 LED IP65 1800 840	1,20	96628548
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1,50	96665577
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1,56	96628396
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1,95	96665580
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1,56	96665578
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	1,95	96665581
Versies met noodverlichting		
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	1,90	96665579
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	1,96	96628397
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2,35	96665582
Wisselstuk		
JULIE LED Standard Accessory Kit (SPARE parts)		96628409

CONNECT: met connector van AAG STUCCHI


★ Nieuw

Lichtbron informatie

- Levensduur 50 000 uren (@L70B50, Ta 25 °C)
- 1800lm (20W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), tot 100lm/W
- Kleurtemperatuur 4000K
- CRI80
- McAdams (initieel): 4 step

Specificatie

- Klasse I
- IK08
- IP65

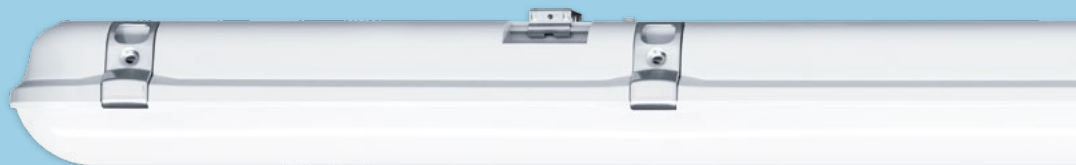

Lara

Onze ronde IP65 opbouwarmatuur



Maak kennis met Lara Door haar vele gezichten is Lara zowel veelzijdig als flexibel

- 1200lm LED (vervangt conventionele armaturen 1 x 28 W 2D) en 800lm LED (vervangt 1 x 16 W 2D)
- Matte diffusor voor een homogene lichtsterkte en een hoger visueel comfort
- IP65 bescherming voor een veilig gebruik buiten
- Robuuste constructie en slagvastheid tot IK08
- Optionele accessoires in 4 verschillende designs: ringvormig, ooglidvormig, ooglidvormig rooster en volledig rooster
- 2 kleuren: wit (RAL 9003) en zwart (RAL 9011)
- Optioneel: ingebouwde fotocel of microgolf-aanwezigheidssensor voor een nog groter energiebesparingspotentieel



1200 en 800 lumen, tot 90lm/W



Levensduur 50 000 uren



250 en 300 mm diameter



Tot 70 % energiebesparing t.o.v. armaturen met 2D-lampen



Versie met noodverlichting 3u beschikbaar



Ingebouwde fotocel of aanwezigheidssensor

Aanbevolen voor...



Gangen



Ingangen van gebouwen



Traphallen




Ondergrondse gangen

Lichtbron informatie

- 1200lm (13W), 90lm/W en 800lm (10W), 80lm/W
- 4000K neutraal wit LED
- 50000 uren nominale levensduur (L70)
- CRI80

Specificatie


- Klasse II
- IP65
- IK08

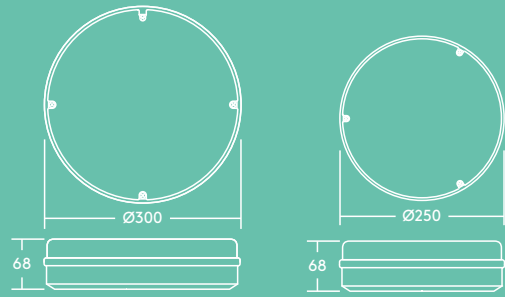

Lichtverdeling

Lara 1200lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

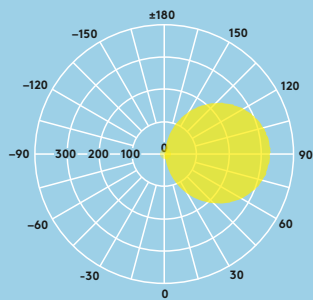

Installatie/Montage

- Wand- of plafondmontage
- Snelle en gemakkelijke installatie

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Polycarbonaat
Afdekking: Polycarbonaat

Ingebouwde fotocel en aanwezigheidssensor

Kies voor Lara met fotocel en vanaf zonsondergang tot zonsopgang zal zij het benodigde licht leveren. (Aanstekings- en uitschakeldrempels: resp. ca. 20 lux en ca. 30 lux).

Kies voor Lara met microgolfsensor en wanneer iemand gedetecteerd wordt, schakelt zij aan. Stel gevoeligheid en temporisatie in naargelang de behoeften. Stel de daglichtsensor in op lichtsterktes tussen 2 en 50 lux.

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
LARA LED 250 800 840 WH	0,7	96666101
LARA LED 250 800 840 BLK	0,7	96666102
LARA LED 250 800 840 WH E3	0,9	96666103
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0,9	96666104
LARA LED 300 1200 840 WH	1,1	96666105
LARA LED 300 1200 840 BLK	1,1	96666106
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1,2	96666107
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1,2	96666108
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1,3	96628900
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0,7	96666109
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0,7	96666110
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0,9	96666111
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0,9	96666112
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1,1	96666113
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1,1	96666114
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1,2	96666115
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1,2	96666116
LARA LED 250 800 840 PC WH	0,7	96666117
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0,7	96666118
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1,1	96666119
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1,1	96666120
Toebehoren		
LARA Ring SMALL 250 WH	0,2	96666121
LARA Ring LARGE 300 WH	0,2	96666122
LARA Ring SMALL 250 BLK	0,2	96666123
LARA Ring LARGE 300 BLK	0,2	96666124
LARA Ooglid SMALL 250 BLK	0,2	96666125
LARA Ooglid LARGE 300 BLK	0,3	96666126
LARA Ooglidvormig rooster SMALL 250 BLK	0,2	96666127
LARA Ooglidvormig rooster LARGE 300 BLK	0,3	96666128
LARA Rooster SMALL 250 BLK	0,2	96666129
LARA Rooster LARGE 300 BLK	0,3	96666130
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612

MWS: Aanwezigheidsmicrogolfsensor

BLK: zwart; WH: wit

E3: Noodverlichting 3u

PC: Fotocel

Mike



ook wel bekend
als Mr. Minilux
LED lichtbalk

Maak kennis met Mike

Mike is betrouwbaar
en compact, met een
oog voor interessante
objecten

- Ononderbroken licht dankzij slimme eindkappen
- Hoogwaardige diffusor voor gelijkmatige luminantie zonder zichtbare lichtpunten
- Voor individuele montage of continue lichtlijn
- Compleet geleverd met voedingsnoer, montagekit, aansluit- en verbindingsonderdelen



900 lm en
1800 lm, tot
90 lm/W



40% energie-
besparing t.o.v.
T5 fluorescen-
tielampen



1170 mm
(1800 lm)
en 570 mm
(900 lm)

Aanbevolen voor...



Koof-
verlichting



Meubel-
verlichting




Residentieel

Lichtbron informatie


- Levensduur 35 000 uur (@L70B50, Ta 25 °C)
- 900 lm (10 W), 1800 lm (18 W), 90 lm/W @ 4000 K
- Kleurtemperatuur 3000 K, 4000 K
- CRI 80
- McAdams (initieel): 5 step


Beschikbaar vanaf najaar 2017



Lichtverdeling

Mike alias Minilux LED II 1170 mm 1800 lm
cd/klm ULOR: 23% DLOR: 77% LOR: 100%

90 Llm/W 

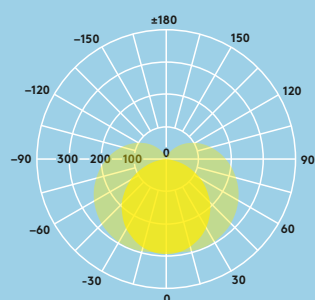

Installatie/Montage

- Opbouwmontage
- Het toestel kan individueel of in lichtlijn gemonteerd worden (max. 10 armaturen)

Materiaal/Afwerking

Behuizing en diffusor:
Tweekleurige geëxtrudeerd polycarbonaat
Eindkap: opaal polycarbonaat

Specificatie

- Klasse I
- IP20
- IK02

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
Mike Minilux2 LED 900 830 HF L570	0,17	96644485
Mike Minilux2 LED 900 840 HF L570	0,17	96644486
Mike Minilux2 LED 1800 830 HF L1170	0,29	96644483
Mike Minilux2 LED 1800 840 HF L1170	0,29	96644484

Wisselstuk

Mike Minilux2 LED Spare Mount Kit (Reserveonderdelen)	96628411
---	----------

830–3000K, 840–4000K

Monty

Ook wel bekend als
Mr. Moduline
LED inbouwarmatuur



Maak kennis met Monty
Met zijn no-nonsense
uitstraling staat Monty
garant voor maximale
efficiëntie

- High power LED module en hoogwaardige optieken zorgen voor een optimale armatuur-efficiëntie
- Inlegmontage
- Noodverlichting versie beschikbaar (3u)



3200 lumen,
100lm/W



Levensduur
35 000 uren



40 % energie-
besparing t.o.v.
T5 fluorescen-
tielampen

Aanbevolen voor...




Ontspanningsruimtes



Gangen

Lichtbron informatie

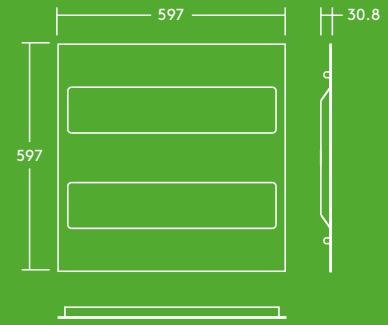

- 3200lm (32W), 100lm/W
- Kleurtemperatuur 3000K, 4000K
- 35000 uur nominale levensduur (L70)
- CRI80
- McAdam (initieel): 5 step




Lichtverdeling

Monty alias Moduline 3200lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W  

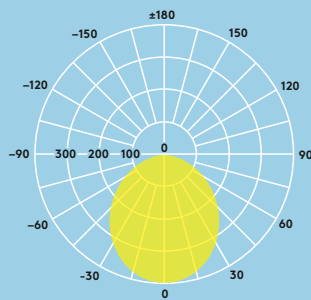

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L830	3,0	22662551
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L840	3,0	22662560
Versie met noodverlichting		
Monty Moduline LED 606 3200lm HF L840 E3	3,4	22170104

830-3000K, 840-4000K

Installatie/Montage

- Inlegmontage in standaard systeemplafonds met zichtbare T-profielen
- Elektrische aansluiting via veerklemmen achter een toegankelijke afdekplaat

Materiaal/Afwerking

Behuizing: wit gelakte staalplaat
Diffusor: opaal polystyreen

Specificatie

- Klasse I
- IP20
- IK02

Tom

IP66 armatuur,
rond en waterdicht



Maak kennis met Tom
Voelt zich zowel binnen
als buiten erg op zijn
gemak, Tom is klaar
voor elke uitdaging

- Één-op-één vervanging van 2 x 18 W CFL
- Matte afdekking voor homogene lichtverdeling en visueel comfort
- 2 designs: Standaard (1200 lm) en ooglid vormig (900 lm)
- 2 kleuren: Wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005)
- Optioneel: ingebouwde microgolf-aanwezigheidssensor voor een nog hoger energiebesparingspotentieel



900 en 1200
lumen, tot
67lm/W



50% energie-
besparing t.o.v.
armaturen
met compacte
fluorescentie
lampen



IP66 be-
schermd voor
veilige buiten-
toepassing



Levensduur
30 000 uren



300 mm



IK08
slagvastheid

Aanbevolen voor...



Gangen



Ingangen van
gebouwen



Traphallen




Toiletten en
badkamers



Ondergrondse
gangen

Lichtbron informatie


- 1200lm (18W), 67lm/W en 900lm (18W), 53lm/W
- 4000K neutraal wit LED
- Nominale levensduur 30000 uren (L70)
- CRI80
- Lichtbundel: 120°



Lichtverdeling

Tom 1200 lm

cd/klm ULOR: 3% DLOR: 97% LOR: 100%

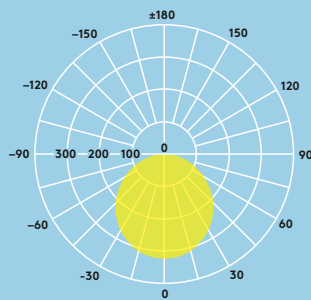

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
TOM LED 300 1200 840 WH	0,6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0,6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0,6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0,6	96666083
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0,6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0,6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0,6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0,6	96666087

MWS: Microgolfsensor

BLK: zwart; WH: wit

EYE: Ooglid vormig


Installatie/Montage

- Geschikt voor wand- of plafondmontage
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij veerklemmen voor geleiders tot 2.5 mm²

Materiaal/Afwerking

Behuizing: ABS
Afdekking: Polycarbonaat

Sensorbereik

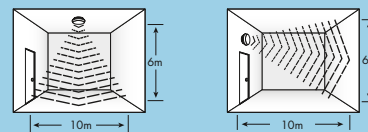

Specificatie


- Klasse II
- IP66
- IK08

Instelbaarheid

Gevoeligheid	10%, 50%, 75%, 100%
Tijd	5 sec, 90 sec, 5 min, 15 min
lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, niet actief

Zoe

Slim downlight

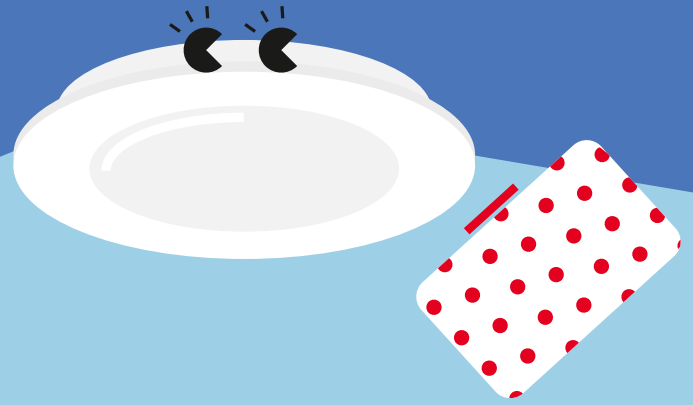

Maak kennis met Zoe Flexibel en vriendelijk, Zoe voelt zich comfortabel in vrijwel alle situaties

- Uniforme verlichting
- Armatuurdikte van slechts 12 mm: past in verschillende soorten plafonds
- Keuze van 3000 K of 4000 K naargelang de toepassing
- Vervangt traditionele downlights voor 1 x 18 W, 1 x 26 W en 2 x 18 W CFL en laat energiebesparingen toe tot 50 %
- Gereedschapvrije installatie



1500lm

900lm

600lm



Beschikbaar
in 600, 900 en
1500 lumen



Tot 50 % ener-
giebesparing
t.o.v. CFL
downlights



110, 160 en
210 mm
inbouw-
diameters



IP44: spat-
waterdicht

Aanbevolen voor...



Gangen



Receptie






Kantoren en vergaderzalen



Scholen en universiteiten

Lichtbron informatie

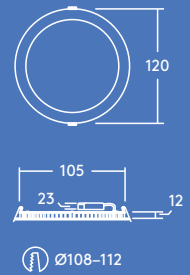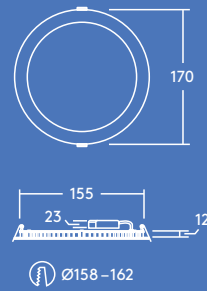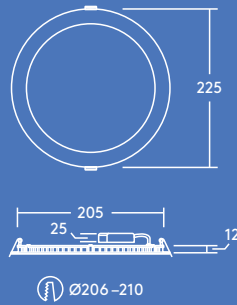

- 600lm (8W), 900lm (12W) en 1500lm (18W), tot 85lm/W
- Kleurtemperatuur: 4000K en 3000K
- 35 000 uur nominale levensduur (L70B50)
- CRI80
- McAdam (initieel): 4 step




Lichtverdeling

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W  

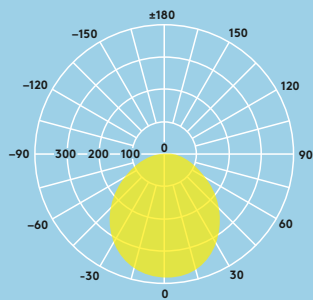

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
ZOE LED DL 110 600 840	0,25	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0,40	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0,55	96666090
ZOE LED DL 110 600 830	0,25	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0,40	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0,55	96666094

830-3000K, 840-4000K

Installatie/Montage



- Toepasbaar in een brede keuze van plafondsysteem
- Installatiegemak en doorlusmogelijkheid dankzij de externe aansluitdoos

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Wit gelakt aluminium
Diffusor: PS

Specificatie

- Klasse II
- IP44
- IK02

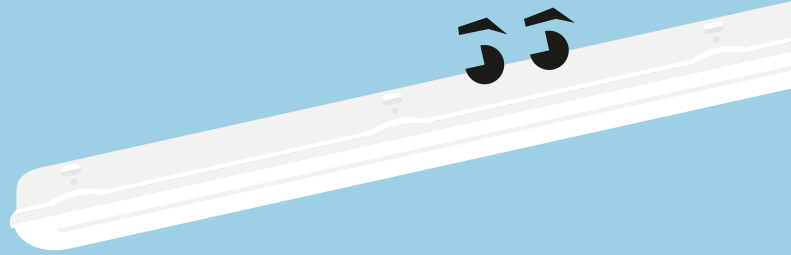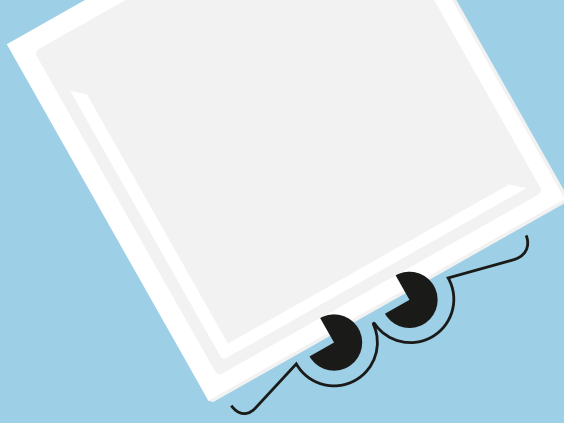

thorneco



THORNecoLED



thorneco

Contact

BE: +32 (0)3 860 93 93 | NL: +31 20 235 23 00
info.be@zumtobelgroup.com
info.nl@zumtobelgroup.com

thorn-eco.com

Thorn Lighting is voortdurend bezig met de ontwikkeling en verbetering van zijn producten. Alle beschrijvingen, illustraties, tekeningen en specificaties in deze publicaties geven alleen algemene kenmerken weer en mogen niet als enige vorm van overeenkomst worden gezien. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving of openbare aankondiging te wijzigen. Alle goederen die door de onderneming worden geleverd, zijn onderhevig aan de Algemene Verkoopvoorwaarden van het bedrijf. Een exemplaar hiervan is op aanvraag verkrijgbaar. Alle afmetingen zijn in millimeters en de gewichten in kilogrammen, tenzij anders staat aangegeven.

Publicatiedatum: 09/2017

