



THORN



Economical LED lighting

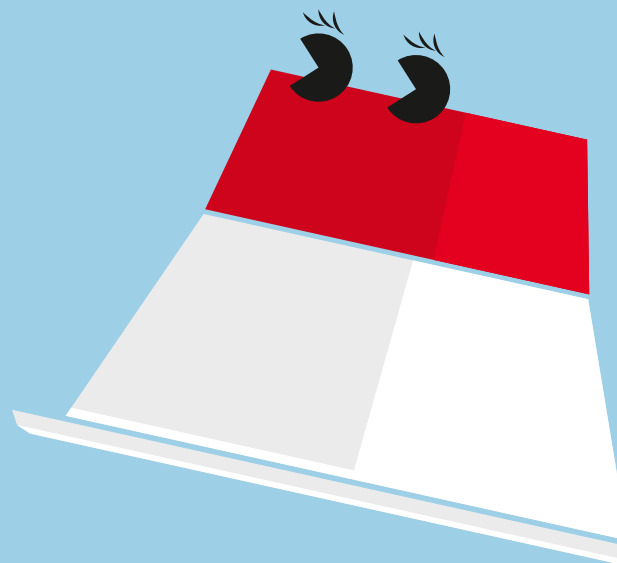

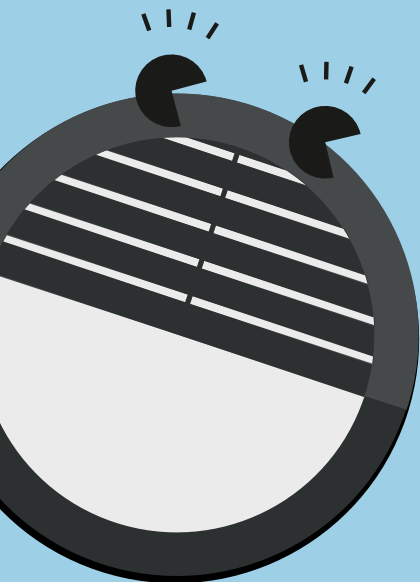

Møt familien

Vi har gleden av å introdusere vår nye LED serie av kvalitetsarmaturer. Armaturene er ideelle for 1:1 utbytte av konvensjonelle armaturer i industri, kontor og utendørs. Enkel installasjon og energieffektivitet gjør THORNeco til en god venn.



5-årsgaranti






Alice
LED-lyskaster




Amy
Downlight



Emma
LED-lyslinje



Julie
IP65 LED-armatur



Lara
Rund IP65-armatur



Mike
LED lyslinje



Monty
Innfelt
LED-armatur



Tom
Rund IP66-armatur



Zoe
Lavtbyggende
downlight

Alice

LED-lyskaster

Møt Alice

Alice er både sterk og klar, robust og pålitelig – uansett vær

- 5 forskjellige lumenpakker, fra 10 W til 100 W
- Lav vekt, kompakt og strømlinjeformet design
- Universell monteringsbrakett for vegg- eller takmontering med mulighet for opp- og nedvipping
- Ferdigkablet med nettkabel



Spar opp til 70 % energi sammenlignet med halogen-lyskaster



Forseglet i henhold til IP65 for beskyttelse ved utendørsbruk



800, 1600, 2400, 4000 og 8000 lumen



IK08 slagresistens


Ideell for...



Hager




Parkeringsplasser




Bygningsfasader

Lyskilde

- 800lm (10W), 80lm/W, 1600lm (20W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K nøytral hvit LED
- Levetid 35000 timer nominelt (@L 70 B50, Ta 25°C)
- Ra 80

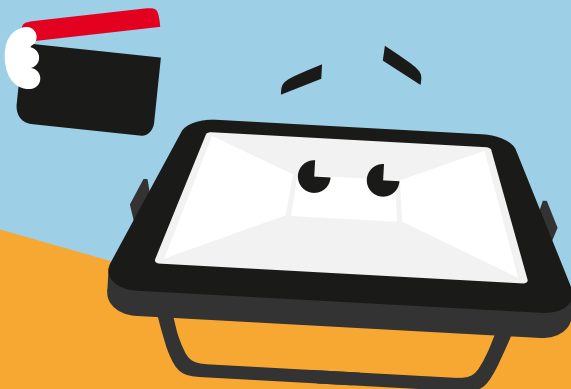


	L	B	H1	H2
ALICE LED FL IP65 10W 840	130	26	126	92
ALICE LED FL IP65 20W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 30W 840	180	31	169	130
ALICE LED FL IP65 50W 840	290	41	270	208
ALICE LED FL IP65 100W 840	360	42	331	268

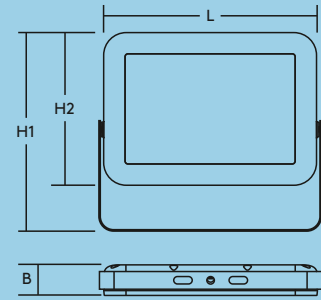

Lysfordeling

Alice 2400lm (30 W)

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

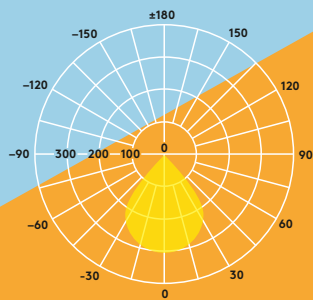

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	SAP-kode	EL nr
ALICE LED FL IP65 10W 840	0,4	96666073	3218724
ALICE LED FL IP65 20W 840	0,75	96628836	
ALICE LED FL IP65 30W 840	0,75	96666074	3218725
ALICE LED FL IP65 50W 840	2,45	96666075	3218726
ALICE LED FL IP65 100W 840	3,8	96666076	3218727

Installasjon/montering

- Passer for vegg- eller takmontering
- Rask og enkel montering
- Forhånds montert kabel med åpen ende 1mm². 1 M kabel for 50 og 100 W lyskastere og 30 cm kabel for 10, 20 og 30 W lyskastere.

Materiale/Finish

Glass: herdet glass
 Reflektor: aluminium
 Materiale: Støpt aluminium
 Skruer: rustfritt stål




Spesifikasjon

- Klasse I
- IP65
- IK08

Amy

Downlight

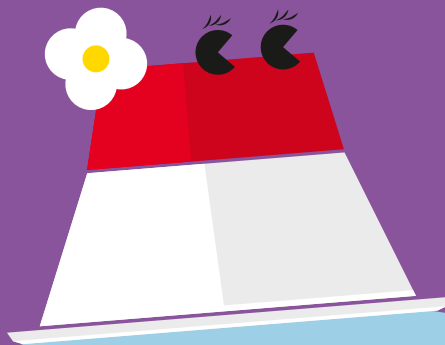

Møt Amy

Med en behagelig estetikk; Amy er den ideelle løsningen for en lang rekke bruksområder

- Ensartet lyseffekt uten skyggedannelse
- Erstatte tradisjonelle downlight med kompaktlysrør, 1 x 18 W, 1 x 26 W, 2 x 18 W eller 2 x 26 W
- Velg mellom 3000 K eller 4000 K i forhold til bruksområde
- Optimal varnehåndtering, dyptliggende armaturhus av aluminium



800–2000 lumen, opp til 95 lm/W



Levetid 50 000 timer



Spar opptil 80 % energi sammenlignet med kompaktlysrør



Utsparing på 105, 150 och 200 mm



Finnes også med nødlys varianter

Ideell for...



Korridorer



Resepsjonsområder




Kontorer og møterom



Skoler og universiteter

Lyskilde

- Levetid 50 000 timer (@L 70 B50, Ta 25 °C)
- 800lm (9 W), 1000lm (12 W), 1500lm (16 W), 2000lm (21 W), up to 95 lm/W
- Fargetemperaturer: 4000 K og 3000 K
- Ra 80
- McAdam (initialt): 4 trinn

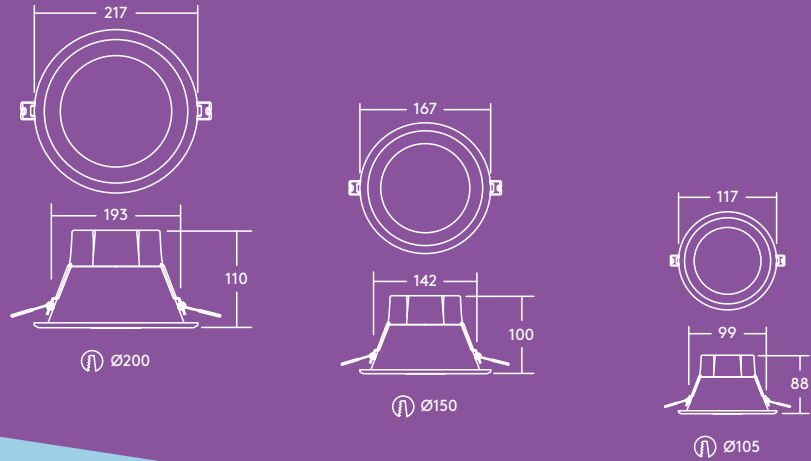


Lysfordeling

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

95lm/W

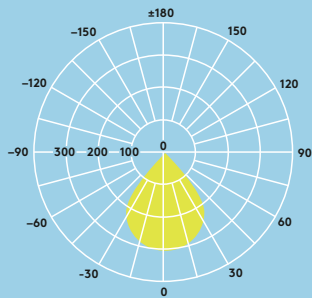

Installasjon/montering

Amy LED kan installeres i en rekke ulike taktyper med 2–20 mm tykkelse (AMY 150 og 200 LED DL) eller 2–15 mm tykkelse (AMY 100 LED DL).

Materiale/Finish

Armaturhus:
aluminium, hvit overflate
Avskjerming: polykarbonat

Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK02

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	SAP-kode	EL nr
AMY 100 LED DL 800lm 830	0,18	96665583	3211442
AMY 100 LED DL 800lm 840	0,18	96665584	3211443
AMY 150 LED DL 1000lm 830	0,26	96628352	3211444
AMY 150 LED DL 1000lm 840	0,26	96628353	3211445
AMY 150 LED DL 1500lm 830	0,26	96665585	
AMY 150 LED DL 1500lm 840	0,26	96665586	
AMY 200 LED DL 2000lm 830	0,36	96665587	3211446
AMY 200 LED DL 2000lm 840	0,36	96665588	3211447

Nødløys varianter

AMY 150 LED DL 1000lm 830 E3	0,66	96665848	
AMY 150 LED DL 1000lm 840 E3	0,66	96665849	
AMY 150 LED DL 1500lm 830 E3	0,66	96665844	
AMY 150 LED DL 1500lm 840 E3	0,66	96665845	
AMY 200 LED DL 2000lm 830 E3	0,76	96665846	
AMY 200 LED DL 2000lm 840 E3	0,76	96665847	


Controls

SWITCHLITE SLDM	96019208
SWITCHLITE MRE SLDM ADJ	96239855
SWITCHLITE CC PROGRAMMER	96240295

830–3000K, 840–4000K

Emma

LED-lyslister

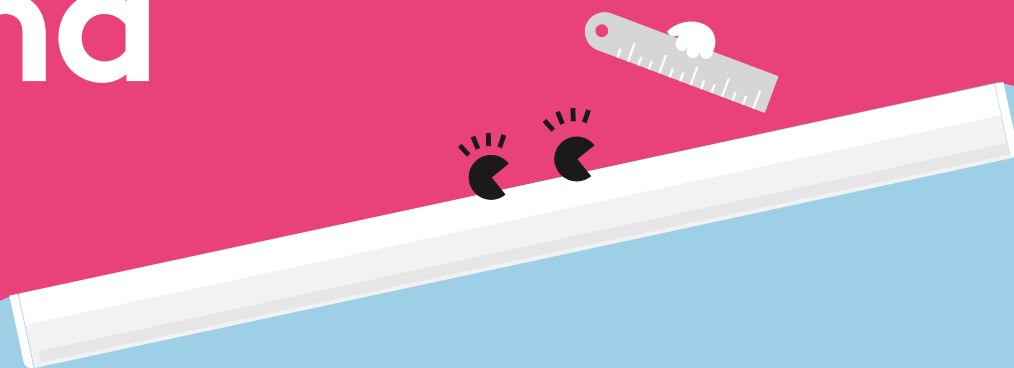

Møt Emma

En allsidig lyslist med mange bruksområder

- Direkte erstatning for tradisjonelle lyslister når det gjelder lysytelse og lengde
- Pålitelig, integrert LED-teknologi gir enkel installering og lang levetid
- Helt homogen belysning
- Elegant design: slank profil og lav vekt
- Høy effekt på opp til 120 lm/W – noe som overgår krav i bygningsforskrifter
- Fleksible monteringsbraketter for alle festehull, uansett avstand
- Enkel installering takket være en tilgangsluke i midten av armaturen, som gir tilgang til koblingsklemmen for tilkobling



4000 og 6000 lumen, opp til 120 lm/W



50 000 timers levetid



Spar opp til 50 % energi sammenlignet med lysrørrekker



1500 mm (6000 lm) og 1200 mm (4000 lm)



IK08 slagresistens

Ideell for...



Utfallsområder




Korridorer



Nisjebelysning

Lyskilde

- 4000 lm (35 W), 115 lm/W og 6000 lm (50 W), 120 lm/W
- 4000 K nøytral hvit LED
- 50 000 timers nominell levetid (@L 70 B 50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 5 trinn

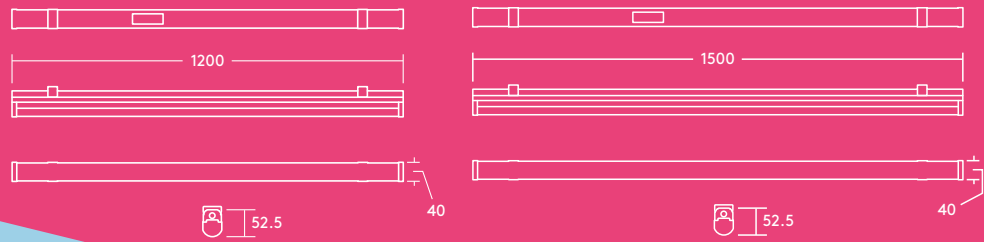


Lysfordeling

Emma 4000 lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120 lm/W

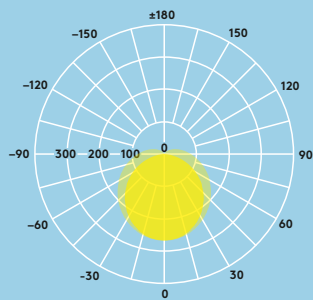

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	SAP-kode	El nr
EMMA LED 1200 4000 840	0,8	96666098	3318740
EMMA LED 1500 6000 840	1,2	96666099	3318741
Tilbehør			
EMMA LED SUSPENSION KIT		96628615	3318743

Installasjon/montering

- Veggmontering med veggmonteringsbraketter (følger med)
- Pendelmontering med pendelsett (valgfritt)

Materiale/Finish

Armaturhus: aluminium
 Avskjerming: PC, opal hvit
 Endestykker: PC, hvit (RAL 9016)
 Takklemmer: rustfritt stål

Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK08



Julie

IP65 LED-armatu



Møt Julie

Med et tøft ytre er Julie det optimale valget for industrielle og kommersielle bruksområder

- Belysning av høy kvalitet, lavt energiforbruk for områder med mye fukt og støv
- Minimalistisk design gjør at den kan brukes i enhver situasjon
- Opal avskjerming for ensartet belysning
- Ideell for utskifting og rehabilitering
- TILKOBLINGSVERSJON med hurtigkobling og enkel installering tilgjengelig
- 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), op til 100 lm/W
- Fargetemperatur 4000 K



IP65:
Støvtett og vannresistent



Spar opp til 60% energi sammenlignet med T8-lysrør



IK08-klassifisert slagresistens



632 mm
1232 mm
1532 mm



3-timers nødlysversjon tilgjengelig



Levetid 50 000 timer

Ideell for...



Parkeringssplasser



Verksteder



Underganger



Lagerbygg

Installasjon/montering

Egnet for overflatemontering. 4 x 10 mm selvborende skruer av rustfritt stål (følger ikke med) kan brukes for å hindre uautorisert åpning av armaturen.

Materiale/Finish


Armaturomhus: polykarbonat
Avskjerming: opal polykarbonat
Brakett: rustfritt stål

Spesifikasjon

- Klasse I
- IK08
- IP65

L B H

JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




Lysfordeling

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

100lm/W

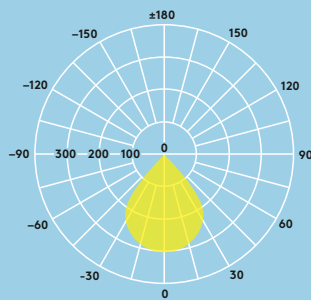

Lyskilde

- Levetid 50 000 timer (@L 70 B50, Ta 25 °C)
- 1800lm (20W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), op til 100lm/W
- Fargetemperatur 4000K
- Ra80
- McAdam (initialt): 4 trinn

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	SAP-kode	EL nr
★ JULIE 600mm LED IP65 1800 840	1,20	96628548	3315042
JULIE 1200mm LED IP65 4000 840	1,50	96665577	3315040
JULIE 1500mm LED IP65 4000 840	1,56	96628396	
JULIE 1500mm LED IP65 6000 840	1,95	96665580	3315043
JULIE 1200mm LED IP65 4000 840 CONNECT	1,56	96665578	3315041
JULIE 1500mm LED IP65 6000 840 CONNECT	1,95	96665581	3315044
Nødløysversjoner			
JULIE 1200mm LED IP65 4000 840 E3	1,90	96665579	
JULIE 1500mm LED IP65 4000 840 E3	1,96	96628397	
JULIE 1500mm LED IP65 6000 840 E3	2,35	96665582	
Reservedeler			
JULIE LED Standard Accessory Kit		96628409	3315047
JULIE LED - Connect kit		96628410	3315046
Controls			
SWITCHLITE SLD BATTEN PIR		96601988	
SWITCHLITE CC PROGRAMMER		96240295	

CONNECT: with AAG STUCCHI quick connector

★ New



Lara

Rund IP65-armatur



Møt Lara

Med mange ulike stiler har Lara mange forskjellige bruksområder, inne som ute.

- 1200 lm LED (direkte erstatning for 1 x 28 W 2D) og 800 lm LED (direkte erstatning for 1 x 16 W 2D)
- Matt avskjerming gir ensartet belysning og visuell komfort
- Forseglet i henhold til IP65 for beskyttelse ved utendørsbruk
- Robust konstruksjon testet opp til IK08 slagresistens (IK05 ved veggmontering)
- Valgfritt: innfatning i 4 utførelser: dekkring, halvskjerm, gitterhalvskjerm og gitter
- 2 farger: hvit (RAL 9003) og sort (RAL 9011)
- Ekstraustyr: integrert fotocelle- eller mikrobølgesensor som gir maksimale energibesparelser



1200 og 800 lumen, opp til 90 lm/W



Levetid 50 000 timer



Spar opp til 70 % energi sammenlignet med armaturer med 2D-lyskilder



300 og 250 mm diameter



3-timers nødlysversjon tilgjengelig



Integrert fotocelle eller tilstedeværelsessensor

Ideell for...



Sirkuleringskorridorer



Inngangspartier




Underganger



Trappenganger

Lyskilde

- 1200 lm (13 W), 90 lm/W og 800 lm (10 W), 80 lm/W
- 4000 K nøytral hvit LED
- Levetid 50 000 timer (@L 70 B50, Ta 25 °C)
- Ra 80

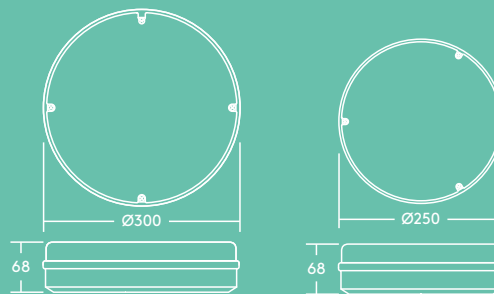

Dekor ring BLK

Dekor ring WH

Eylid trim

Eylid grille trim

Grille trim

Lysfordeling

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50 % DLOR: 50 % LOR: 100 %



Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	SAP-kode	EL nr
LARA LED 250 800 840 WH	0,7	96666101	3315122
LARA LED 250 800 840 BLK	0,7	96666102	3315123
LARA LED 250 800 840 WH E3	0,9	96666103	3315158
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0,9	96666104	3315159
LARA LED 300 1200 840 WH	1,1	96666105	3315124
LARA LED 300 1200 840 BLK	1,1	96666106	3315125
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1,2	96666107	3315160
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1,2	96666108	3315162
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1,3	96628900	
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0,7	96666109	3315127
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0,7	96666110	3315128
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0,9	96666111	3315163
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0,9	96666112	3315164
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1,1	96666113	3315129
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1,1	96666114	3315130
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1,2	96666115	3315165
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1,2	96666116	3315166
LARA LED 250 800 840 PC WH	0,7	96666117	3315131
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0,7	96666118	3315132
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1,1	96666119	3315133
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1,1	96666120	3315134
Tilbehør			
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH	0,2	96666121	3315135
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH	0,2	96666122	3315136
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 BLK	0,2	96666123	3315137
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 BLK	0,2	96666124	3315138
LARA EYELID TRIM SMALL 250 BLK	0,2	96666125	3315139
LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK	0,3	96666126	3315140
LARA EYELID	0,2	96666127	3315141
GRILLE TRIM SMALL 250 BLK			
LARA EYELID	0,3	96666128	3315142
GRILLE TRIM LARGE 300 BLK			
LARA GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0,2	96666129	3315143
LARA GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0,3	96666130	3315144
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612	3315145

Installasjon/montering

- Passer for vegg- eller takmontering
- Rask og enkel montering
- Egnet for BESA-feste

Materiale/Finish

Armaturhus: polykarbonat
Avskjerming: polykarbonat

Integrert fotocelle- og tilstedeværelsessensor

Laras integrerte fotocellealternativ vil lyse fra skumring til daggry. (Driftsnivå: ca. 20 lux PÅ, ca. 30 lux AV).

Laras mikrobølgesensor sikrer at lyset kun er på ved behov. Området og varigheten for bevegelsesdeteksjonen er fullstendig justerbare, med dagslyssensor for belysningsnivåer mellom 2 og 50 lux som tilleggsfunksjon.

BLK: Sort
WH: Hvit

E3: 3 timer nødlys
PC: Fotocelle

Mike

Tidligere kjent
som Moduline
LED lyslist



Møt Mike En pålitelig og minimalistisk, kompakt LED-lyslist

- Skyggefritt, kontinuerlig lys takket være godt utformet endekapsel
- Avskjerming av høy kvalitet sikrer enhetlig belysning uten synlige punkter
- Kan monteres alene eller i rekke
- Standard levert med monteringskit



900 lm og
1800 lm opp til
90 lm/W



40 %
besparelser
sammenlignet
med T5 lysrør



1170 mm
(1800 lm)
og 570 mm
(900 lm)

Ideell for...



Nisjebelysning




Skapbelysning



Boliger

Lyskilde


- Levetid 35 000t (@L70B50, Ta25 C)
- 900 lm (10 W), 1800 lm (18 W), 90 lm/W @ Lyskilde 4000 K
- Farge temperatur 3000 K, 4000 K
- CRI 80
- McAdams (initial): 5 step




Lysfordeling

Mike LED II 1170 mm 1800 lm

cd/klm ULOR: 23 % DLOR: 77 % LOR: 100 %

90 Llm/W 

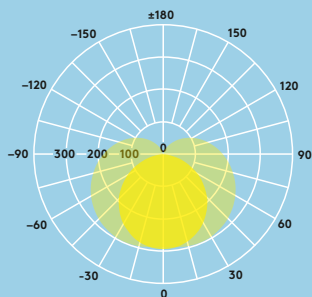

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Wt (kg)	SAP Code	El nr
Mike MINILUX2 LED900-L830 HF L570	0,17	96644485	3314886
Mike MINILUX2 LED900-L840 HF L570	0,17	96644486	3314887
Mike MINILUX2 LED1800-L830 HF L1170	0,29	96644483	3314884
Mike MINILUX2 LED1800-L840 HF L1170	0,29	96644484	3314885
Spare parts			
Mike MINILUX2 LED Spare Mount Kit/ Spare Parts		96628411	3314883

830-3000K, 840-4000K

Installasjon/montering

- Egner seg for utenpåliggende montering
- Kan monteres alene eller opp til 10 stk i rekke (max 10 stk)

Materiale/Finish

Armaturomhus og avskjerming:
tofarget ekstrudert polykarbonat
Endehylse:
Opal polycarbonat

Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK02

Monty

også kjent som Moduline
Innfelt LED-armatur



Møt Monty

Monty er en økonomisk
LED-armatur som
gir kvalitetslys med
maksimal effekt

- Kraftig LED-modul og høyeffektiv optikk gir optimal armatureffektivitet
- Montering i takplater 600 x 600
- 3-timers nødlysversjon tilgjengelig



3400 lumen
100lm/W



Levetid
35 000 timer



40 % energi-
besparelse
sammenlignet
med T5-lysrør

Ideell for...




Mingle arealer



Korridorer

Lyskilde

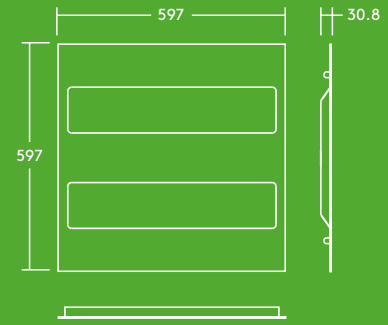

- 3200 lm (32 W), 100 lm/W
- Fargetemperatur 3000 K, 4000 K
- 35 000 timers nominell levetid (@L70B50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 5 trinn




Lysfordeling

Monty 3200lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W  

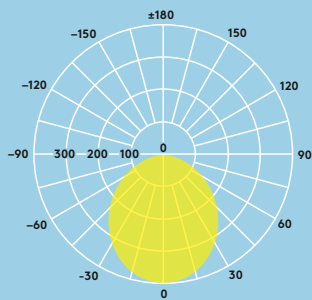

Installasjon/montering

- Passer for innfelling i takplater med standard T-profilhimlinger
- Elektrisk tilkobling via rekkeklemmesblokk bak en hurtigtilgangsluke

Materiale/Finish

Armaturhus: hvitmalt stål
Avskjerming: Opal PS

Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK02

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	SAP-kode	EL nr
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L830	3,0	22662551	3317333
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L840	3,0	22662560	3317334
Nødllys			
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L840 E3	3,4	22170104	
Tilbehør			
OMEGA LED SURFACE MTG KIT 597		96241603	3317314
SLIM SURFACE MOUNT KIT 597X597*		96628003	3317335
Control			
SWITCHLITE MRE SLD MAN		96239823	
SWITCHLITE MRE SLDM MR		96239822	
SWITCHLITE CC PROGRAMMER		96240295	

830–3000K, 840–4000K

*96628003 kan ikke benyttes med nødlysarmaturer

Tom

Rund IP66-armatur



Møt Tom

Komfortabel både innendørs og utendørs.

- Direkte erstatning for 2 x 18 W CFL
- Matt avskjerming gir en homogen lyseffekt og visuell komfort
- 2 design: Standard (1200 lm) og øyelokk (900 lm)
- 2 farger: Hvit (RAL 9010) og sort (RAL 9005)
- Alternativer med: Integriert mikrobølgesensor som maksimerer energisparingen



900 og 1200 lumen, opp til 67 lm/W



Spar opp til 50% energi sammenlignet med CFL-armaturer



Forseglet i henhold til IP66 for beskyttet utendørsbruk



30 000 timers levetid



300 mm



IK08 nominell slagresistens



Ideell for...



Sirkuleringskorridorer



Inngangsområder



Trapp ganger




Underganger



Toaletter og baderom

Lyskilde


- 1200 lm (18 W), 67 lm/W og 900 lm (18 W), 53 lm/W
- 4000 K nøytral hvit LED
- Levetid 30 000 timer (@ L70 B50 Ta 25 °C)
- Ra 80
- Spredevinkel: 120°



Lysfordeling

Tom 1200lm

cd/klm ULOR: 3 % DLOR: 97 % LOR: 100 %

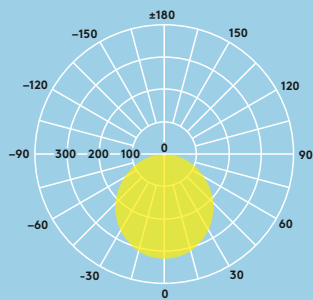

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	SAP-kode	El nr
TOM LED 300 1200 840 WH	0,6	96666080	3315169
TOM LED 300 1200 840 BLK	0,6	96666081	3315170
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0,6	96666082	3315171
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0,6	96666083	3315172
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0,6	96666084	3315173
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0,6	96666085	3315174
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0,6	96666086	3315175
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0,6	96666087	3315176

MWS: Mikrobølgesensor

BLK: Sort WH: Hvit

ØYE: Nedfallsdeksel


Installasjon/montering

- Egnet for vegg eller takmontering
- Rask og enkel installering takket være en koblingsklemme for ledninger opp til 2,5 mm²

Materiale/Finish

Armaturhus: ABS
Avskjerming: polykarbonat

Sensorrekkevidde

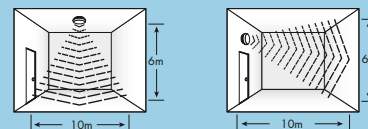

Spesifikasjon


- Klasse II
- IP66
- IK08

Controllability

Sensitivitet	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
Tid	5 sek, 90 sek, 5 min, 15 min
lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, deaktivert

Zoe

Lavtbyggende downlight

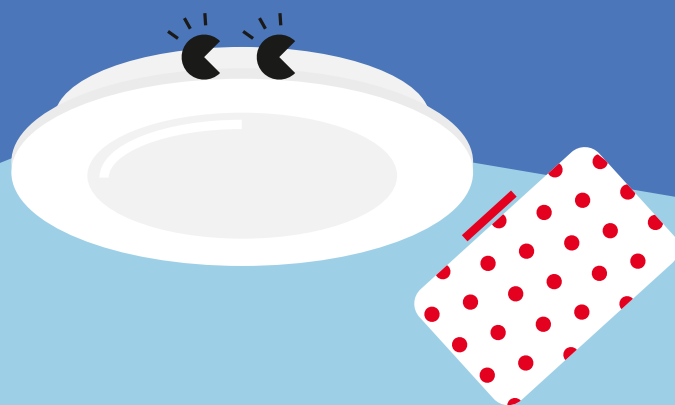

Møt Zoe

Zoe er en allsidig og slank downlight, perfekt for varierende behov.

- Ensartet lysflate
- Produktets høyde er kun 12 mm: passer ulike taktyper
- Valg mellom 3000 K eller 4000 K i forhold til bruksområde
- Erstatter tradisjonelle downlight med 1 x 18 W, 1 x 26 W og 2 x 18 W CFL og opp til 50 % energibesparelse
- Installasjon uten bruk av verktøy



1500lm

900lm

600lm



Tilgjengelig i versjoner med 600, 900 og 1500 lumen



Opp til 50% energisparing sammenlignet med lysrør armatur



110, 160 and 210 mm utsparring



IP44

Ideell for...



Korridorer



Resepsjonsområder






Kontorer og møterom



Skoler og universiteter

Lyskilde


- 600lm (8W), 900lm (12W) og 1500lm (18W), opp til 85lm/W
- Fargetemperaturer: 4000K og 3000K
- 35 000 timers nominell levetid (@L 70 B50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 4 trinn

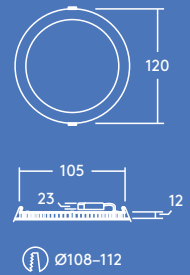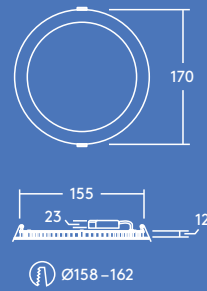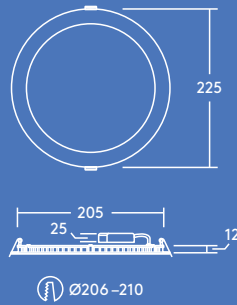


Lysfordeling

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W  

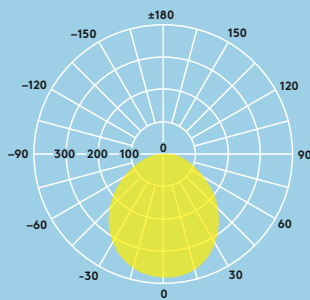

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	SAP-kode	EL nr
ZOE LED DL Ø110 600lm 840	0,25	96666088	3211448
ZOE LED DL Ø160 900lm 840	0,4	96666089	3211449
ZOE LED DL Ø210 1500lm 840	0,55	96666090	3211450
ZOE LED DL Ø110 600lm 830	0,25	96666092	3211451
ZOE LED DL Ø160 900lm 830	0,4	96666093	3211420
ZOE LED DL Ø210 1500lm 830	0,55	96666094	3211453

Controls

SWITHLITE SLDM	96019208
SWITHLITE MRE SLDM ADJ	96239855
SWITHLITE CC PROGRAMMER	96240295

830-3000K, 840-4000K

Installasjon/montering



- Innfelt montering i en lang rekke taktyper
- Enkel installering takket være en ekstern forkoblingsboks som gir loop-in/loop-out-kabling

Materiale/Finish

Armaturhus:
aluminium, hvit overflate
Avskjerming: PS

Spesifikasjon

- Klasse II
- IP44
- IK02

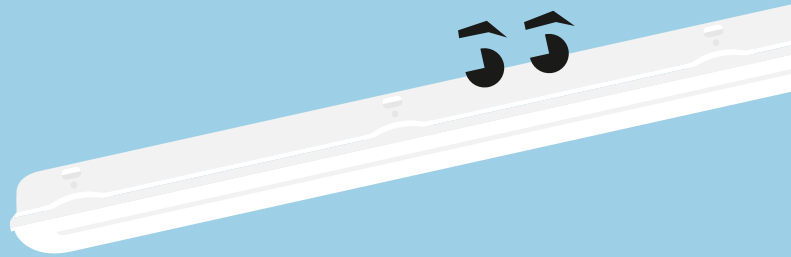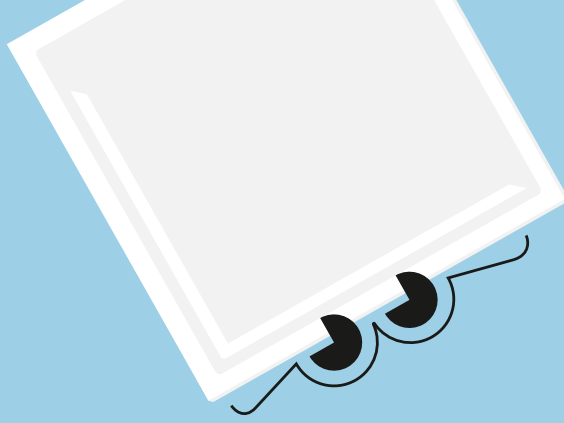

thorneco



THORNecoLED



thorneco

Kontakt oss

Norge: 22 54 72 00
kundeservice.no@zumtobelgroup.com

thorn-eco.com

Thorn Lighting is constantly developing and improving its products. All descriptions, illustrations, drawings and specifications in this publication present only general particulars and shall not form part of any contract. The right is reserved to change specifications without prior notification or public announcement. All goods supplied by the company are supplied subject to the company's General Conditions of Sale, a copy of which is available on request. All measurements are in millimetres and weights in kilograms unless otherwise stated.

Publication Date: 10/2017

