

# Emma

## LED-lyslist



### Møt Emma

#### En allsidig lyslist med mange bruksområder

- Direkte erstatning for tradisjonelle lyslister når det gjelder lysytelse og lengde
- Pålitelig, integrert LED-teknologi gir enkel installering og lang levetid
- Helt homogen belysning
- Elegant design: slank profil og lav vekt
- Høy effekt på opp til 120 lm/W – noe som overgår krav i bygningsforskrifter
- Fleksible monteringsbraketter for alle festehull, uansett avstand
- Enkel installering takket være en tilgangsluke i midten av armaturen, som gir tilgang til koblingsklemmen for tilkobling



4000 og 6000 lumen, opp til 120 lm/W



50 000 timers levetid



Spar opp til 50 % energi sammenlignet med lysrørrekker



1500 mm (6000 lm) og 1200 mm (4000 lm)



IK08 slagresistens

#### Ideell for...



Utfallsområder




Korridorer



Nisjebelysning

#### Lyskilde

- 4000 lm (35 W), 115 lm/W og 6000 lm (50 W), 120 lm/W
- 4000 K nøytral hvit LED
- 50 000 timers nominell levetid (@L 70 B 50, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 5 trinn

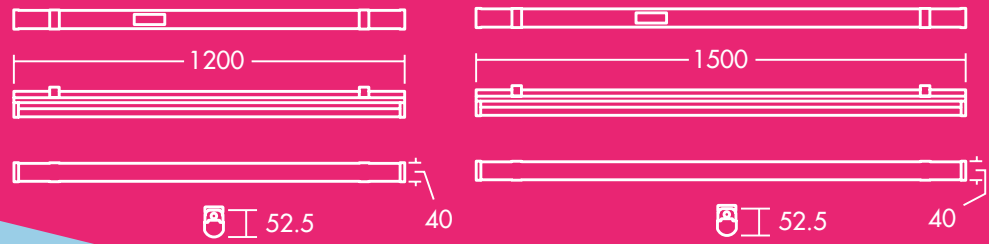


## Lysfordeling

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120lm/W

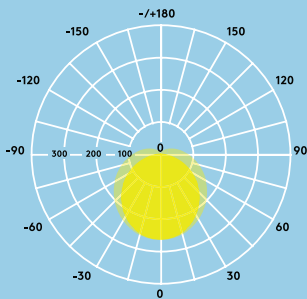

## Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	SAP-kode	El nr
EMMA LED 1200 4000 840	0.8	96666098	3318740
EMMA LED 1500 6000 840	1.2	96666099	3318741
Tilbehør			
EMMA LED SUSPENSION KIT		96628615	3318743

### Installasjon/montering

- Veggmontering med veggmonteringsbraketter (følger med)
- Pendelmontering med pendelsett (valgfritt)

### Materiale/Finish

Armaturhus: aluminium  
 Avskjerming: PC, opal hvit  
 Endestykker: PC, hvit (RAL 9016)  
 Takklemmer: rustfritt stål

### Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK08

