

Lara

Rund IP65-armatur



Møt Lara

Med mange ulike stiler har Lara mange forskjellige bruksområder, inne som ute.

- 1200 lm LED (direkte erstatning for 1x28 W 2D) og 800 lm LED (direkte erstatning for 1x16 W 2D)
- Matt avskjerming gir ensartet belysning og visuell komfort
- Forseglet i henhold til IP65 for beskyttelse ved utendørsbruk
- Robust konstruksjon testet opp til IK08 slagresistens (IK05 ved veggmontering)
- Valgfritt: innfatning i 4 utførelser: dekkring, halvskjerm, gitterhalvskjerm og gitter
- 2 farger: hvit (RAL 9003) og sort (RAL 9011)
- Ekstrautstyr: integrert fotocelle- eller mikrobølgesensor som gir maksimale energibesparelser



1200 og 800 lumen, opp til 90 lm/W



Levetid 50 000 timer



Spar opp til 70 % energi sammenlignet med armaturer med 2D-lyskilder



300 og 250 mm diameter



3-timers nødlysversjon tilgjengelig



Integrert fotocelle eller tilstedeværelsessensor

Ideell for...



Sirkuleringskorridorer



Inngangspartier




Underganger



Trappenganger

Lyskilde

- 1200 lm (13 W), 90 lm/W og 800 lm (10 W), 80 lm/W
- 4000 K nøytral hvit LED
- Levetid 50 000 timer (@L 70 B50, Ta 25 °C)
- Ra 80

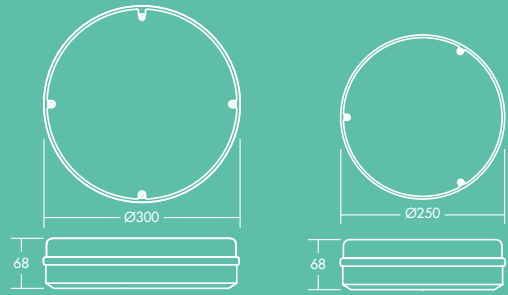

Dekor ring BLK



Dekor ring WH



Eylid trim



Eylid grille trim




Grille trim

Lysfordeling

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90lm/W



Installasjon/montering

- Passer for vegg- eller takmontering
- Rask og enkel montering
- Egnet for BESA-feste

Materiale/Finish

Armaturhus: polykarbonat
Avskjerming: polykarbonat

Integrert fotocelle- og tilstedeværelsessensor

Laras integrerte fotocellealternativ vil lyse fra skumring til daggy. (Driftsnivå: ca. 20 lux PÅ, ca. 30 lux AV).

Laras mikrobølgesensor sikrer at lyset kun er på ved behov. Området og varigheten for bevegelsesdeteksjonen er fullstendig justerbare, med dagslyssensor for belysningsnivåer mellom 2 og 50 lux som tilleggfunksjon.

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	SAP-kode	EL nr
LARA LED 250 800 840 WH	0.7	96666101	3315122
LARA LED 250 800 840 BLK	0.7	96666102	3315123
LARA LED 250 800 840 WH E3	0.9	96666103	3315158
LARA LED 250 800 840 BLK E3	0.9	96666104	3315159
LARA LED 300 1200 840 WH	1.1	96666105	3315124
LARA LED 300 1200 840 BLK	1.1	96666106	3315125
LARA LED 300 1200 840 WH E3	1.2	96666107	3315160
LARA LED 300 1200 840 BLK E3	1.2	96666108	3315162
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM WH	1.3	96628900	
LARA LED 250 800 840 MWS WH	0.7	96666109	3315127
LARA LED 250 800 840 MWS BLK	0.7	96666110	3315128
LARA LED 250 800 840 MWS WH E3	0.9	96666111	3315163
LARA LED 250 800 840 MWS BLK E3	0.9	96666112	3315164
LARA LED 300 1200 840 MWS WH	1.1	96666113	3315129
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK	1.1	96666114	3315130
LARA LED 300 1200 840 MWS WH E3	1.2	96666115	3315165
LARA LED 300 1200 840 MWS BLK E3	1.2	96666116	3315166
LARA LED 250 800 840 PC WH	0.7	96666117	3315131
LARA LED 250 800 840 PC BLK	0.7	96666118	3315132
LARA LED 300 1200 840 PC BLK	1.1	96666119	3315133
LARA LED 300 1200 840 PC WH	1.1	96666120	3315134
Tilbehør			
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 WH	0.2	96666121	3315135
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH	0.2	96666122	3315136
LARA BEZEL TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666123	3315137
LARA BEZEL TRIM LARGE 300 BLK	0.2	96666124	3315138
LARA EYELID TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666125	3315139
LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666126	3315140
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666127	3315141
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666128	3315142
LARA GRILLE TRIM SMALL 250 BLK	0.2	96666129	3315143
LARA GRILLE TRIM LARGE 300 BLK	0.3	96666130	3315144
LARA Tamperproof Screw Kit		96628612	3315145

BLK: Sort

WH: Hvit

E3: 3 timer nødlys

PC: Fotocelle