

# Monty

også kjent som Moduline  
Innfelt LED-armatur



## Møt Monty

Monty er en økonomisk LED-armatur som gir kvalitetslys med maksimal effekt

- Kraftig LED-modul og høyeffektiv optikk gir optimal armatureffektivitet
- Montering i takplater 600x600
- 3-timers nødlysversjon tilgjengelig



3400 lumen  
100lm/W



Levetid  
35 000 timer



40 % energi-  
besparelse  
sammenlignet  
med T5-lysrør

Ideell for...




Mingle arealer



Korridorer

## Lyskilde

- 3200lm (32W), 100lm/W
- Fargetemperatur 3000K, 4000K
- 35 000 timers nominell levetid (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 5 trinn

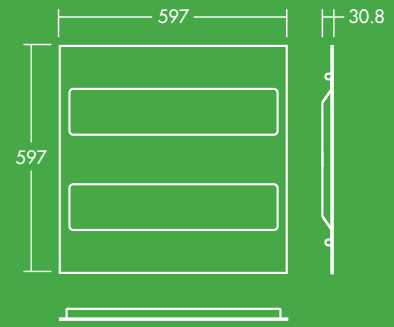


## Lysfordeling

### Monty 3200 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100 lm/W

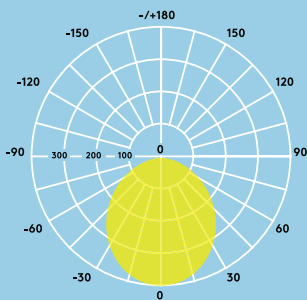

## Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt kg	SAP-kode	EL nr
Monty Moduline LED II 606 3200 lm HF L830	3.0	22662551	3317333
Monty Moduline LED II 606 3200 lm HF L840	3.0	22662560	3317334
<b>Nødllys</b>			
Monty Moduline LED II 606 3200 lm HF L840 E3	3.4	22170104	
<b>Tilbehør</b>			
OMEGA LED SURFACE MTG KIT 597		96241603	3317314
SLIM SURFACE MOUNT KIT 597X597*		96628003	3317335
<b>Control</b>			
SWITHLITE MRE SLD MAN		96239823	
SWITHLITE MRE SLDM MR		96239822	
SWITHLITE CC PROGRAMMER		96240295	

830–3000 K, 840–4000 K

\*96628003 kan ikke benyttes med nødlysarmaturer

### Installasjon/montering

- Passer for innfelling i takplater med standard T-profilhimlinger.
- Elektrisk tilkobling via rekkeklemmesblokk bak en hurtigtilgangsluke.

### Materiale/Finish

Armaturhus: hvitmalt stål  
Avskjerming: Opal PS

### Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK02