


Emma

Belka LED

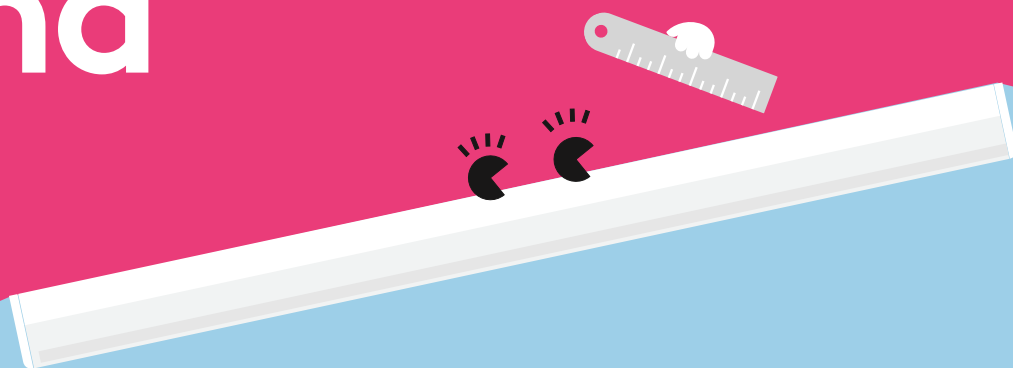

Poznaj Emmę Smukła i elegancka, Emma idealnie dopasowuje się stylem do otoczenia

- Bezpośrednio zastępuje konwencjonalne belki pod względem parametrów świetlnych i długości
- Zintegrowana niezawodna technologia LED niewymagająca konserwacji i zapewniająca wysoką trwałość
- Równomierny rozsył światła
- Elegancki kształt: lekki, wąski profil
- Wysoka skuteczność świetlna do 120 lm/W
- Uniwersalne uchwyty montażowe pozwalające na instalację z dowolnymi odstępami otworów montażowych
- Łatwa instalacja dzięki pokrywie rewizyjnej z tyłu oprawy, która umożliwia dostęp do listwy zaciskowej okablowania



4000 i 6000
lumenów, do
120 lm/W



Trwałość
50 000 godzin



Oszczędność
do 50% energii
w porównaniu
z belkami
świetłówkowymi



1500 mm
(6000 lm)
i 1200 mm
(4000 lm)



Odporność
na uderzenia
IK08

Idealnie oświetla...



Strefy
wypoczynku




Strefy
komunikacyjne



Wnęki i gzymsy

Parametry świetlne

- 4000 lm (35 W), 115 lm/W i 6000 lm (50 W), 120 lm/W
- 4000 K, neutralna biała barwa LED
- Trwałość 50 000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 5

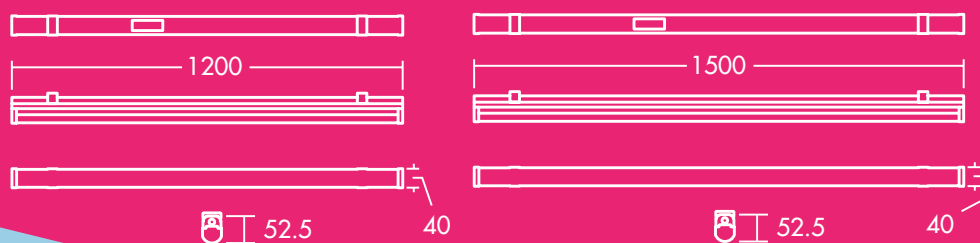


Rozsył światła

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120lm/W

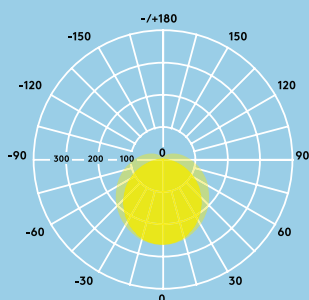

Jak zamawiać

Opis	Waga (Kg)	Kod SAP
EMMA LED 1200 4000 840	0.8	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	1.2	96666099
Akcesoria		
EMMA LED SUSPENSION KIT		96628615

Instalacja/Montaż

- Montaż nastropowy przy użyciu uchwytów montażowych (w komplecie)
- Montaż zwieszany przy użyciu zestawu do podwieszania (opcjonalny)

Materiały/Wykończenie

Obudowa: Aluminium

Klosz: mleczny poliwęglan

Zaślepki: biały poliwęglan (RAL 9016)

Uchwyty nastropowe: stal nierdzewna

Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP20
- IK08

