

# Monty

znany również  
jako oprawa LED  
do wbudowania  
Mr. Module



**Poznaj Monty'ego**  
Oszczędna oprawa LED  
Monty zapewnia wysokiej  
jakości oświetlenie przy  
maksymalnej wydajności

- Moduł LED o wysokiej mocy i wydajna optyka dają optymalną skuteczność świetlną oprawy
- Instalacja w sufitach podwieszanych
- Dostępna 3-godzinna wersja awaryjna



3200  
lumenów,  
100 lm/W



Trwałość  
35 000 godzin



40 %  
oszczędności  
energii w  
porównaniu ze  
świetłówkami  
T5

Idealnie oświetla...




Strefy  
odpoczynku



Strefy  
komunikacyjne

**Parametry świetlne**

- 3200 lm (32 W), 100 lm/W
- Temperatura barwowa 3000 K, 4000 K
- Trwałość 35 000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 5

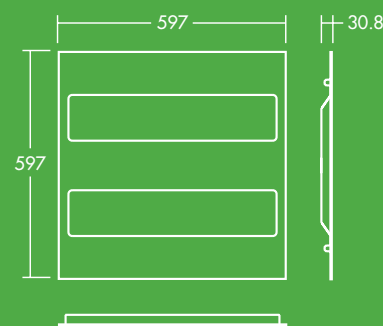


## Rozsył światła

Monty alias Moduline 3200lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

100lm/W

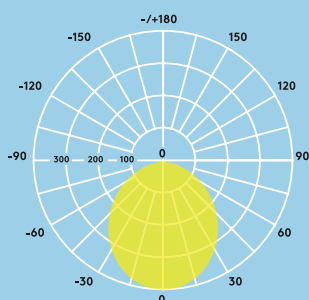

## Jak zamawiać

Opis	Waga (Kg)	Kod SAP
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L830	3.0	22662551
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L840	3.0	22662560
<b>Wersja awaryjna</b>		
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L840 E3	3.4	22170104

830-3000K, 840-4000K

\*Te zestawy nie są kompatybilne z wersją awaryjną

### Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do wbudowania w sufity podwieszane z widocznym profilem T
- Podłączenie przez kostkę zaciskową piano znajdującą się pod klapką szybkiego dostępu

### Materiały/Wykończenie

Obudowa: stal malowana na biało

Dyfuzor: opalowy PS

### Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP20
- IK02