


Emma

Armaturränna LED

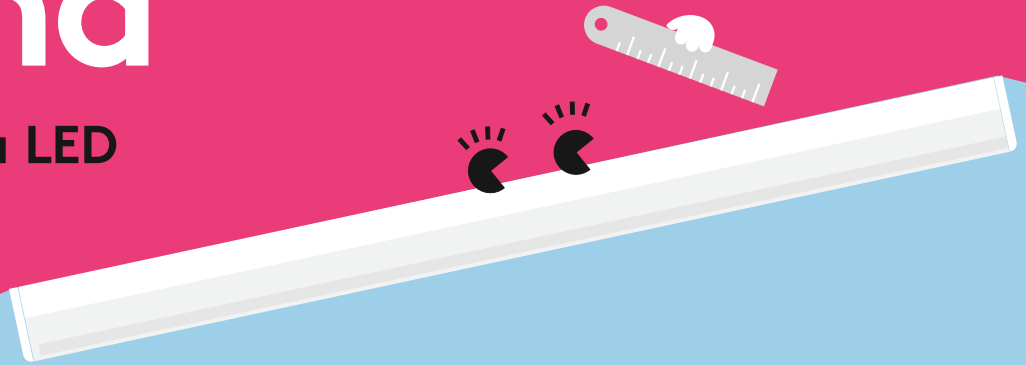

Emma Elegant och sofistikerad armaturränna med LED

- Direkt ersättning för konventionell ljusränna avseende ljusprestanda och längd
- Tillförlitlig integrerad LED-teknik, vilket garanterar underhållsfri installation och lång livslängd
- Jämnt fint ljus
- Elegant design med smal profil och låg vikt
- Hög effekt på upp till 120 lm / W
- Flexibla fästen för enkel justering vid olika avstånd på skruvhål vid fixering
- Enkel installation tack vare en lucka i mitten av armaturen som ger tillgång till kopplingsplint för kabeldragning



4000 och
6000 lumen,
upp till
120 lm/W



50 000
timmars
livslängd



Spara upp till
50 % energi
jämfört med
konventionell
ljusrörsränna



1500 mm
(6000 lm)
och 1200 mm
(4000 lm)



Slagtålighet
IK08

Idealisk för...



Uppehållsrum




Korridorer



Underfarter

Information om ljuskällan


- 4000lm (35W), 115lm/W och 6000lm (50W), 120lm/W
- 4000K neutral vit LED
- 50 000 timmars livslängd (@L70B50, Ta 25°C)
- CRI 80
- McAdam (initial): 5

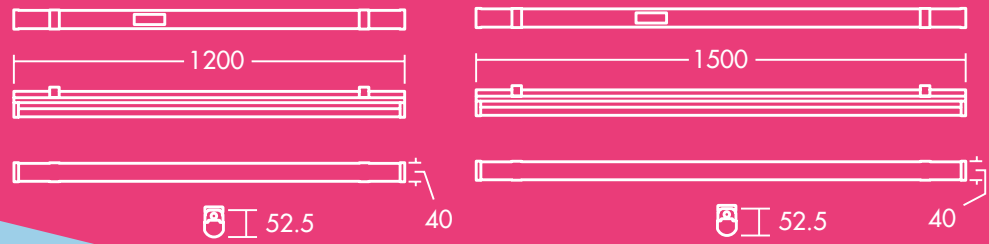

Ljusfördelning

Emma 4000lm
cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120lm/W

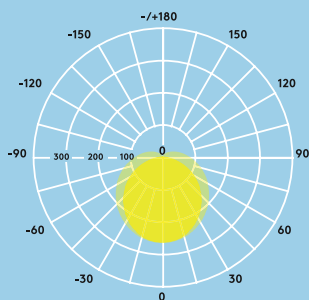

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt (kg)	SAP-kod	E-nummer
EMMA LED 1200 4000 840	0.8	96666098	E70 719 06
EMMA LED 1500 6000 840	1.2	96666099	E70 719 07
Tillbehör			
EMMA LED SUSPENSION KIT		96628615	E70 719 09
EMMA LED SPARE MOUNT KIT		96628614*	E70 719 08

*96628614 EMMA LED SPARE MOUNT KIT inkluderad i armaturen men även tillgänglig som reservdel

Installation/Montering

- Lämplig för utanpåliggande takmontering (takfästen ingår)
- Upphängningssats för pendlad montering (beställs som tillbehör)

Material/Ytbehandling

Armatyr: Aluminium
Diffuser: PC, opal white
Ändgavlar: PC, white (RAL 9016)
Takfästen: Stainless steel

Specifikation

- Skyddsklass I
- IP20
- IK08

