

# Emma

## LED lineární svítidlo



### Jsem Emma Elegantně a nenápadně zapadnu do jakéhokoli prostředí

- Ekvivalentní náhrada za konvenční zářivky z hlediska světelného výkonu a délky
- Spolehlivá LED technologie zajišťující bezúdržbovou instalaci a dlouhou životnost
- Plně homogenní osvětlení
- Elegantní design: úzký profil a lehká konstrukce
- Vysoká účinnost až 120 lm/W – překračuje legislativní požadavky pro osvětlení budov
- Flexibilní upevňovací konzola pro jakoukoliv vzdálenost upevňovacích otvorů
- Snadná instalace díky vstupnímu otvoru na zadní straně svítidla, který umožňuje rychlý přístup ke svorkovnici



4000 a  
6000 lumenů,  
až 120 lm/W



Životnost  
50 000 hodin



Úspora až  
50 % energie  
ve srovnání  
se zářivkami



1500 mm  
(6000 lm)  
a 1200 mm  
(4000 lm)



Odolnost  
proti nárazu  
třídy IK08

#### Ideální pro...



Společné  
prostory




Chodby



Nepřímé  
osvětlení

#### Informace o světelném zdroji

- 4000 lm (35 W), 115 lm/W a 6000 lm (50 W), 120 lm/W
- LED 4000 K, neutrální bílá
- Životnost 50 000 hodin (při L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (počáteční): stupeň 5

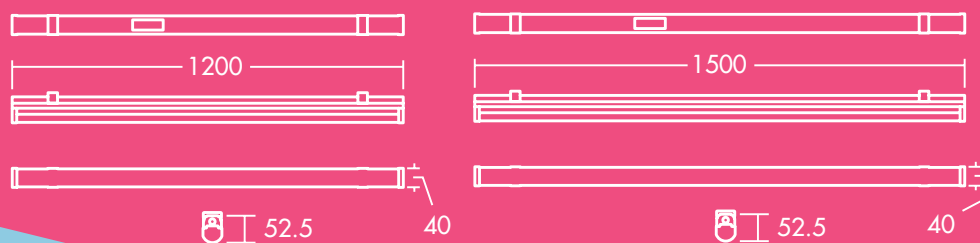


## Distribuce světla

### Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

120lm/W

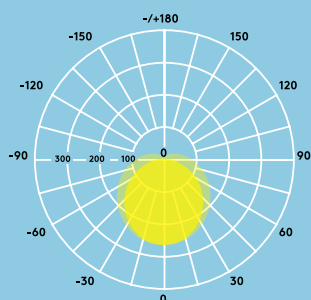

## Objednací informace

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
EMMA LED 1200 4000 840	0.8	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	1.2	96666099
Příslušenství		
EMMA LED SUSPENSION KIT		96628615

### Instalace/Montáž

- Přisazená montáž s použitím upevňovacích konzol (součástí dodávky)
- Zavěšená montáž s použitím závěsné sady (volitelná)

### Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: hliník

Difuzor: PC, opálová bílá

Koncové krytky: PC, bílá (RAL 9016)

Stropní úchyty: nerezová ocel

### Specifikace

- Třída ochrany I
- IP20
- IK08



Záruka 5 let