

Monty

známý také jako
Mr. Moduline



Jsem Monty Známý také jako zapuštěné LED svítidlo Moduline

- Vysoce výkonný LED modul a vysoce účinná optika zajišťují optimální osvětlení
- Montáž vložením
- Dostupná verze s 3h nouzovým modulem



3200 lumenů,
100 lm/W



Životnost
35 000 hodin



O 40 %
vyšší úspora
energie ve
srovnání se
zářivkami T5

Ideální pro...




Společné
prostory



Chodby

Informace o světelném zdroji

- 3200 lm (32W), 100 lm/W
- Teploty chromatičnosti 3000 K, 4000 K
- Životnost 35 000 hodin (při L70B50, T_a 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (počáteční): stupeň 5

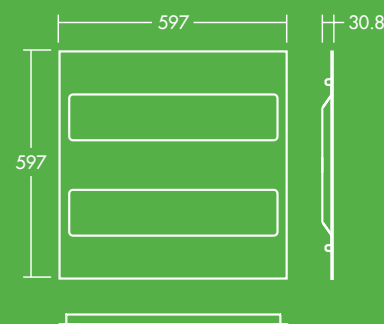


Distribuce světla

Monty alias Moduline 3200lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W

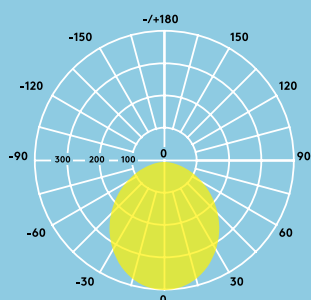

Objednací informace

Popis	Hm (kg)	Kód SAP
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L830	3,0	22662551
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L840	3,0	22662560
Verze s nouzovým modulem		
Monty Moduline LED II 606 3200lm HF L840 E3	3,4	22170104

830–3000K, 840–4000K

*Tyto sady nejsou vhodné pro nouzové osvětlení

Instalace/Montáž

- Vhodné pro zapuštěnou montáž do standardních stropních mřížek z T-profilů
- Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice se zacvakávacími kontakty za otvorem pro rychlý přístup

Materiál/ Povrchová úprava

Těleso: bílá lakovaná ocel

Difuzor: opálový prizmatický PS panel

Specifikace

- Třída ochrany I
- IP20
- IK02



Záruka 5 let