

Alice

Gamme de projecteurs à LED

Découvrez Alice Forte et brillante, Alice adore affronter les éléments

- 4 flux lumineux différents de 10 W à 100 W
- Faible poids, compacité et de forme simple
- L'étrier universel permet la fixation sur la surface de montage ainsi que l'inclinaison vers le haut ou vers le bas
- Précâblé avec cordon d'alimentation



800, 2400,
4000 et
8000 lumens



Jusqu'à 70 %
d'économie
d'énergie par
rapport aux
projecteurs
halogènes



Protection
IP65 pour une
utilisation
sûre à
l'extérieur



Indice de
résistance aux
chocs IK08

Idéal pour...



Jardins




Parkings




Façades de
bâtiments

Source lumineuse

- 800lm (10W), 80lm/W, 2400lm (30W), 80lm/W, 4000lm (50W), 80lm/W, 8000lm (100W), 80lm/W
- 4000K LED blanc neutre
- Durée de vie nominale : 35 000 heures (L70)
- CRI 80

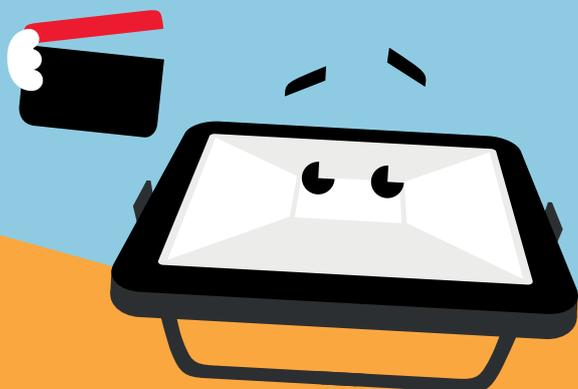

| | L | B | H1 | H2 |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|
| ALICE LED FL IP65 10W 840 | 130 | 26 | 126 | 92 |
| ALICE LED FL IP65 30W 840 | 180 | 31 | 169 | 130 |
| ALICE LED FL IP65 50W 840 | 290 | 41 | 270 | 208 |
| ALICE LED FL IP65 100W 840 | 360 | 42 | 331 | 268 |




Photométrie

Alice 2400lm (30W)

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

80lm/W



Données commerciales

| Désignation | Poids (Kg) | Code SAP |
|----------------------------|------------|----------|
| ALICE LED FL IP65 10W 840 | 0.4 | 96666073 |
| ALICE LED FL IP65 30W 840 | 0.75 | 96666074 |
| ALICE LED FL IP65 50W 840 | 2.45 | 96666075 |
| ALICE LED FL IP65 100W 840 | 3.8 | 96666076 |

Installation/Montage

- Montage mural ou au plafond
- Installation aisée et rapide

Normes

- Classe électrique I
- IP65
- IK08

Matériaux/Finitions

Glace de protection : Verre trempé

Réflecteur : Aluminium

Corps: fonte aluminium peint

Face arrière : Acier inoxydable

Visserie : Acier inoxydable

